
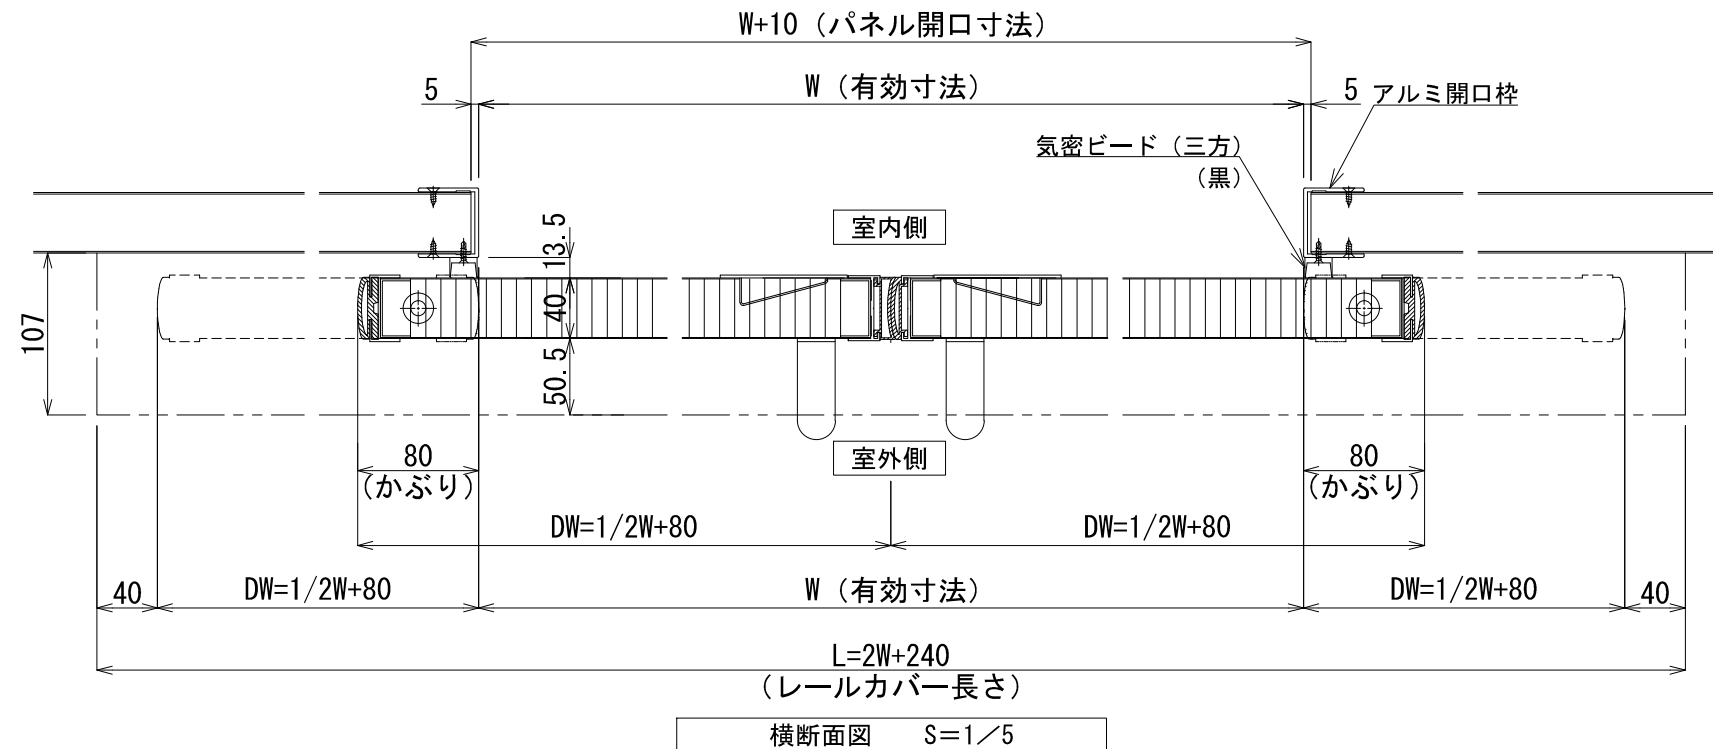
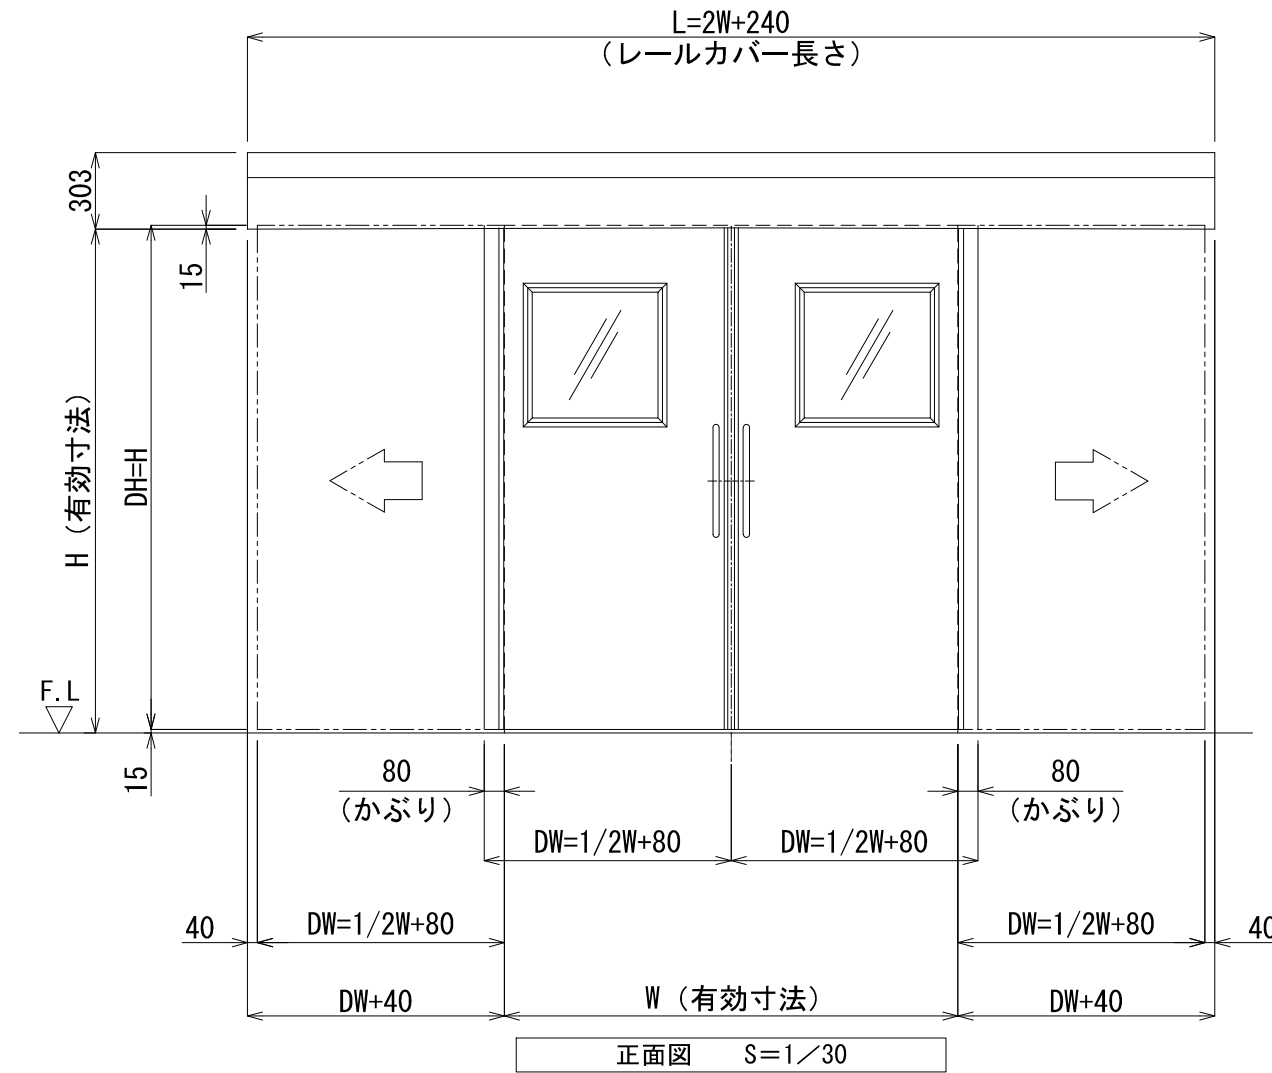


製作範囲 W1200~4000/H600~3000 (有効寸法)  
 (ただしDH>2500の場合基本的にゴムパッキンが付きとなる)

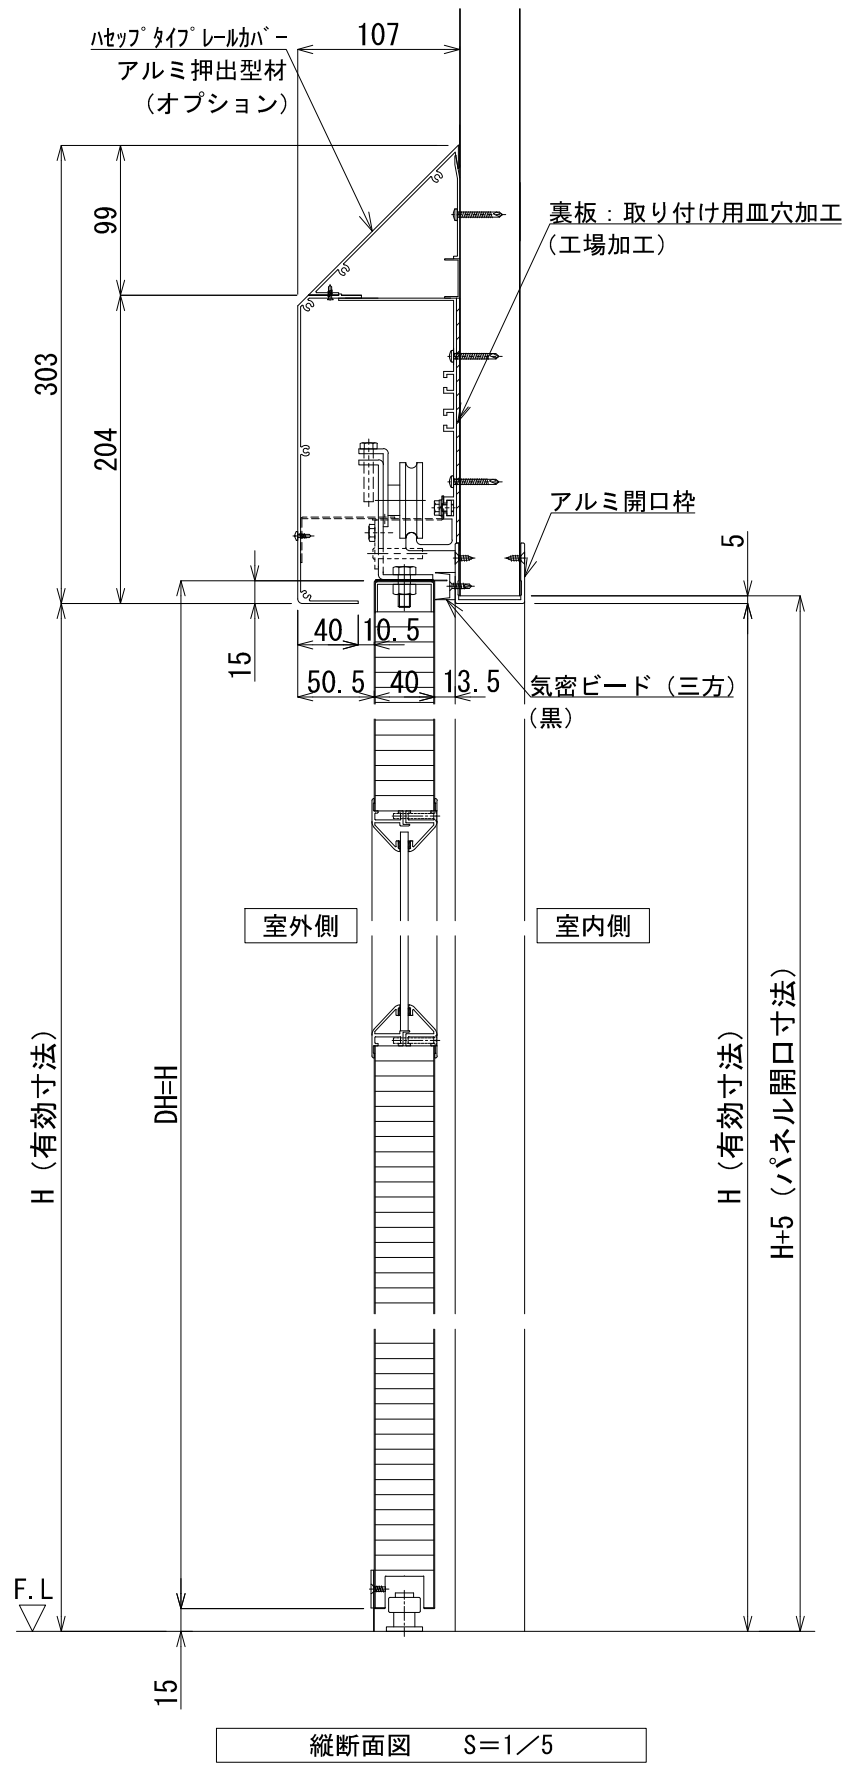

SL *	完全手動式引分け扉 (引残し無)	台数 ※
	実有効寸法	W****×H**** かぶり: 80mm
扉厚	40mm	
仕上げ	表面材: カラー鋼板	
	表面材: SUS 表面材: アルミ	
芯材	ミラフォーム (断熱)	
	ロックセルボード (不燃断熱)	
	ペーパーハニカムコア	
フレーム材	スチール (S.P.C) t=1.2	
取手	棒ハンドル (ステンレス) 25φ×P425	
	船底引手 (ステンレス)	
窓	透明アクリル t=5.0	
	透明ガラス t=5.0	
	透明ポリカ t=5.0	
	強化ガラス	
窓材	アルミ枠押出型材	
機	レール本体	アルミ押出型材
	レールカバー	アルミ押出型材
構	滑車	P.O.M (ジュラコン) ベアリング内蔵
	ガイドローラー	M.Cナイロン
部	オプション	・錠: UD錠 (11型) ・ガラリ (アルミ押出型材): アルマイトシルバー色 開口率平均30~40%/W≧130mm (製作可能外寸) ・ハセップタイプレールカバー (アルミ型材)
	備考	アルミ開口枠