
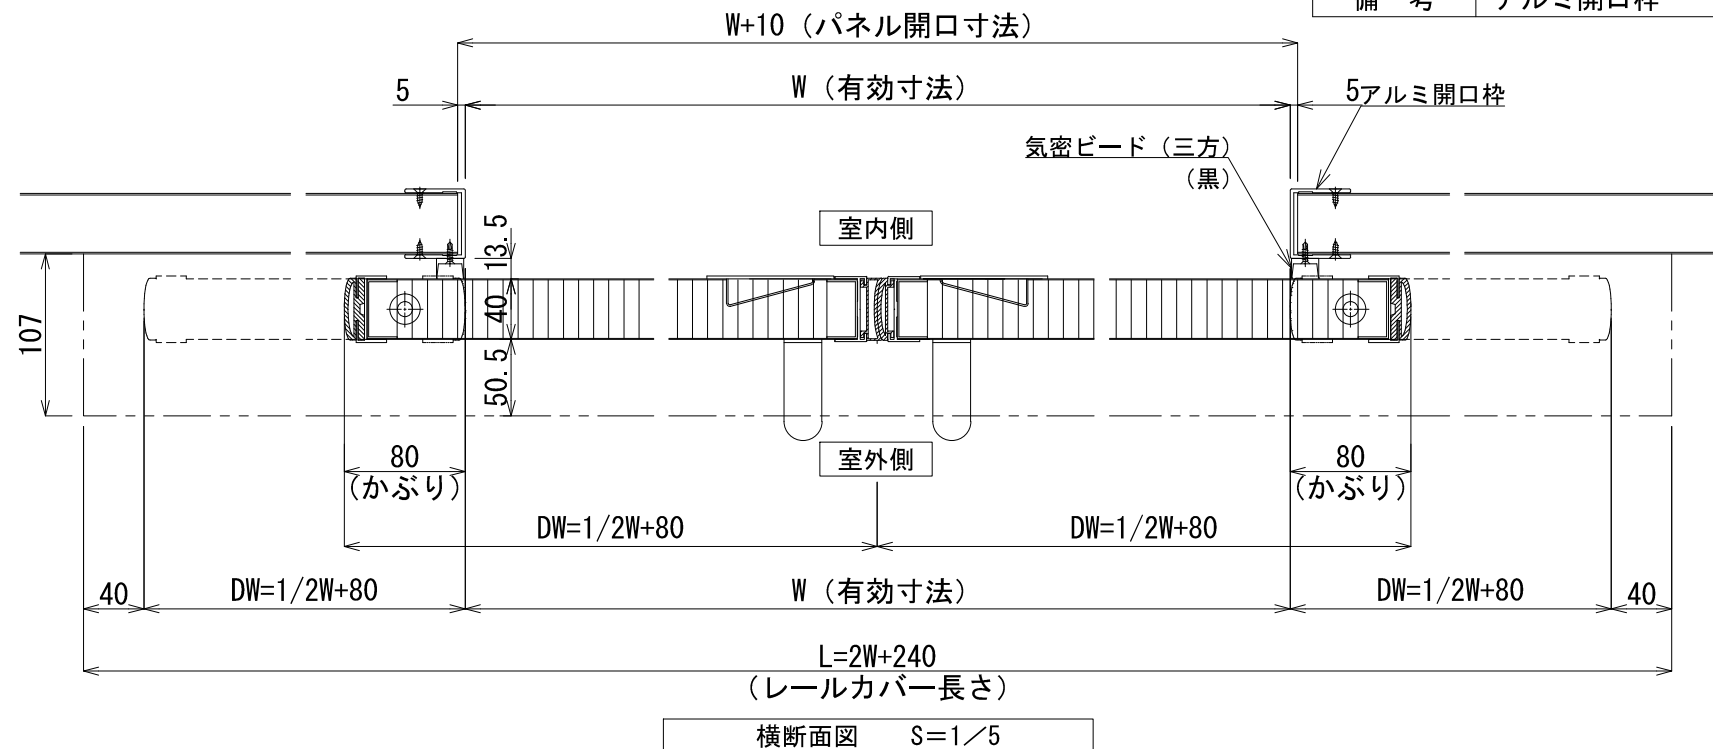
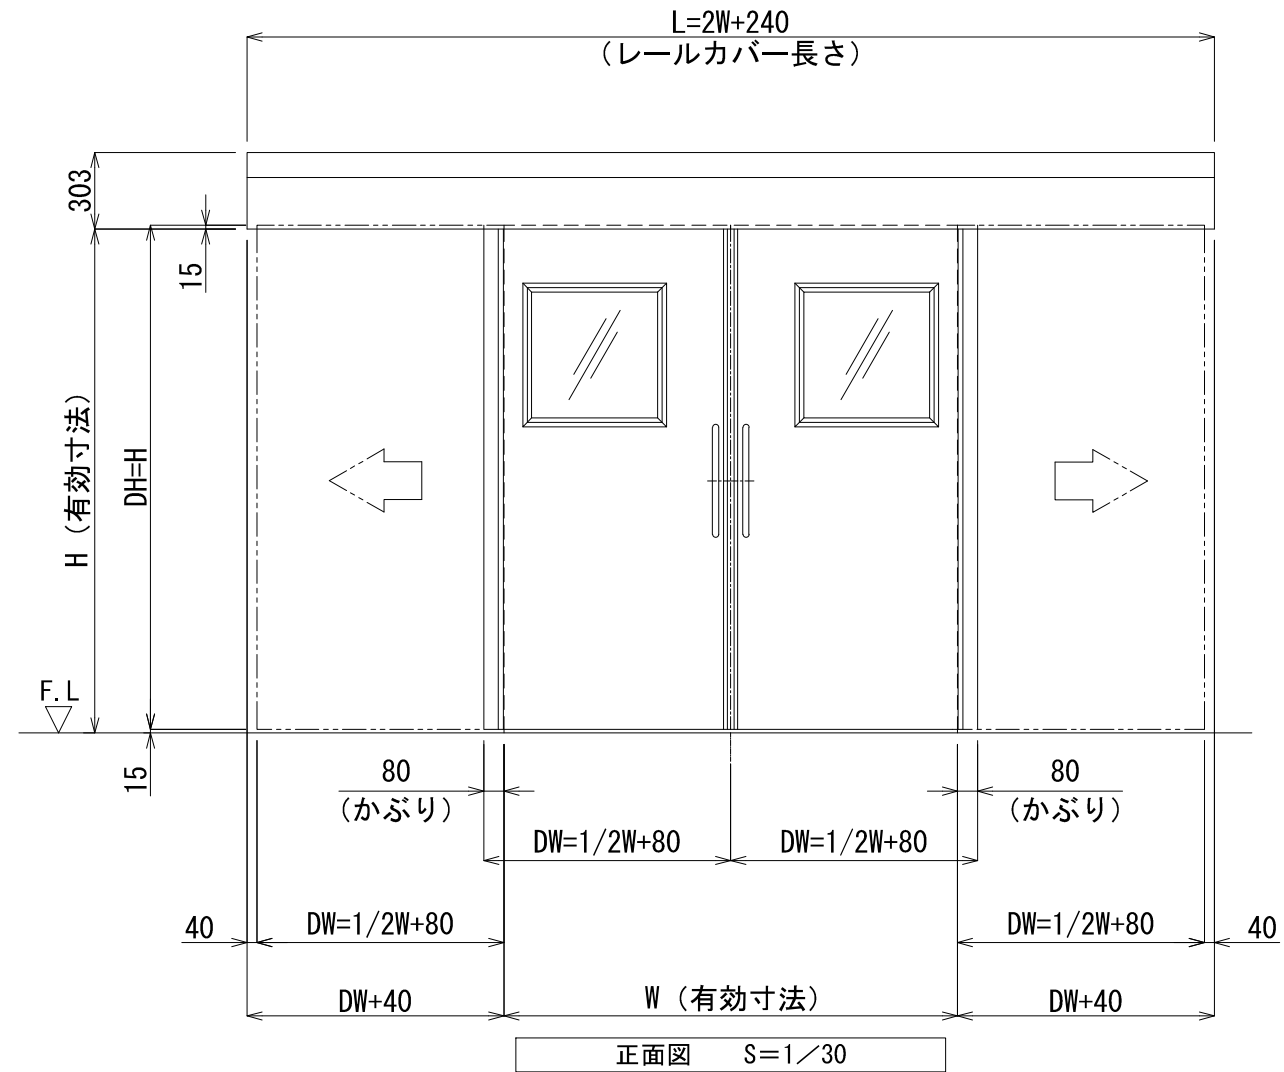


製作範囲 W1200~4000 / H 600~3000 (有効寸法)
 (ただしDH>2500の場合基本的にゴムパッキンが付きとなる)

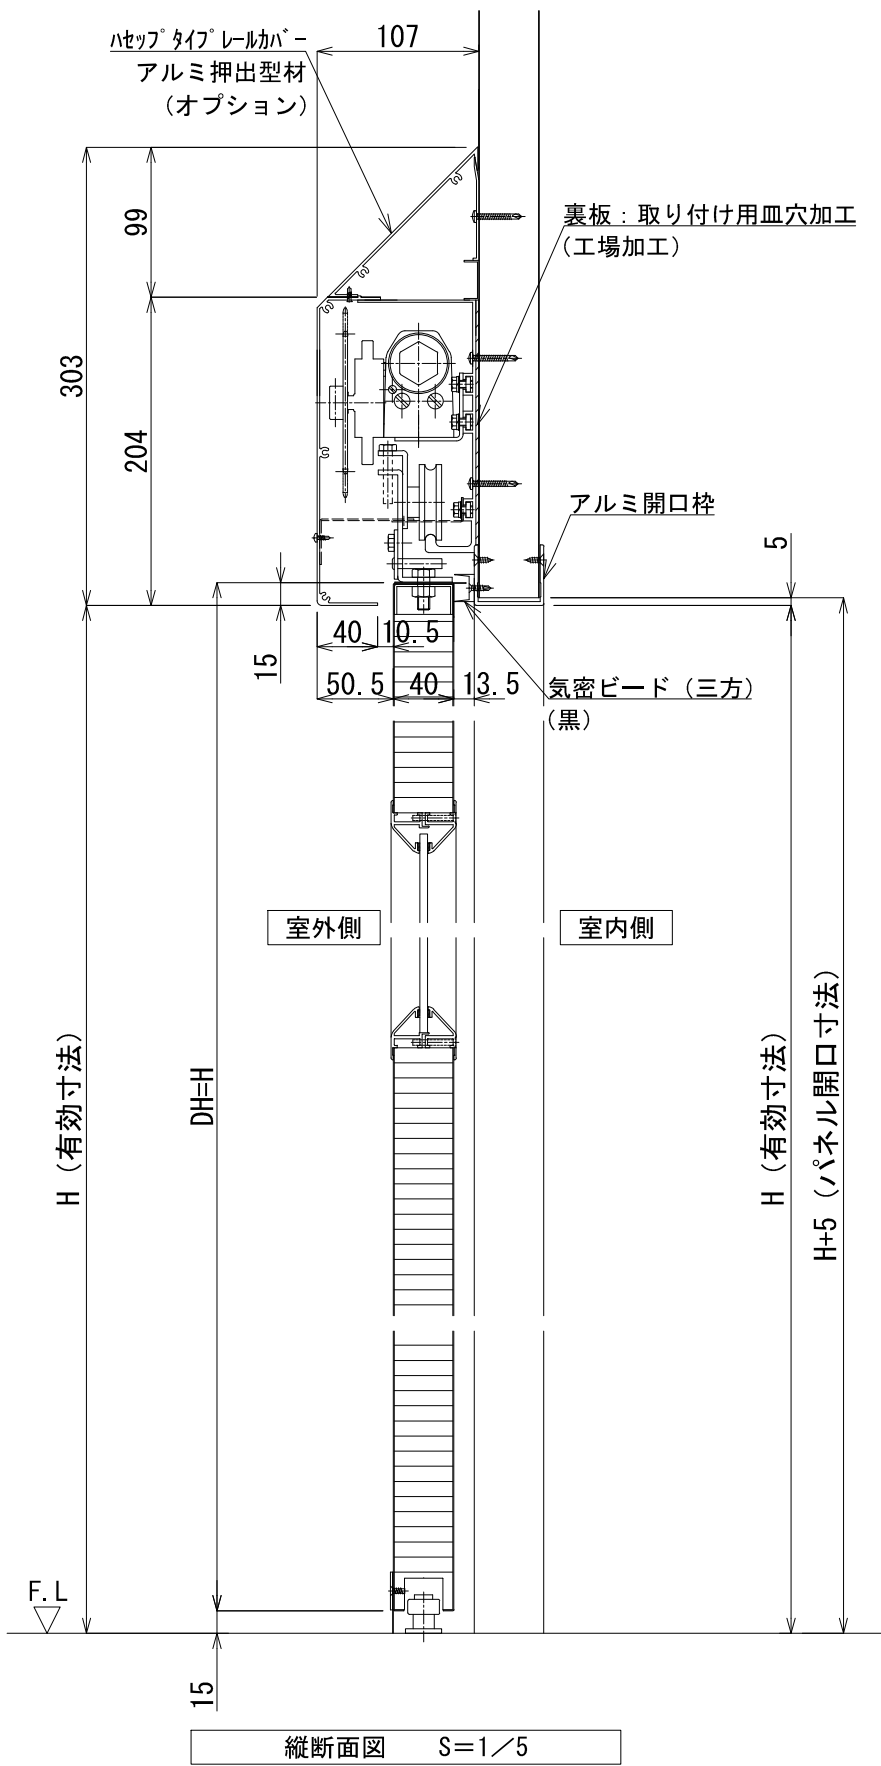

実有効寸法	W****×H****	台数
		※
扉厚	40mm	
仕上げ	表面材: カラー鋼板	
	表面材: SUS	
	表面材: アルミ	
芯材	ミラフォーム (断熱)	
	ロックセルボード (不燃断熱)	
	ペーパーハニカムコア	
フレーム材	スチール (S.P.C) t=1.2	
取手	棒ハンドル (ステンレス) 25φ×P425	
	船底引手 (ステンレス)	
窓	透明アクリル t=5.0	
	透明ガラス t=5.0	
	透明ポリカ t=5.0	
	強化ガラス	
窓材	アルミ枠押出型材	
レール本体	アルミ押出型材	
レールカバー	アルミ押出型材	
駆動装置	油圧クローザー	
制動装置	エアブレーキ	
滑車	P.O.M (ジュラコン) ベアリング内蔵	
ガイドローラー	M.Cナイロン	
ストップ装置	ストップパネ	
オプション	・錠: UD錠 (11型)	
	・ガラリ (アルミ押出型材): アルマイシルバー色 開口率平均30~40%/W≧130mm (製作可能外寸)	
	・ハセップタイプレールカバー (アルミ型材)	
備考	アルミ開口枠	