
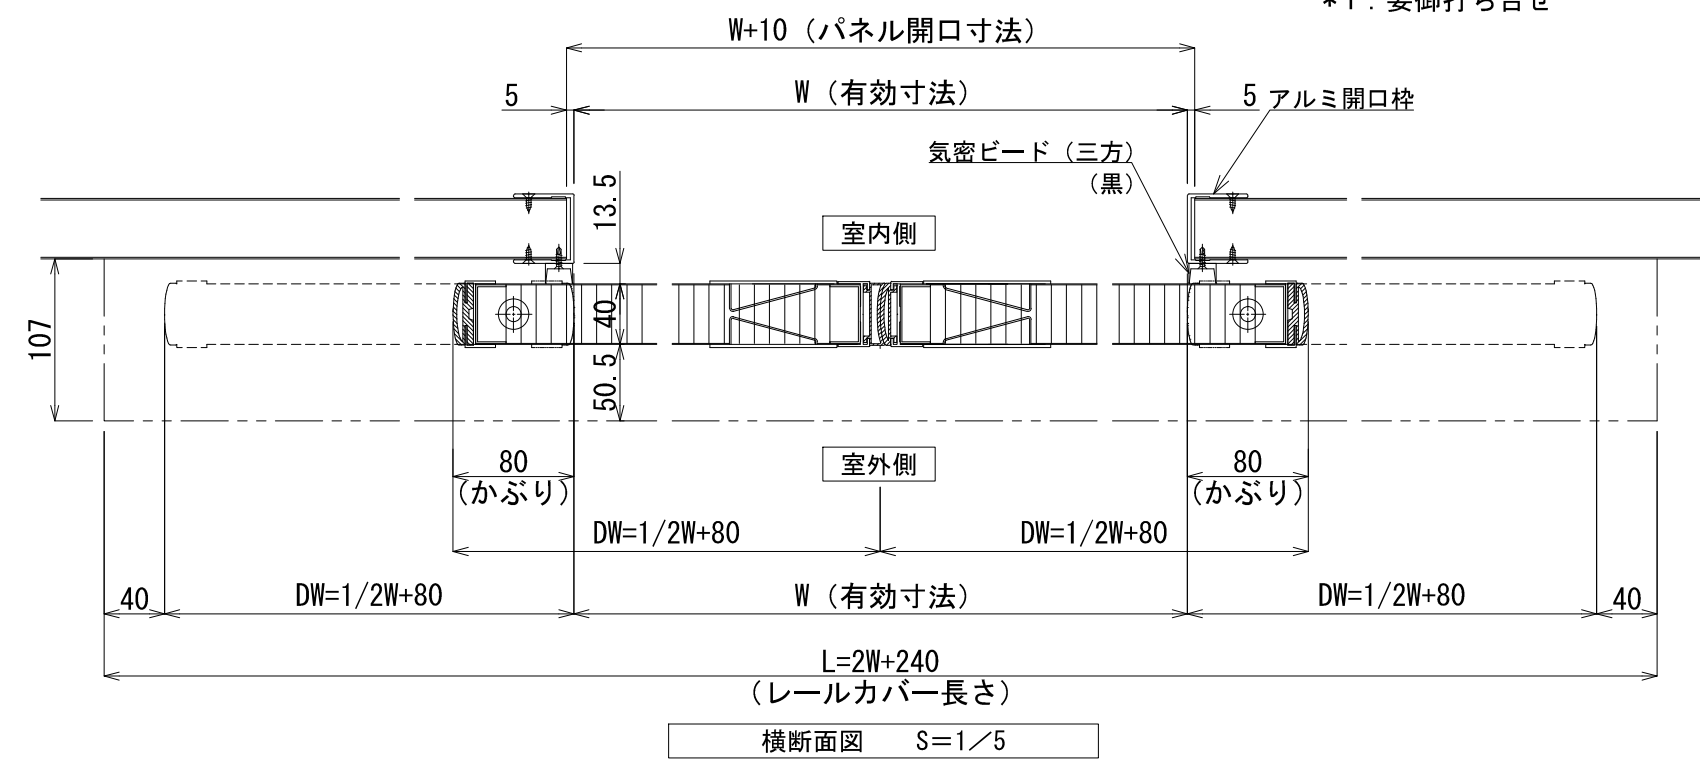
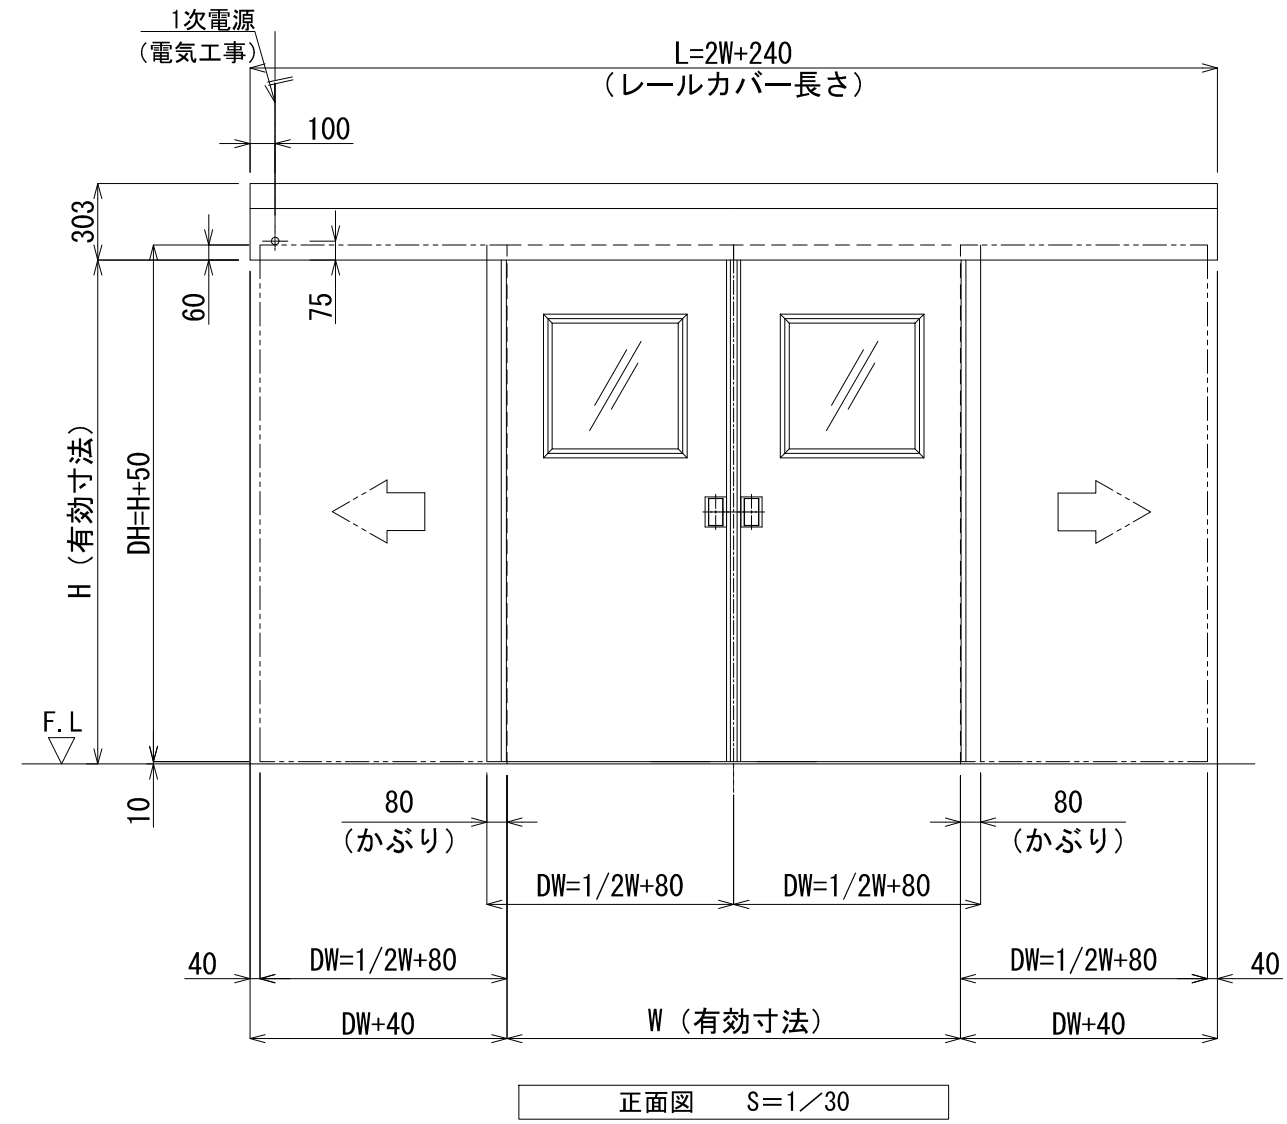


製作範囲 W1200~4000 / H 600~3000 (有効寸法)  
 (ただしDH>2500の場合基本的にゴムパッキンが付きとなる)

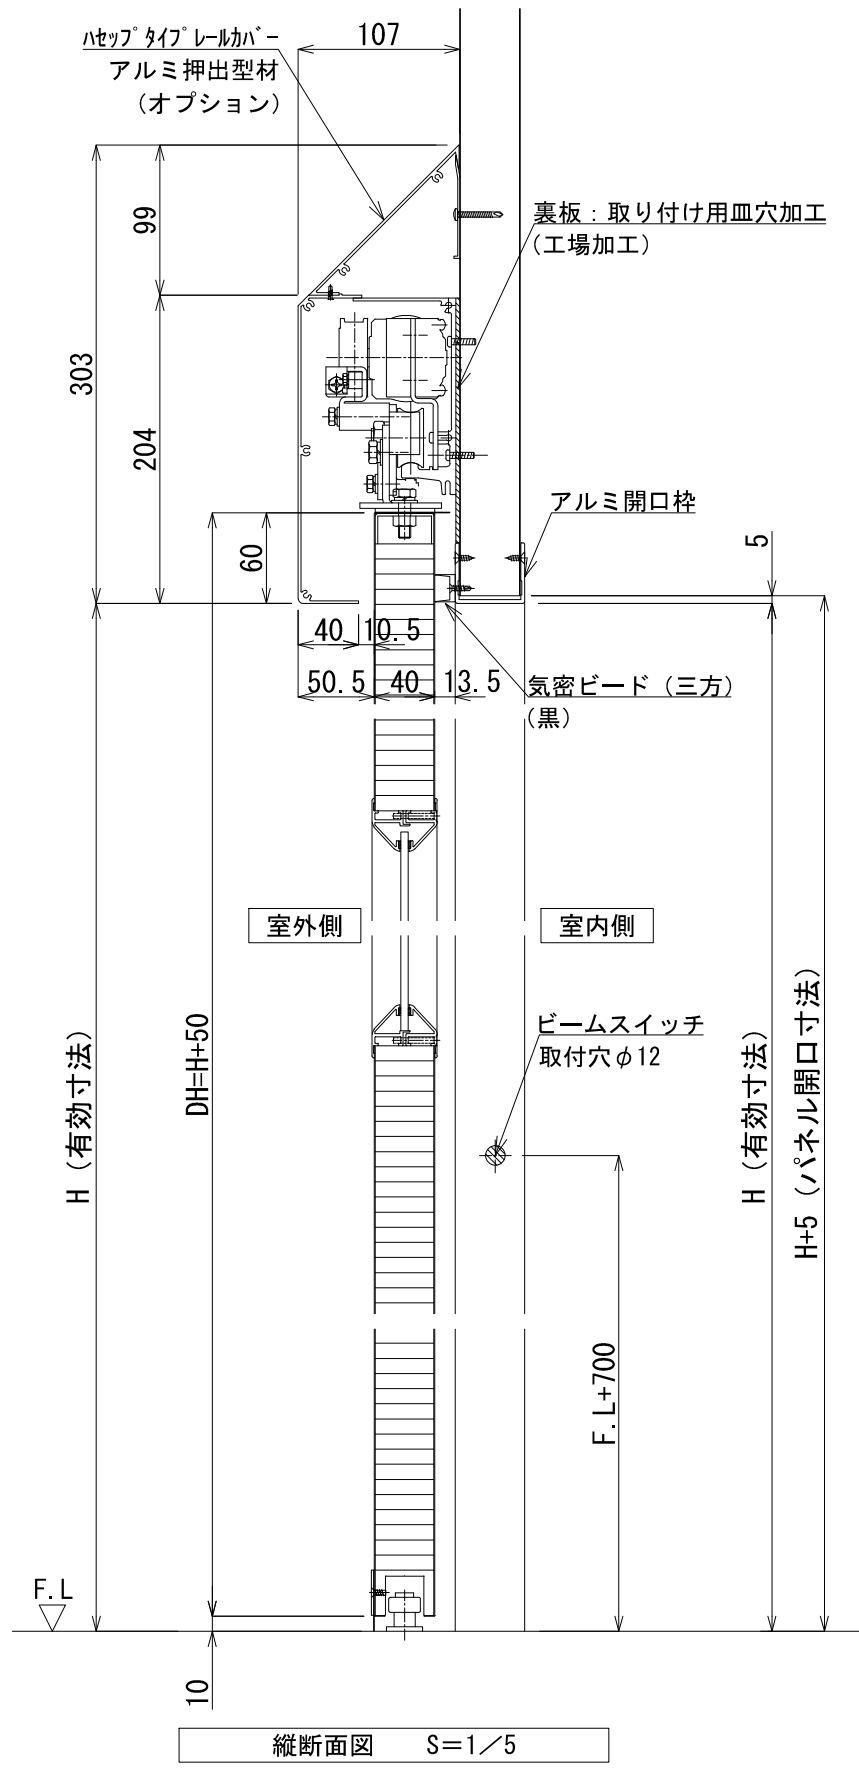

SL*	電動式引分け扉 (引残し無)	台数 ※
実有効寸法	W****×H****	
	かぶり: 80mm	
扉厚	40mm	
仕上げ	表面材: カラー鋼板	
	表面材: SUS	
	表面材: アルミ	
芯材	ミラフォーム (断熱)	
	ロックセルボード (不燃断熱)	
	ペーパーハニカムコア	
扉フレーム材	スチール (S.P.C) t=1.2	
取手	船底引手 (ステンレス)	
窓	透明アクリル t=5.0	
	透明ガラス t=5.0	
	透明ポリカ t=5.0	
	強化ガラス t=5.0	
窓材	アルミ枠押出型材	
機	レール本体	アルミ押出型材
構	レールカバー	アルミ押出型材
部	ガイドローラー	M.Cナイロン
部	安全装置	ビームスイッチ
オプション	・錠: ソレノイドロック (*1)	
	・センサー: 手かざし/押釦スイッチ 無目/フットスイッチ	
	・ガラリ (アルミ押出型材): アルマイトシルバー色 開口率平均30~40%/W≧130mm (製作可能外寸)	
	・ハセップタイプレールカバー (アルミ型材)	
備考	電源: 1φ100V150W アルミ開口枠	

\*1: 要御打ち合せ