



縦断面図 S=1/5

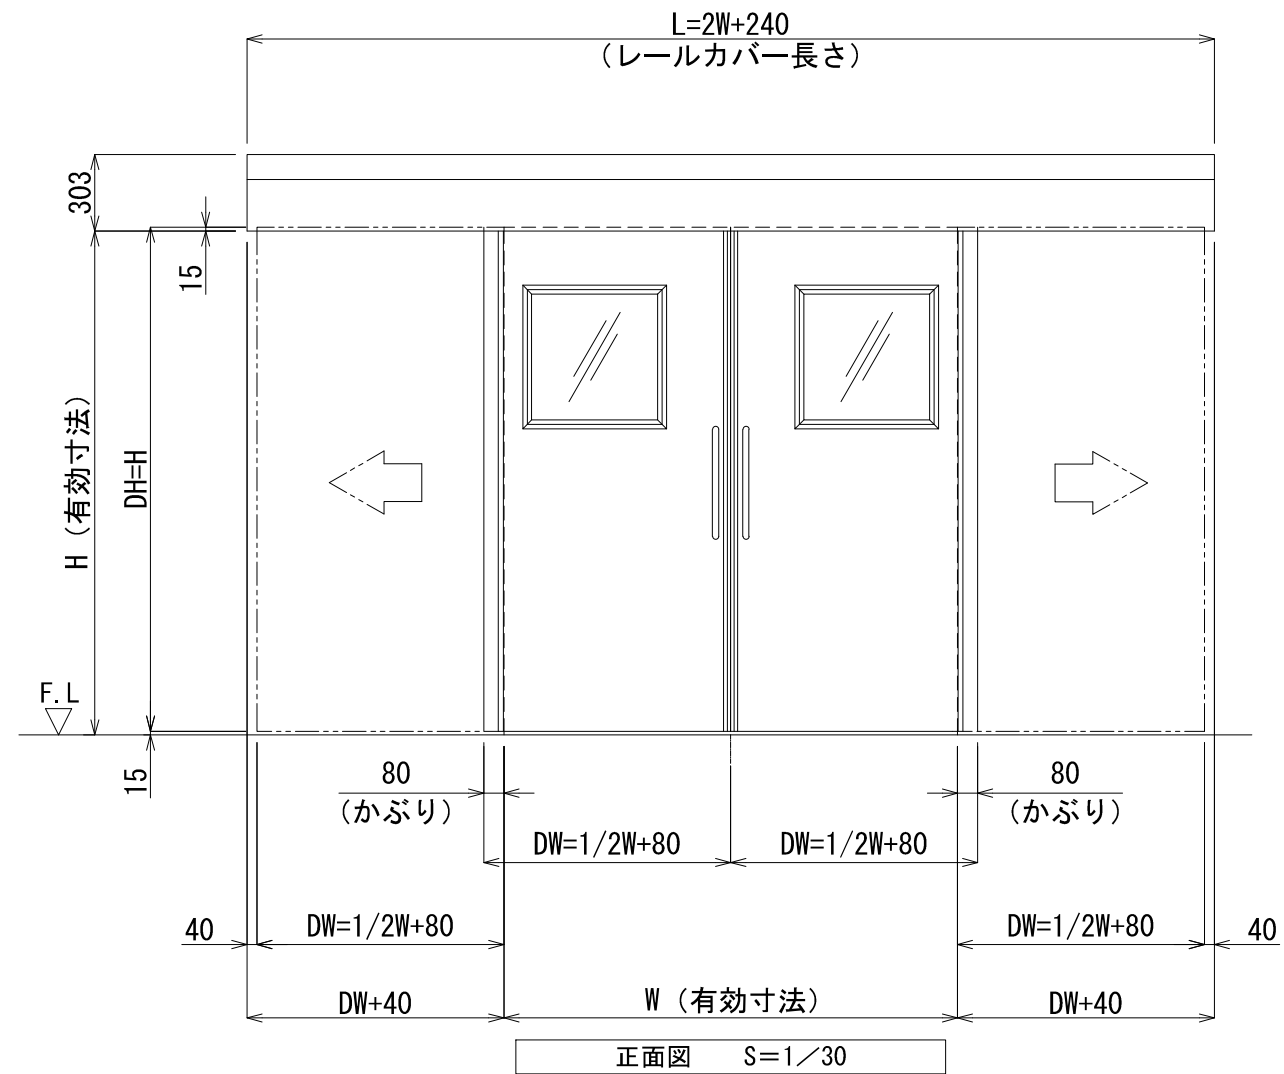

正面図 S=1/30

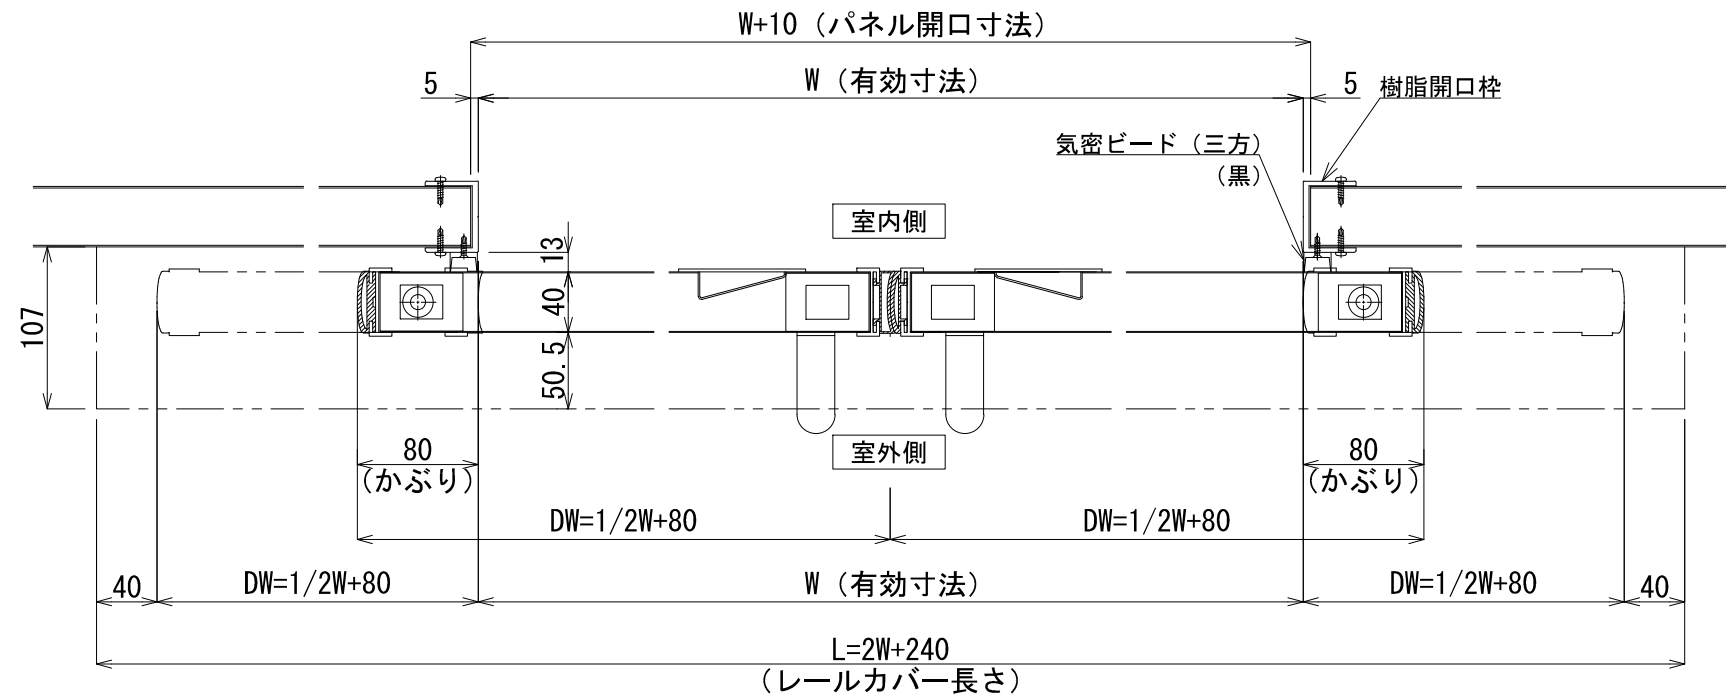

横断面図 S=1/5

実有効寸法	樹脂枠自閉式 (油圧) 引分け扉 (引残し無)	台数
		※
かぶり: 80mm	W * * * * × H * * * *	
扉厚	40mm	
仕上げ	表面材: カラー鋼板	
	表面材: SUS	
	表面材: アルミ	
芯材	ミラフォーム (断熱)	
	ロックセルボード (不燃断熱)	
	ペーパーハニカムコア	
フレーム材	スチール (S. P. C) t=1.2	
取手	棒ハンドル (ステンレス) 25φ × P425	
	船底引手 (ステンレス)	
窓	透明ペアガラス 5+8+5	
窓材	樹脂枠	
機	レール本体	アルミ押出型材
	レールカバー	アルミ押出型材
構	駆動装置	油圧クローザー
	制動装置	エアブレーキ
部	滑車	P. O. M (ジュラコン) ベアリング内蔵
	ガイドローラー	M. C ナイロン
ストップ装置	ストップパネ	
オプション	・ 錠: UD錠 (11型)	
	・ ハセップタイプレールカバー (アルミ型材)	
備考	樹脂開口枠 *単層ガラス (5t, 6.8t) 対応可	