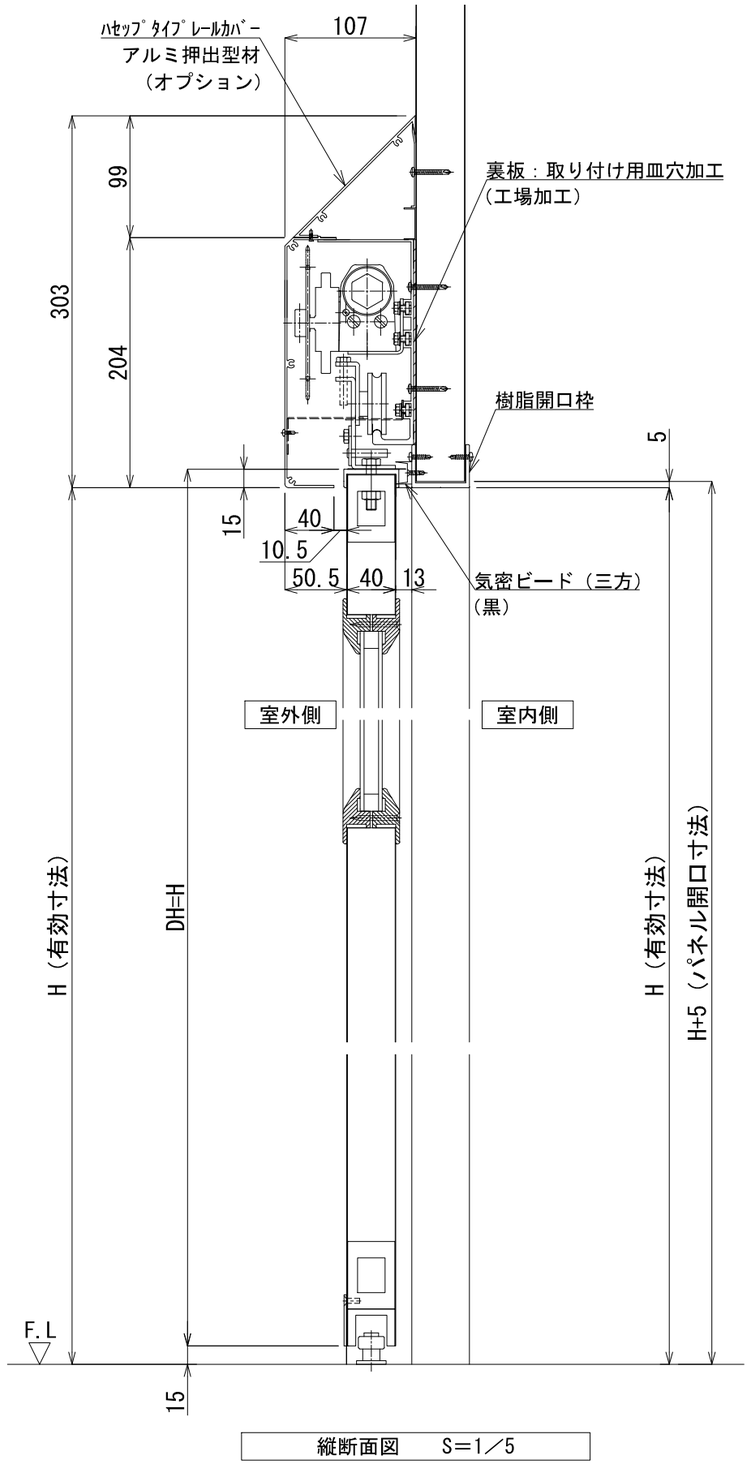


縦断面図　S＝1／5

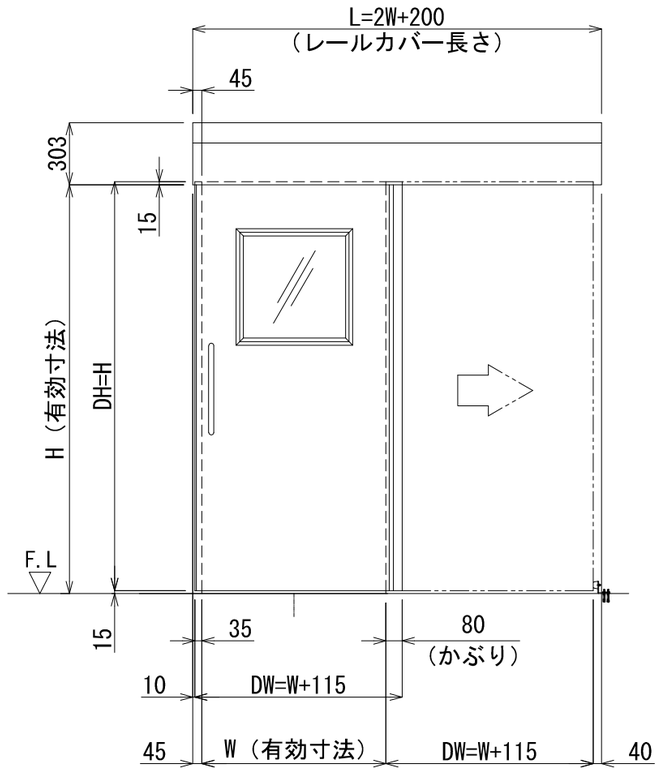


正面図　S＝1／30

※この姿図は右引を表す

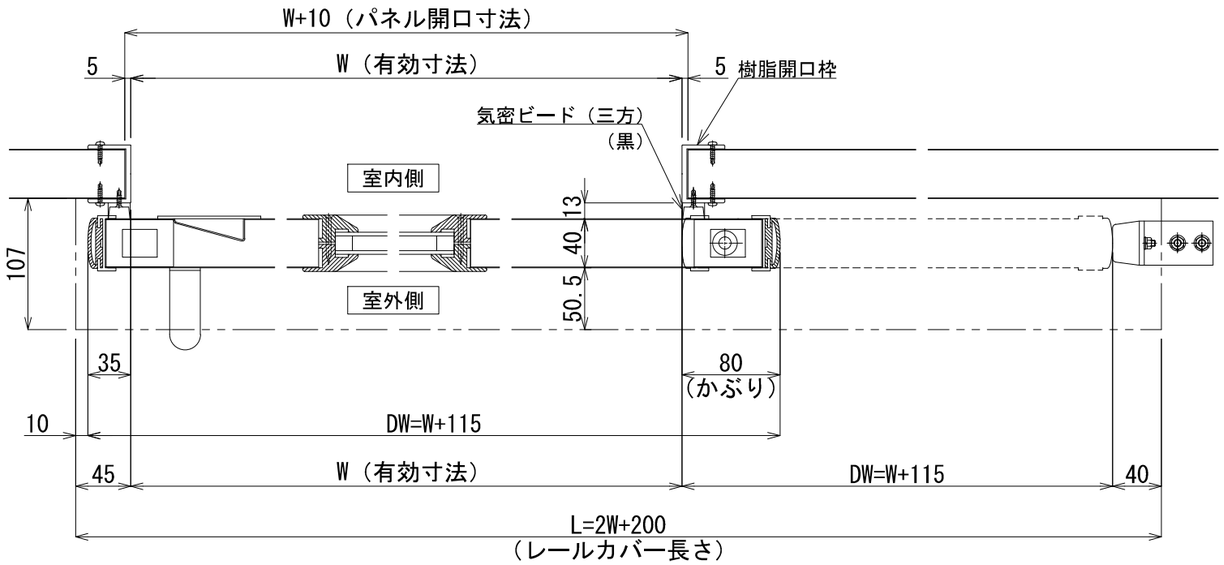


横断面図　S＝1／5

※この図は右引を表す

| | | | 左引 | 右引 |
|---|---|---|---|---|
| SL * | 樹脂枠自閉式（油圧）片引き扉（引残し無） | | ※ | ※ |
| 実有効寸法 | | W　＊＊＊×H＊＊＊＊ | | |
| | | かぶり：80mm | | |
| 扉厚 | | 40mm | | |
| 扉 | 仕上げ | 表面材：カラー鋼板 | | |
| | | 表面材：ＳＵＳ | | |
| | | 表面材：アルミ | | |
| | 芯材 | ミラフォーム（断熱） | | |
| | | ロックセルボード（不燃断熱） | | |
| | | ペーパーハニカムコア | | |
| | フレーム材 | スチール（Ｓ．Ｐ．Ｃ）　t=1.2 | | |
| | 取手 | 棒ハンドル（ステンレス）25φ×P425 | | |
| | | 船底引手（ステンレス） | | |
| | 窓 | 透明ペアガラス　5+8+5 | | |
| | 窓材 | 樹脂枠 | | |
| 機構部 | レール本体 | アルミ押出型材 | | |
| | レールカバー | アルミ押出型材 | | |
| | 駆動装置 | 油圧クローザー | | |
| | 制動装置 | エアーブレーキ | | |
| | 滑車 | P.O.M（ジュラコン）ベアリング内蔵 | | |
| | ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ | M．Cナイロン | | |
| | ｽﾄｯﾌﾟ装置 | ストップバネ | | |
| オプション | | ・錠：UD錠(11型) | | |
| | | ・ハセップタイプレールカバー（アルミ型材） | | |
| 備考 | | 樹脂開口枠<br>*単層ガラス(5t、6.8t)対応可 | | |