

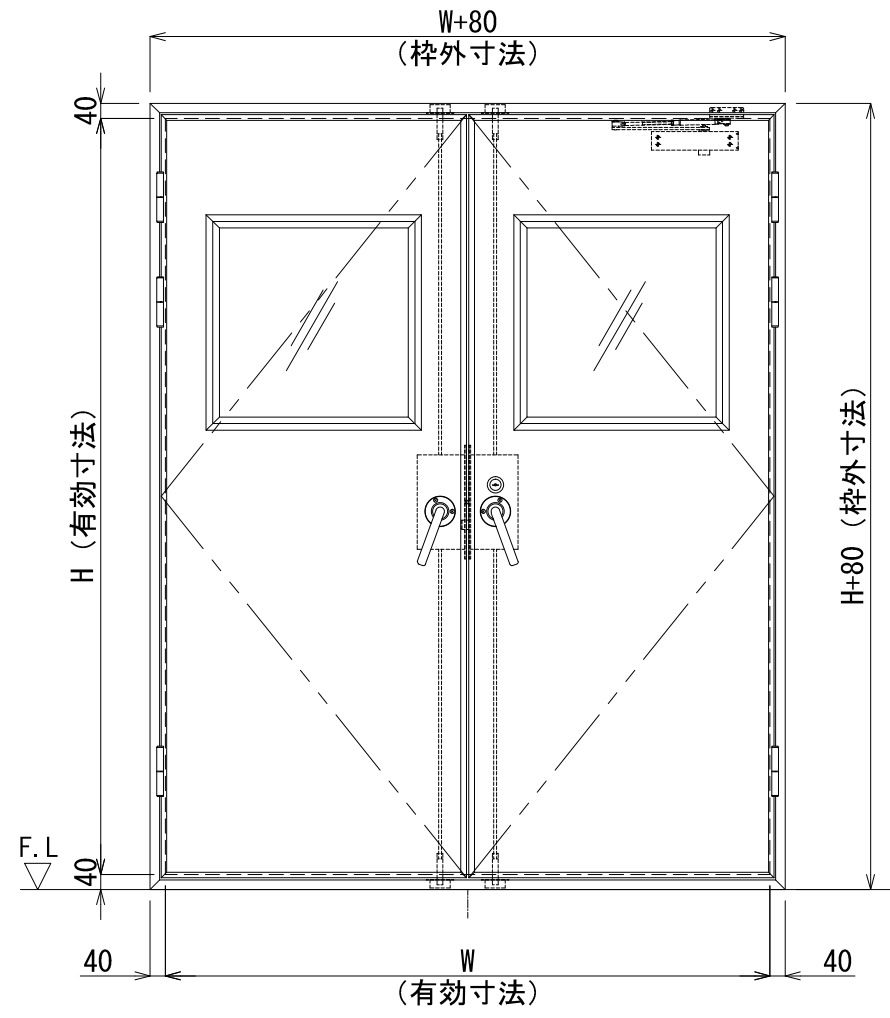


製作範囲 W900~2600/H600~3000 (有効寸法)
 (ただしDW≤DHとする)

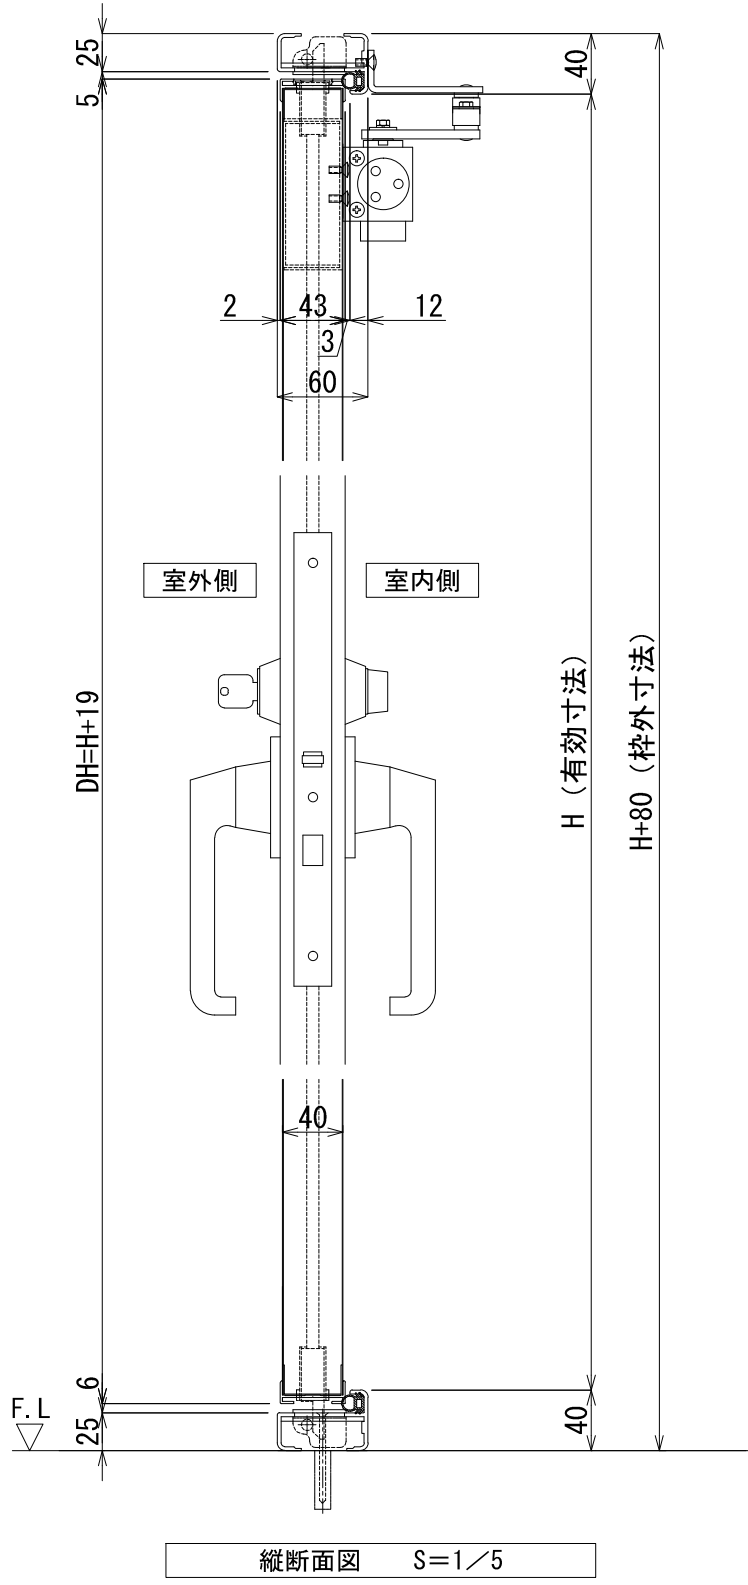

※この姿図は右親を表す

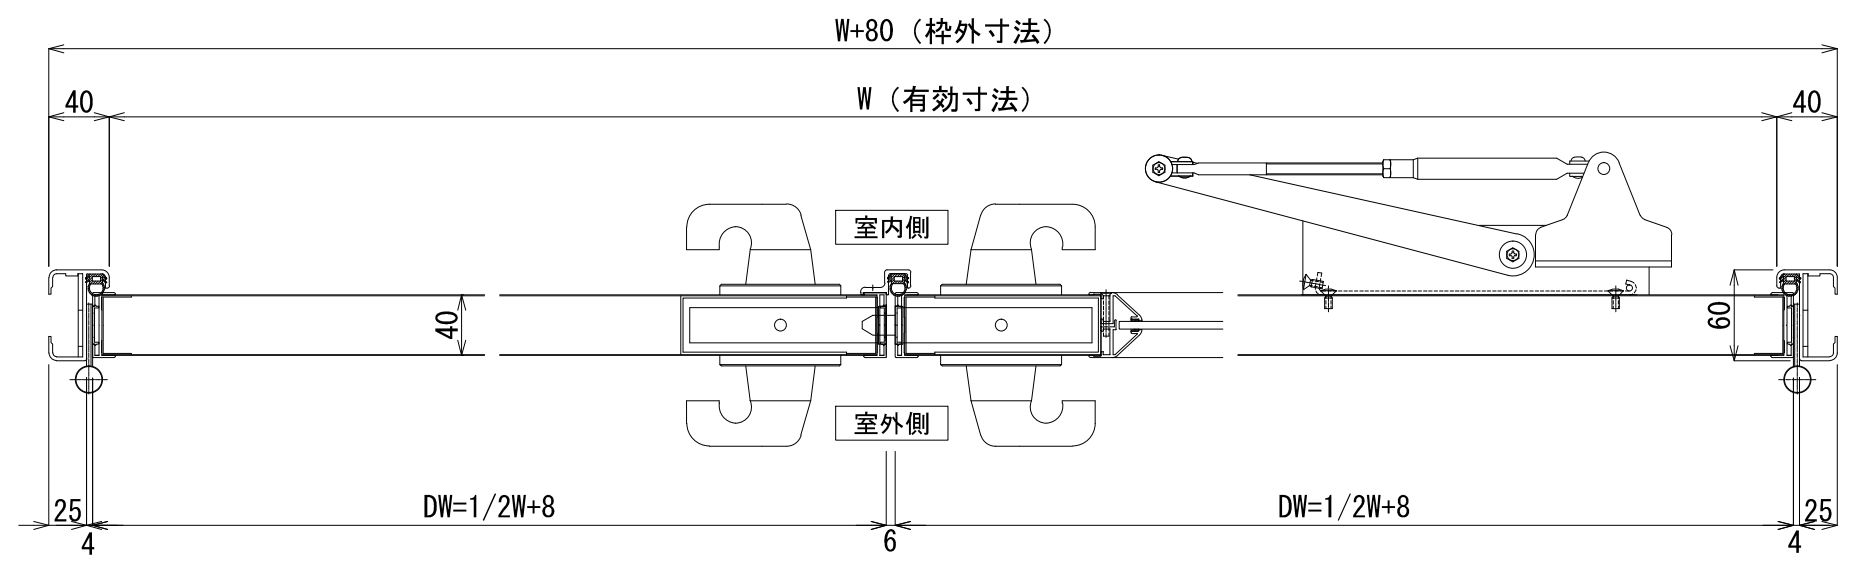

※この図は右親を表す

| AT * | 両開きエアタイトドア | 左親 | 右親 |
|---------|--|----|----|
| | | ※ | ※ |
| 実有効寸法 | W****×H**** | | |
| 仕上がり | 表面材：カラー鋼板 表面材：SUS 表面材：アルミ | | |
| 芯材 | ミラフォーム(断熱) ロックセルボード(不燃断熱) ペーパーハニカムコア | | |
| 見込み | アルミ枠60mm 扉40t | | |
| 付属金物 | 両側グレモンハンドル(サムターン・シリンダー錠) DC、丁番(*1) | | |
| 備考 | FIX：透明ガラス t=5.0 ：透明アクリル t=5.0 ：透明ポリカ t=5.0 ：強化ガラス t=5.0 アルミ開口枠 | | |

*1：3個≤H2300<4個