

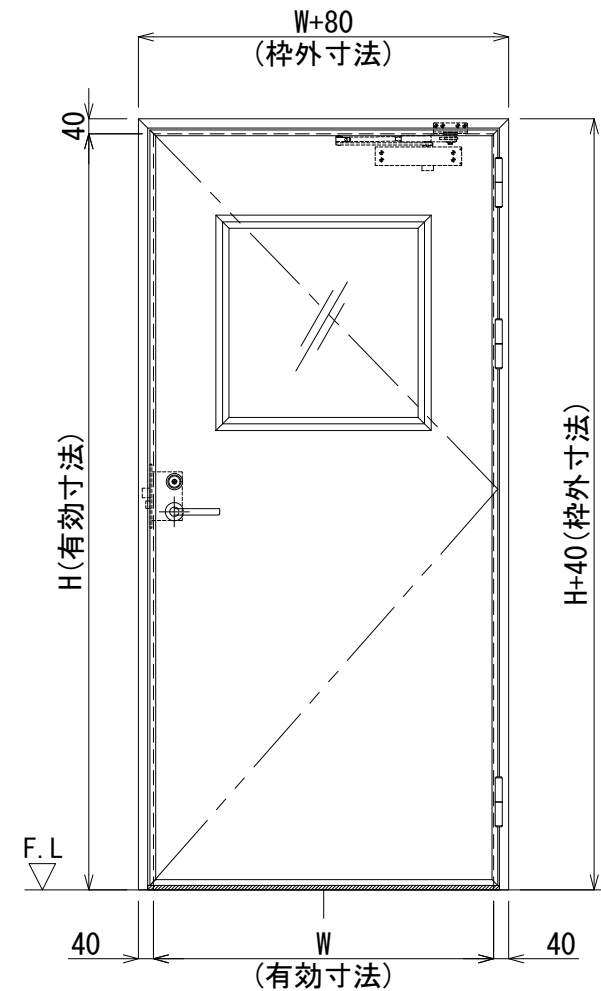


製作範囲 W600～1300／H600～3000 (有効寸法)
(ただしDW≤DHとする)

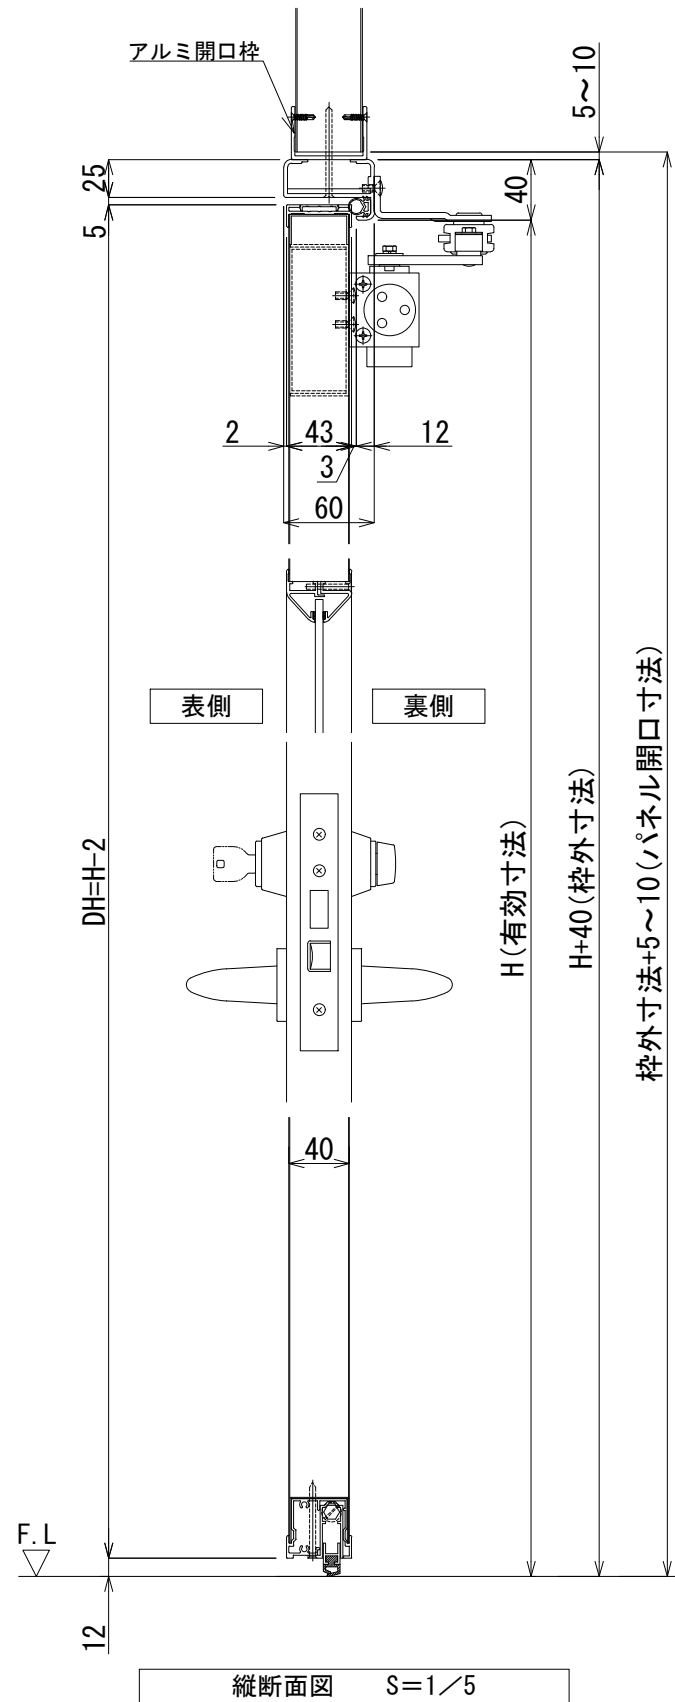

正面図 S=1/20
※この姿図は右開きを表す

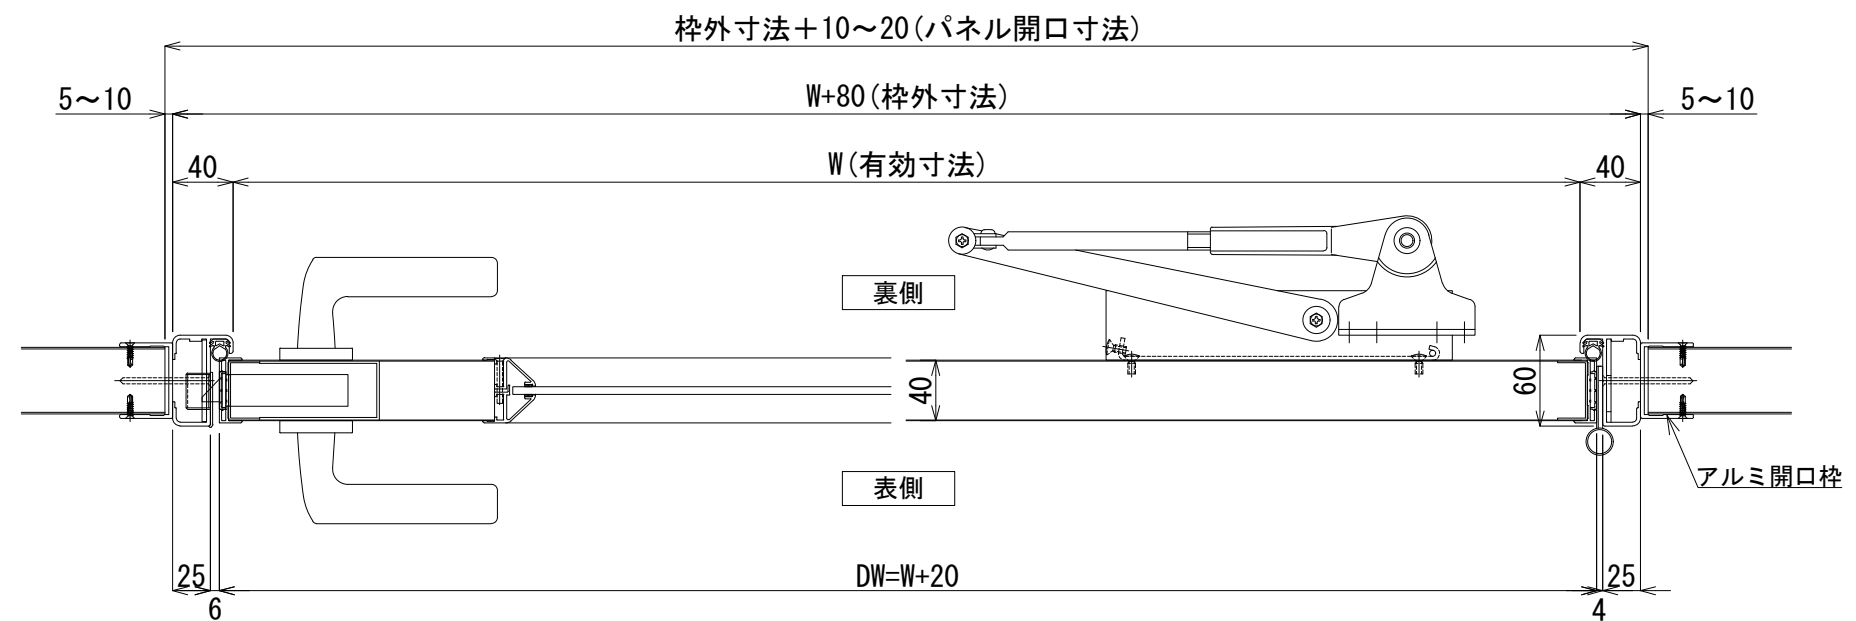

横断面図 S=1/5
※この図は右開きを表す

	片開きフラッシュドア	
	左開 ※	右開 ※
実有効寸法	W * * * × H * * * *	
仕 上 げ	三方枠・ゼロタイト	
	表面材: カラー鋼板	
	表面材: SUS	
	表面材: アルミ	
芯 材	断熱材	
	不燃断熱材	
	ペーパーハニカムコア	
見込み	アルミ 枠60mm 扉40t	
付属金物	レバーハンドルLA52(サムターン・シリシグ [®] -錠)	
	D.C.、丁番(*1)	
備 考	FIX:透明ガラス t=5.0	
	:透明アクリル t=5.0	
	:透明ポリカ t=5.0	
	:強化ガラス t=5.0	
	アルミ開口枠	

* 1:3個 $\leq$ H2300 < 4個

[illegible]