

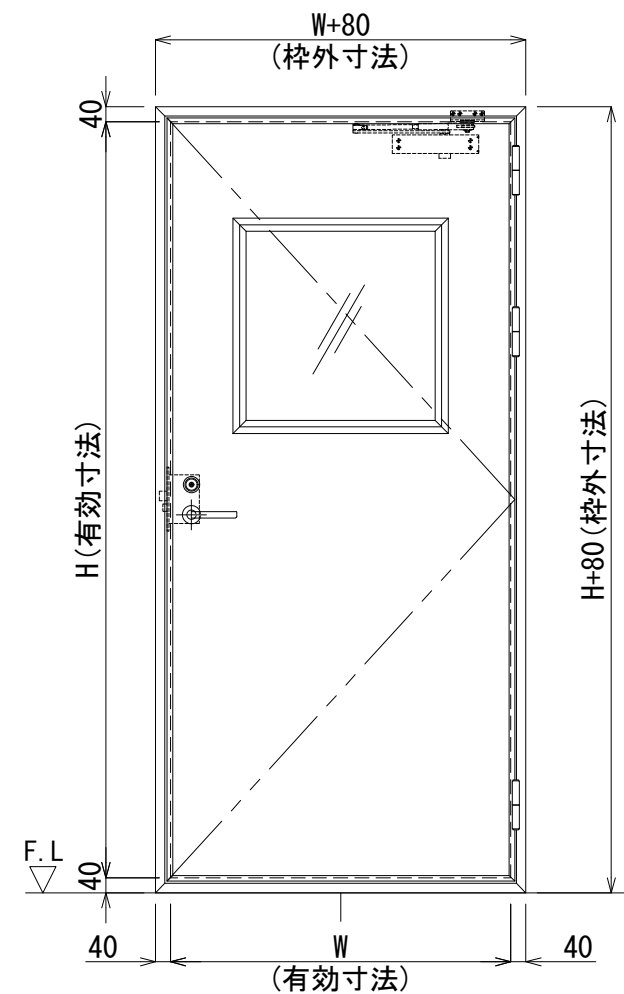


製作範囲 W600～1300／H600～3000 (有効寸法)
(ただしDW≤DHとする)

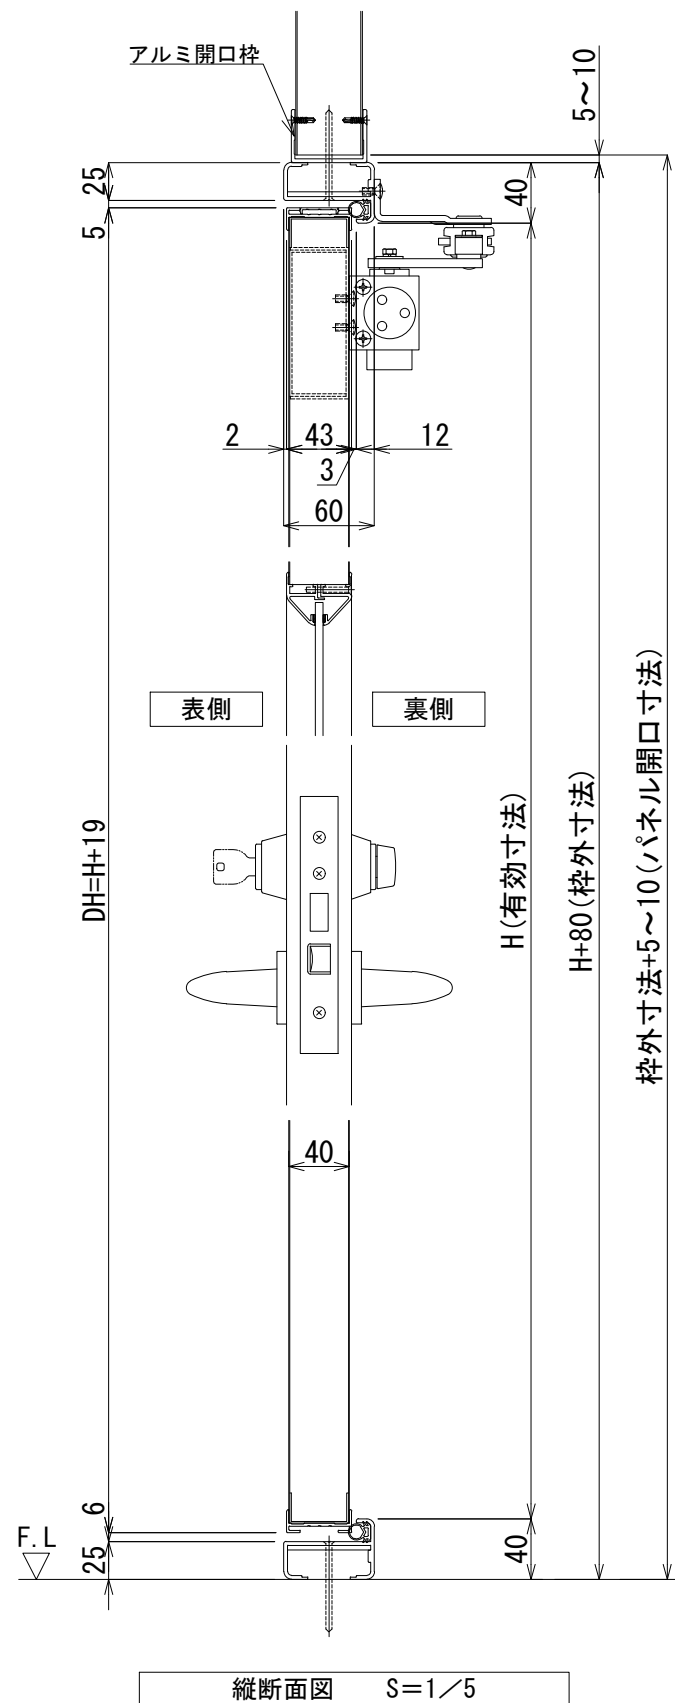

正面图 S=1/20

※この姿図は右開きを表す

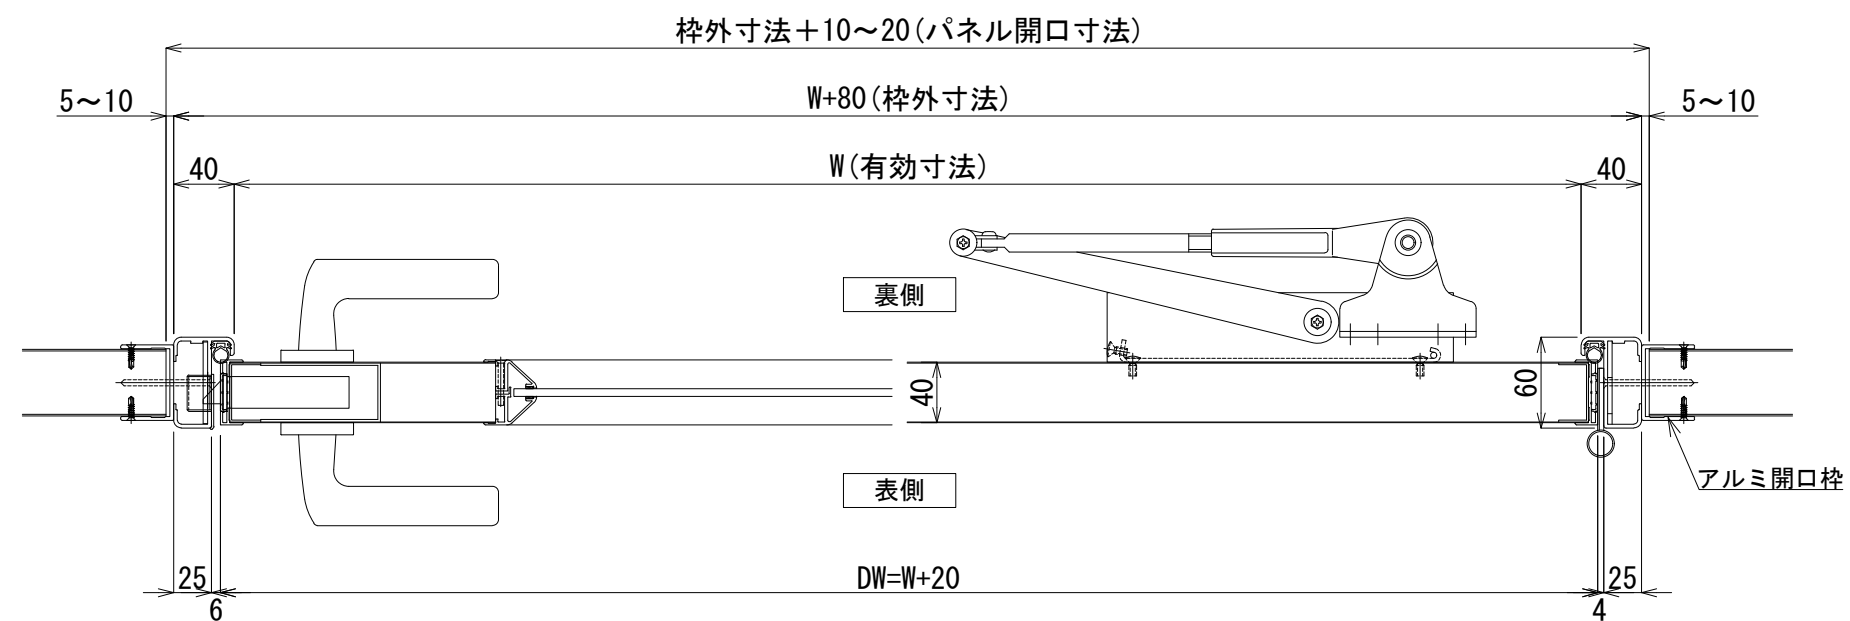

横断面図 S=1/5

※この図は右開きを表す

	片開きフラッシュドア		左開	右開
			※	※
実有効寸法	W * * * × H * * * *			
仕 上 げ	四方枠・セミアタイト			
	表面材: カラー鋼板			
	表面材: SUS			
	表面材: アルミ			
芯 材	断熱材			
	不燃断熱材			
	ペーパーハニカムコア			
見込み	アルミ 枠60mm 扉40t			
付属金物	レバーハンドルLA52 (サムターン・シリシター錠)			
	D. C. 、丁番 *1)			
備 考	FIX:透明ガラス t=5.0			
	:透明アクリル t=5.0			
	:透明ポリカ t=5.0			
	:強化ガラス t=5.0			
	アルミ開口枠			

* 1:3個 $\leq$ H2300 < 4個

[illegible]