

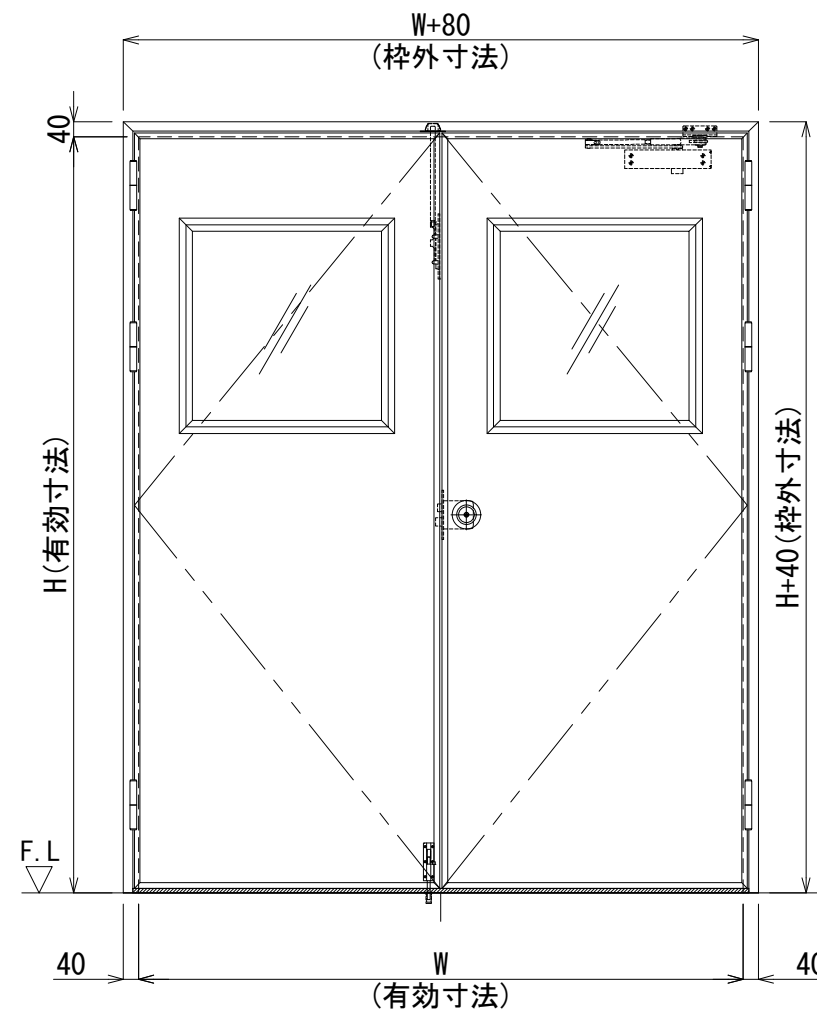


製作範囲 W900～2600／H600～3000 (有効寸法)
(ただしDW≤DHとする)



正面図 S=1/20
※この姿図は右親を表す

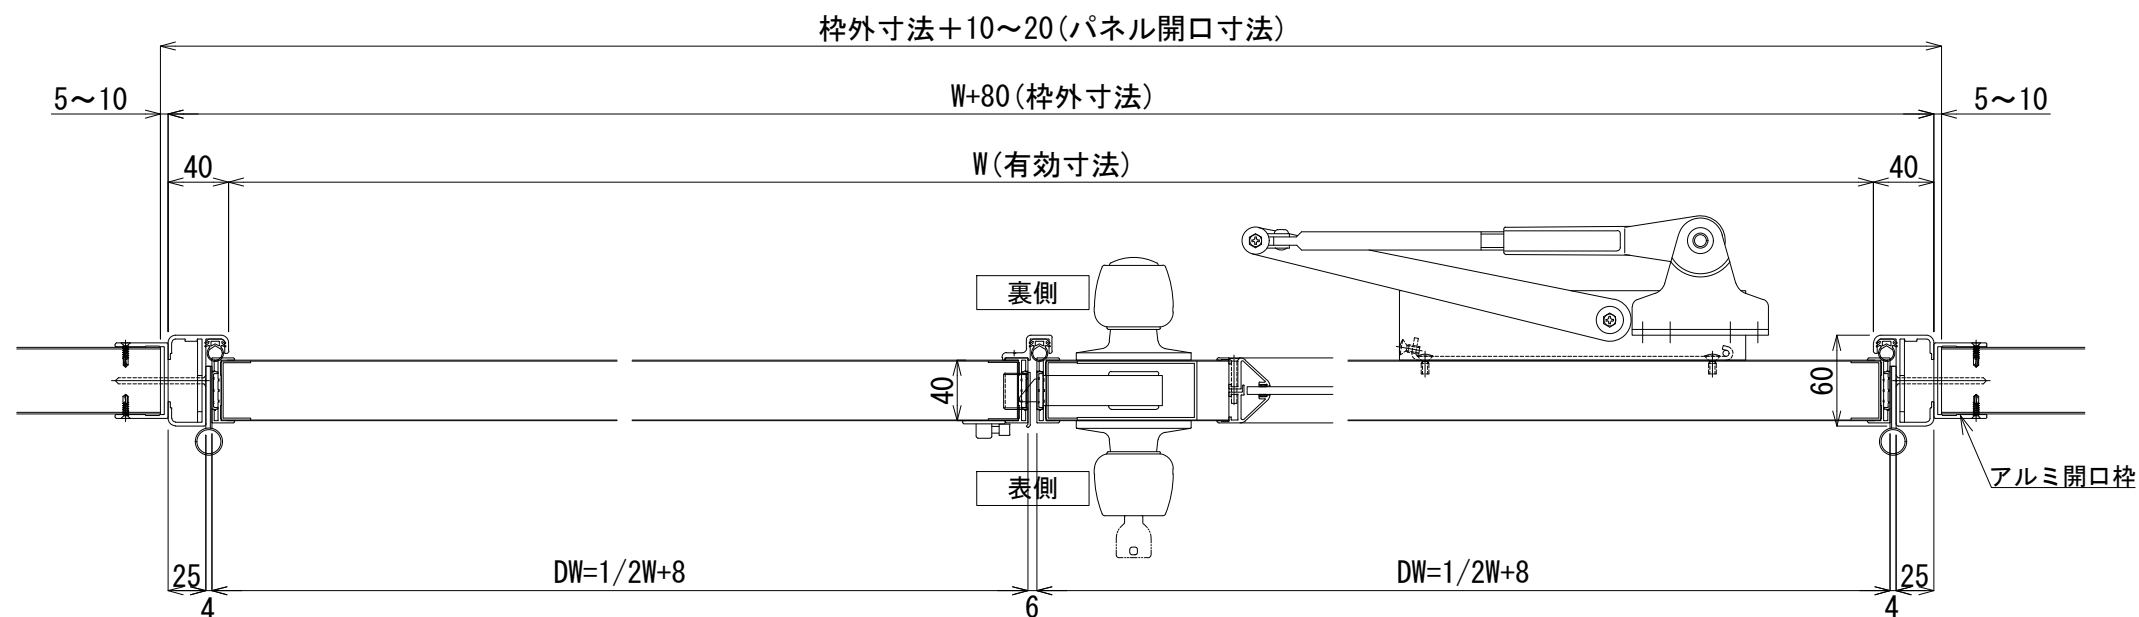

横断面図 S=1/5
※この図は右親を表す

	両開きフラッシュドア		左親	右親
			※	※
実有効寸法	W*****×H*****			
仕 上 げ	三方枠・ゼロタイト			
	表面材: カラー鋼板			
	表面材: SUS			
芯 材	表面材: アルミ			
	断熱材			
	不燃断熱材			
見込み	ペーパーハニカムコア			
付属金物	アルミ枠60mm 扉40t			
	丸ノブHMW(サムターン・シリダ [®] -錠)			
備 考	D.C.、丁番(*1)、フランス落し、角落し			
	FIX: 透明ガラス t=5.0			
	: 透明アクリル t=5.0			
	: 透明ポリカ t=5.0			
	: 強化ガラス t=5.0			
	アルミ開口枠			

* 1:3個 $\leq$ H2300 < 4個

[illegible]