

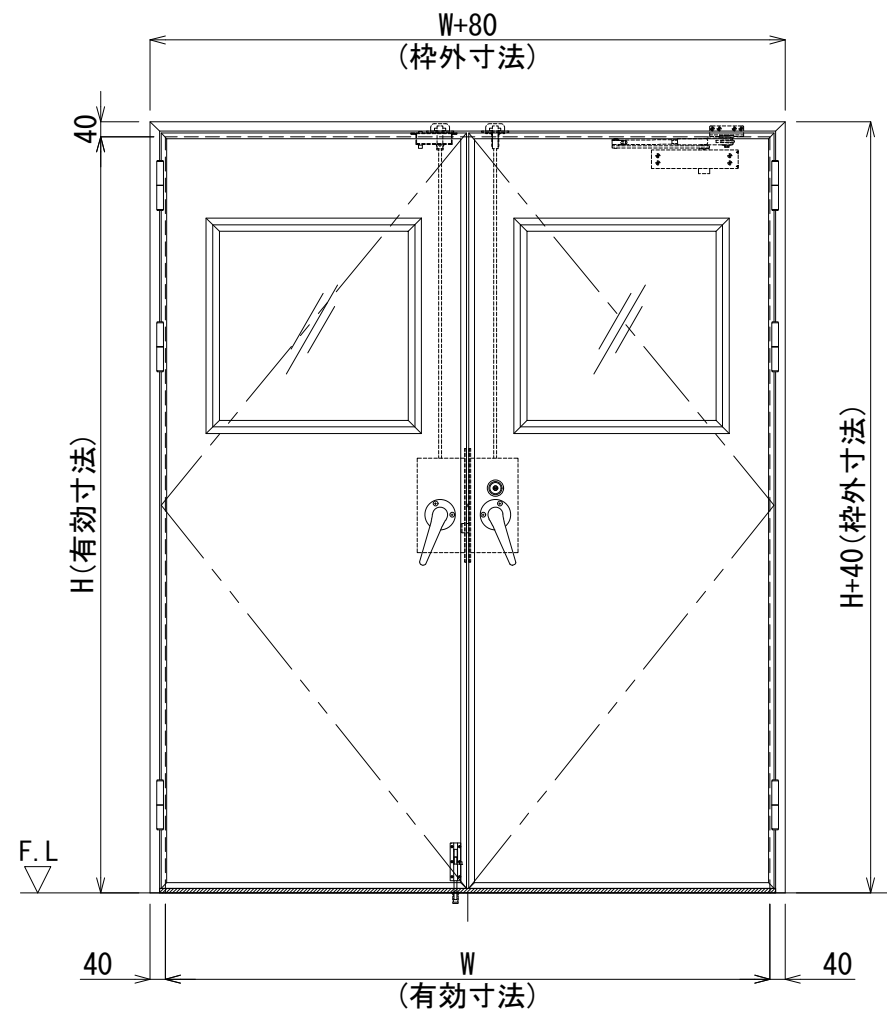


製作範囲 W900～2600／H600～3000 (有効寸法)
(ただしDW≤DHとする)

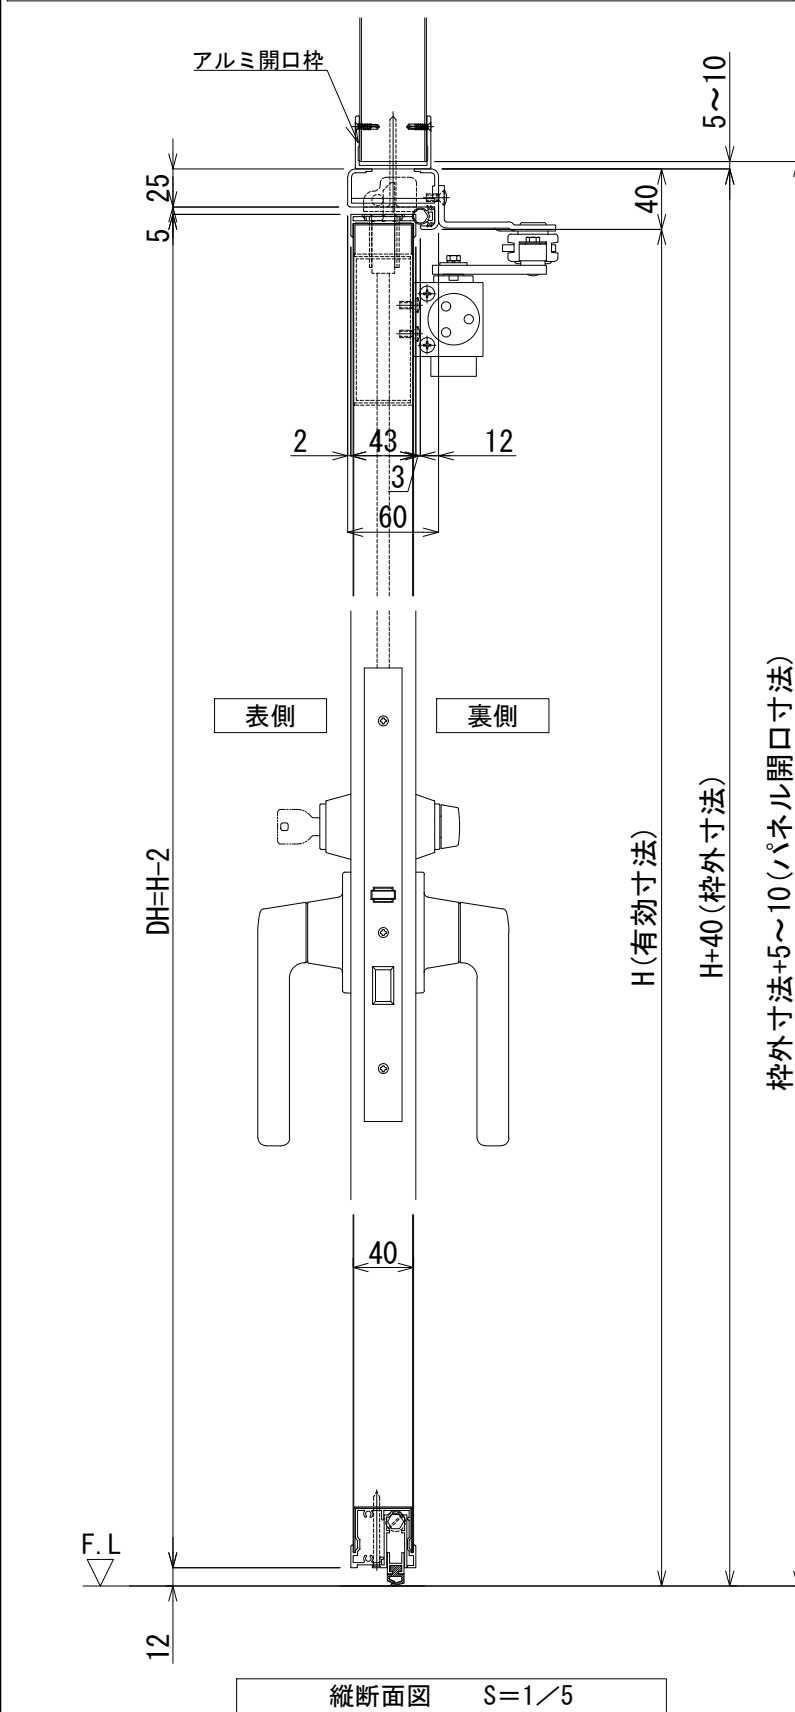

正面図 S=1/20

※この姿図は右親を表す

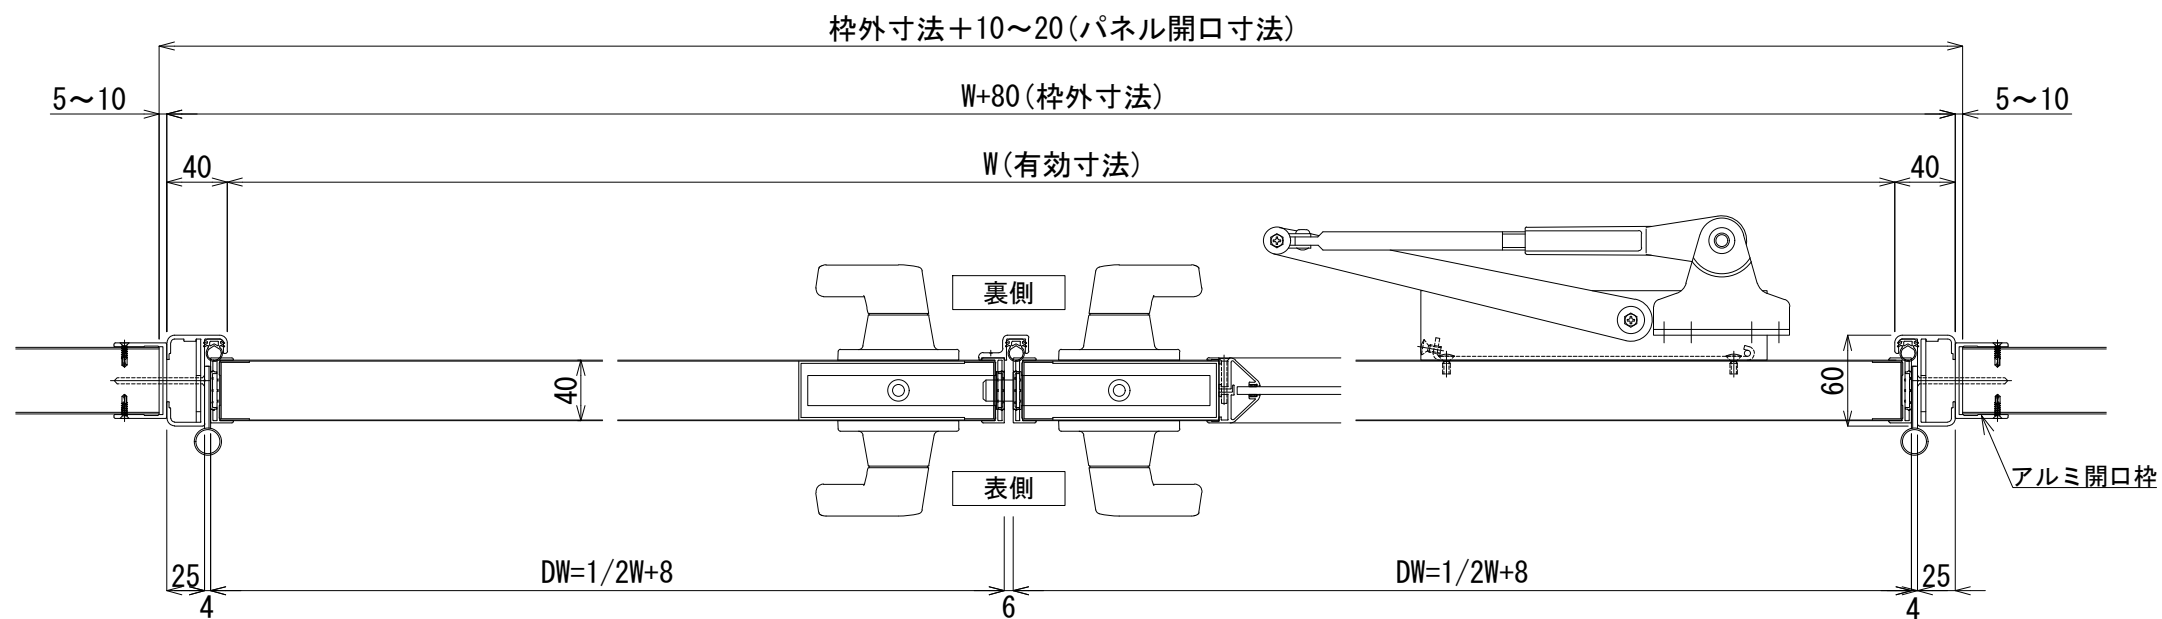

横断面図 S=1/5

※この図は右親を表す

	両開きエアタイトドア		左親	右親
			※	※
実有効寸法	W * * * * × H * * * *			
仕 上 げ	三方枠・ゼロタイト			
	表面材: カラー鋼板			
	表面材: SUS			
芯 材	表面材: アルミ			
	断熱材			
	不燃断熱材			
見 込 み	ペーパーハニカムコア			
付 属 金 物	アルミ 枠60mm 扉40t			
備 考	両側グレモンハンドル (サムターン・シリンドー錠)			
	D. C. 、丁番(*1) 、角落し			
	FIX: 透明ガラス t=5.0			
	: 透明アクリル t=5.0			
	: 透明ポリカ t=5.0			
	: 強化ガラス t=5.0			
	アルミ 開口枠			

* 1:3個 $\leq$ H2300 < 4個

[illegible]