
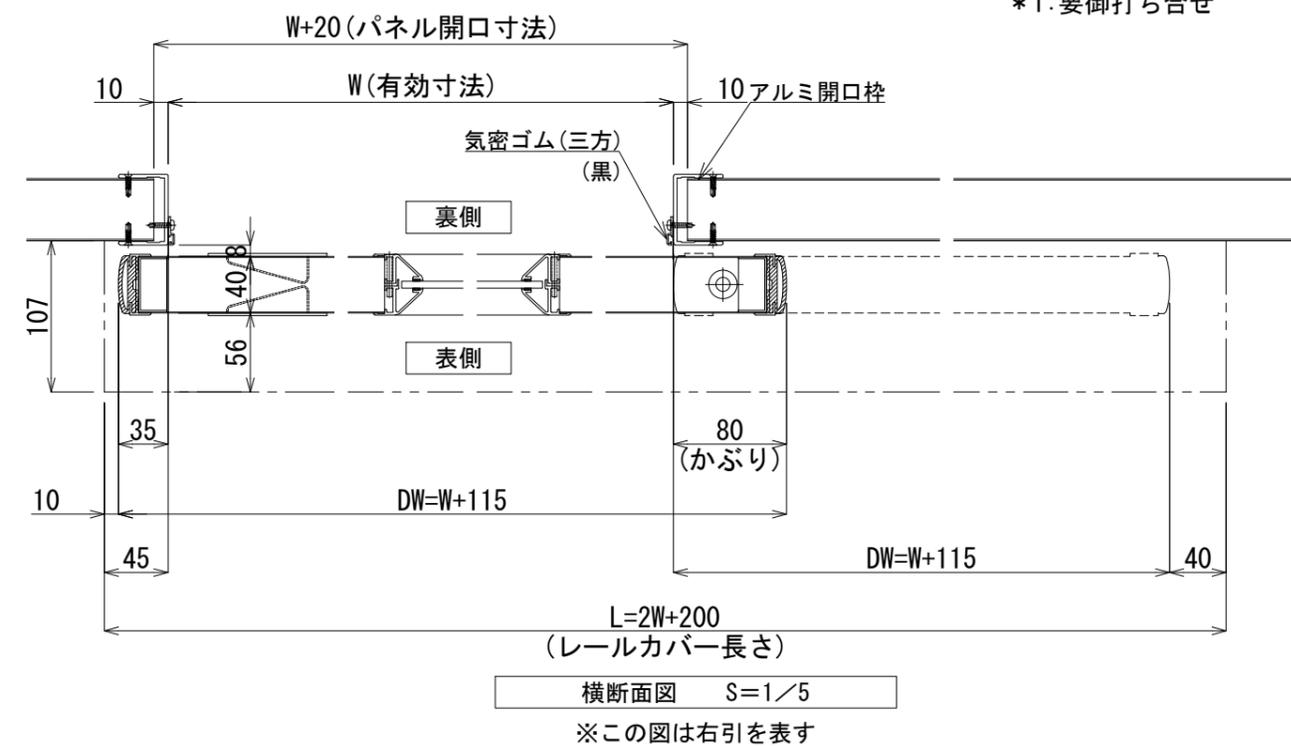
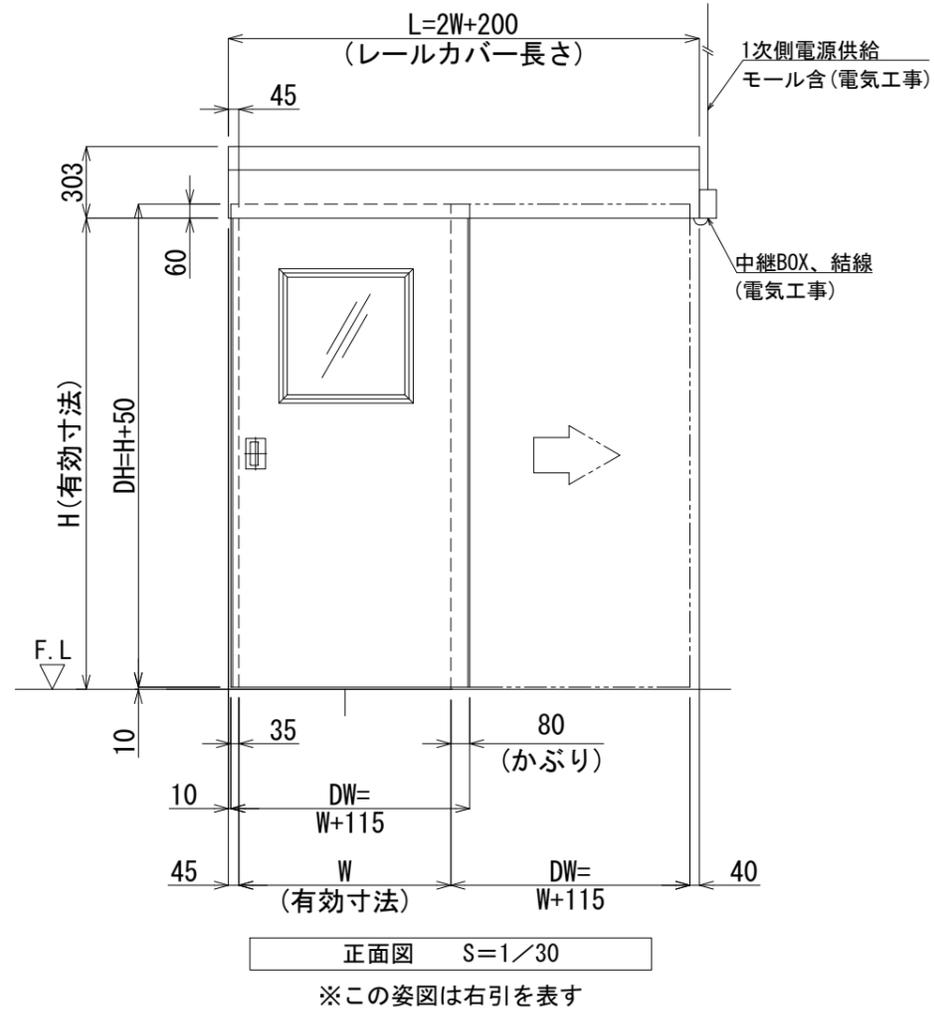


製作範囲 W600~2000/H600~3000 (有効寸法)

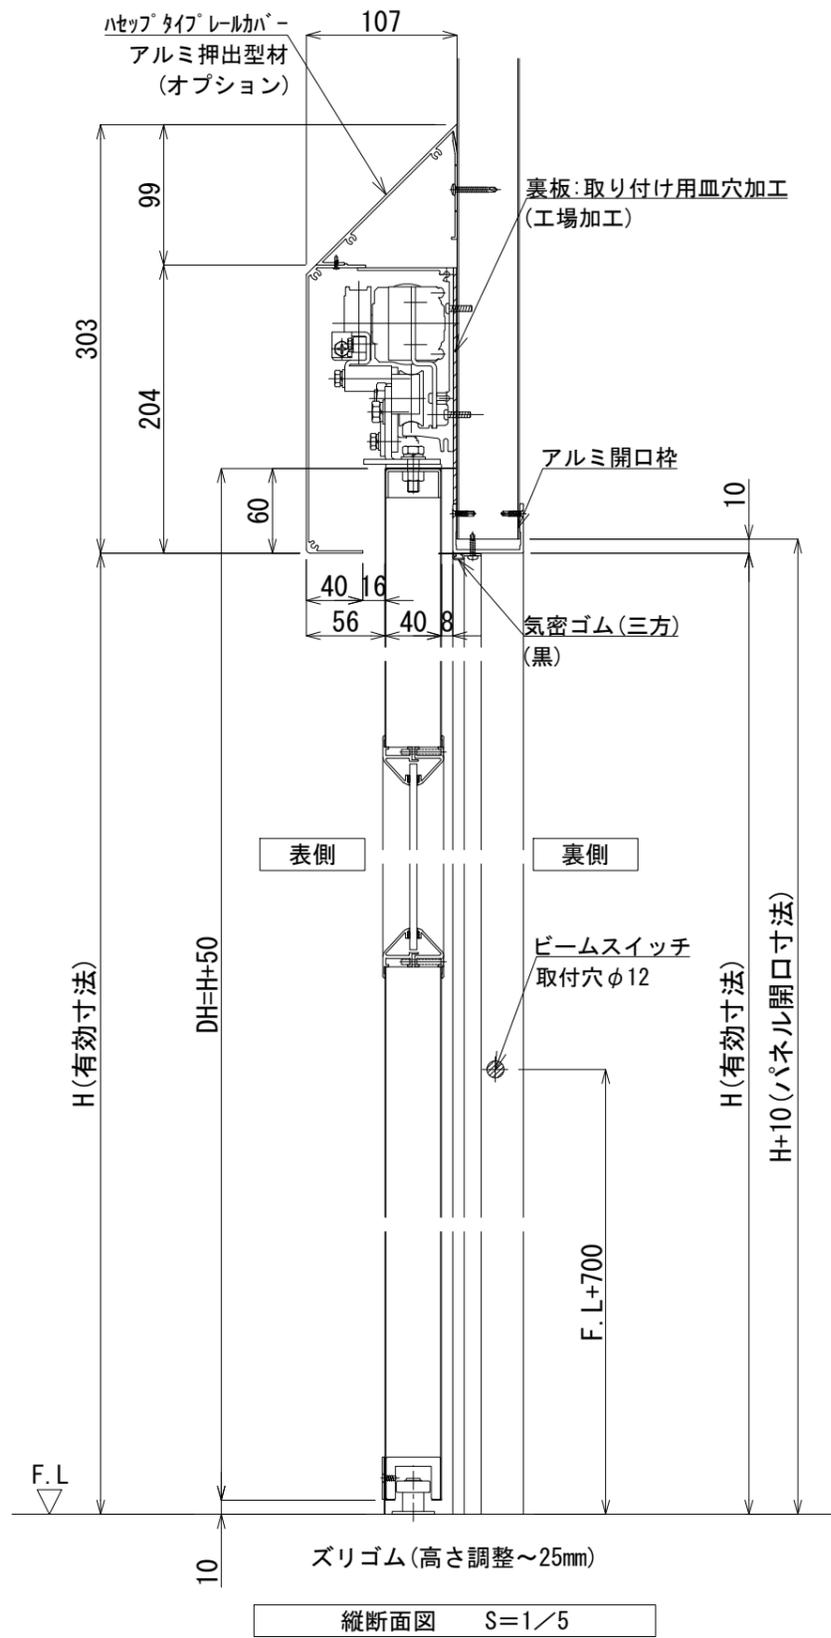

SL*	電動式片引き扉(引残し無)	左引 ※	右引 ※
実有効寸法	W *** × H ***		
扉厚	かぶり: 80mm		
仕上げ	表面材: カラー鋼板		
	表面材: SUS		
芯材	表面材: アルミ		
	断熱材 不燃断熱材 ペーパーハニカムコア		
フレーム材	スチール(S.P.C) t=1.2		
取手	船底引手(ステンレス)		
窓	透明アクリル t=5.0		
	透明ガラス t=5.0		
	透明ポリカ t=5.0		
	強化ガラス t=5.0		
窓材	アルミ枠押出型材		
レール本体	アルミ押出型材		
レールカバー	アルミ押出型材		
ガイドローラー	M.Cナイロン		
安全装置	ビームスイッチ		
オプション	・錠: ソレノイドロック (*1)		
	・センサー: 手かざし/押釦スイッチ 無目/フットスイッチ		
	・ガラリ(アルミ押出型材): アルマイトシルバー色 開口率平均30~40%/W≧130mm(製作可能外寸)		
	・ハセップタイプレールカバー(アルミ型材)		
備考	電源: AC100V±10V 50/60Hz 5A アルミ開口枠		

*1: 要御打ち合せ