
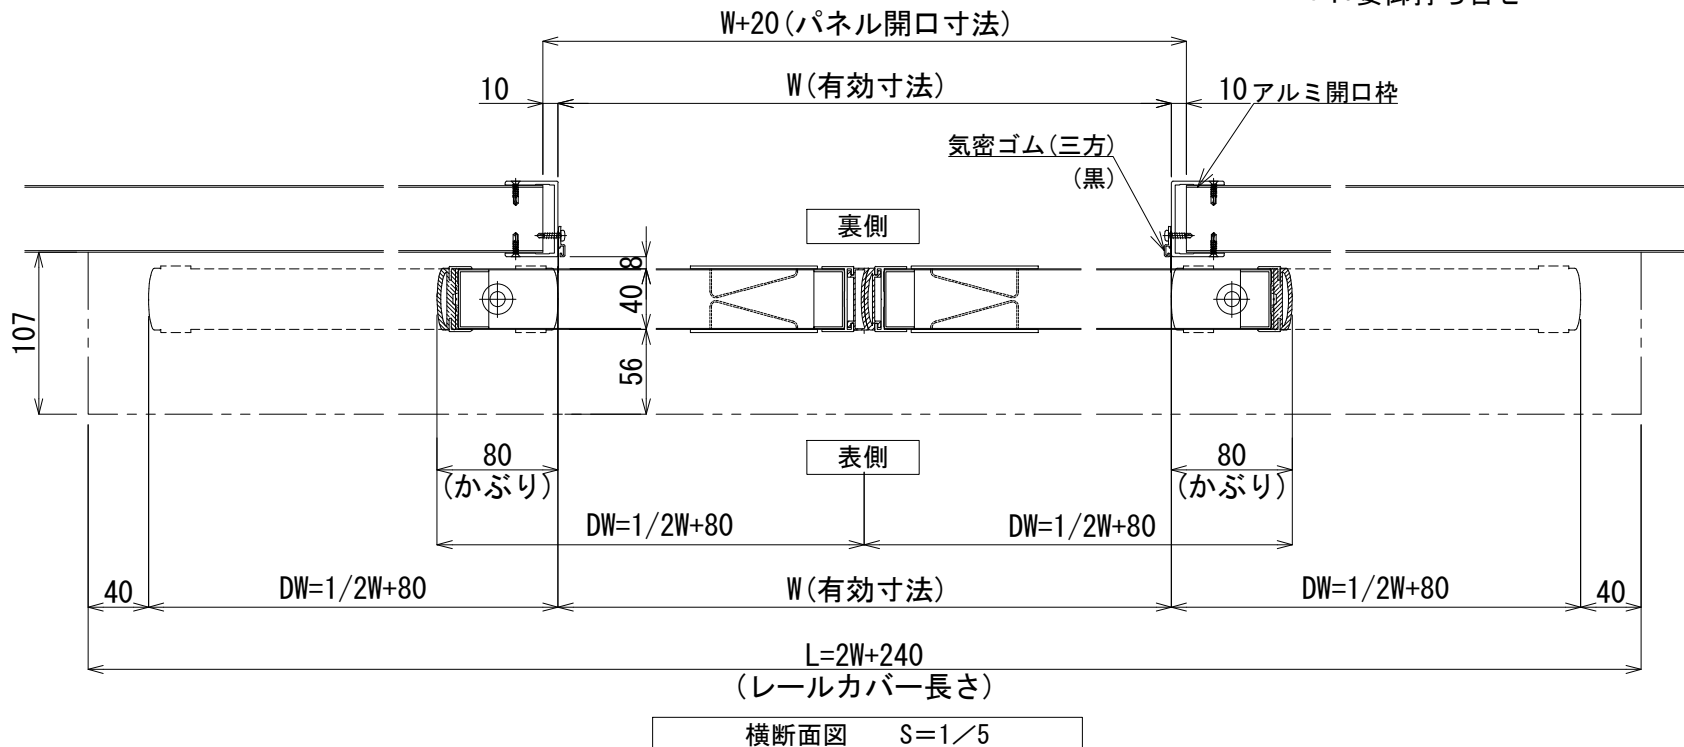
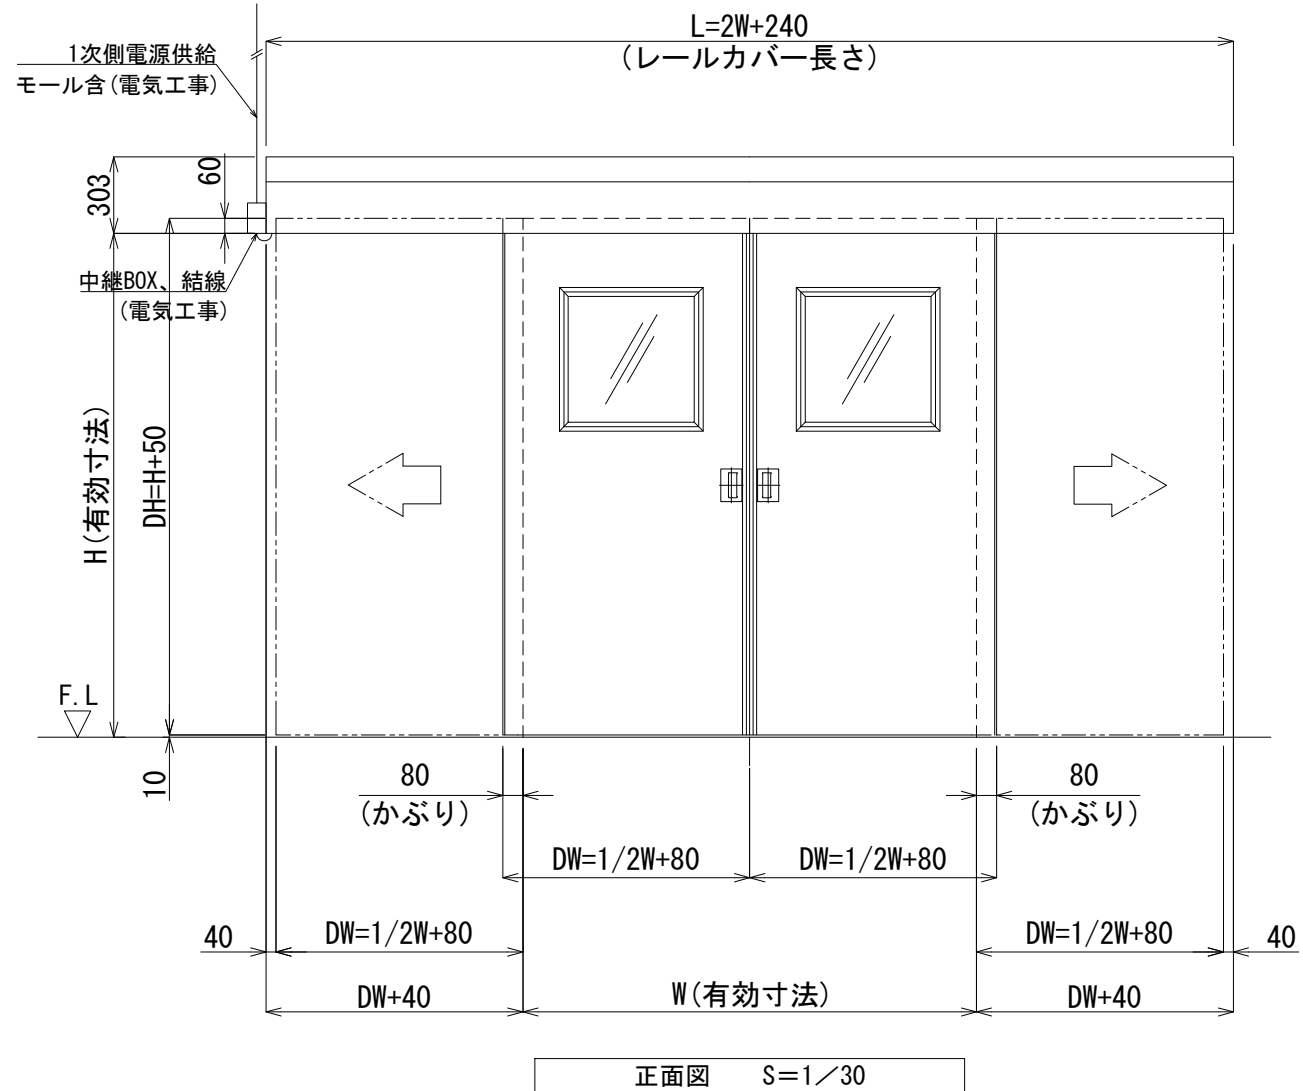


製作範囲 W1200~4000/H600~3000 (有効寸法)

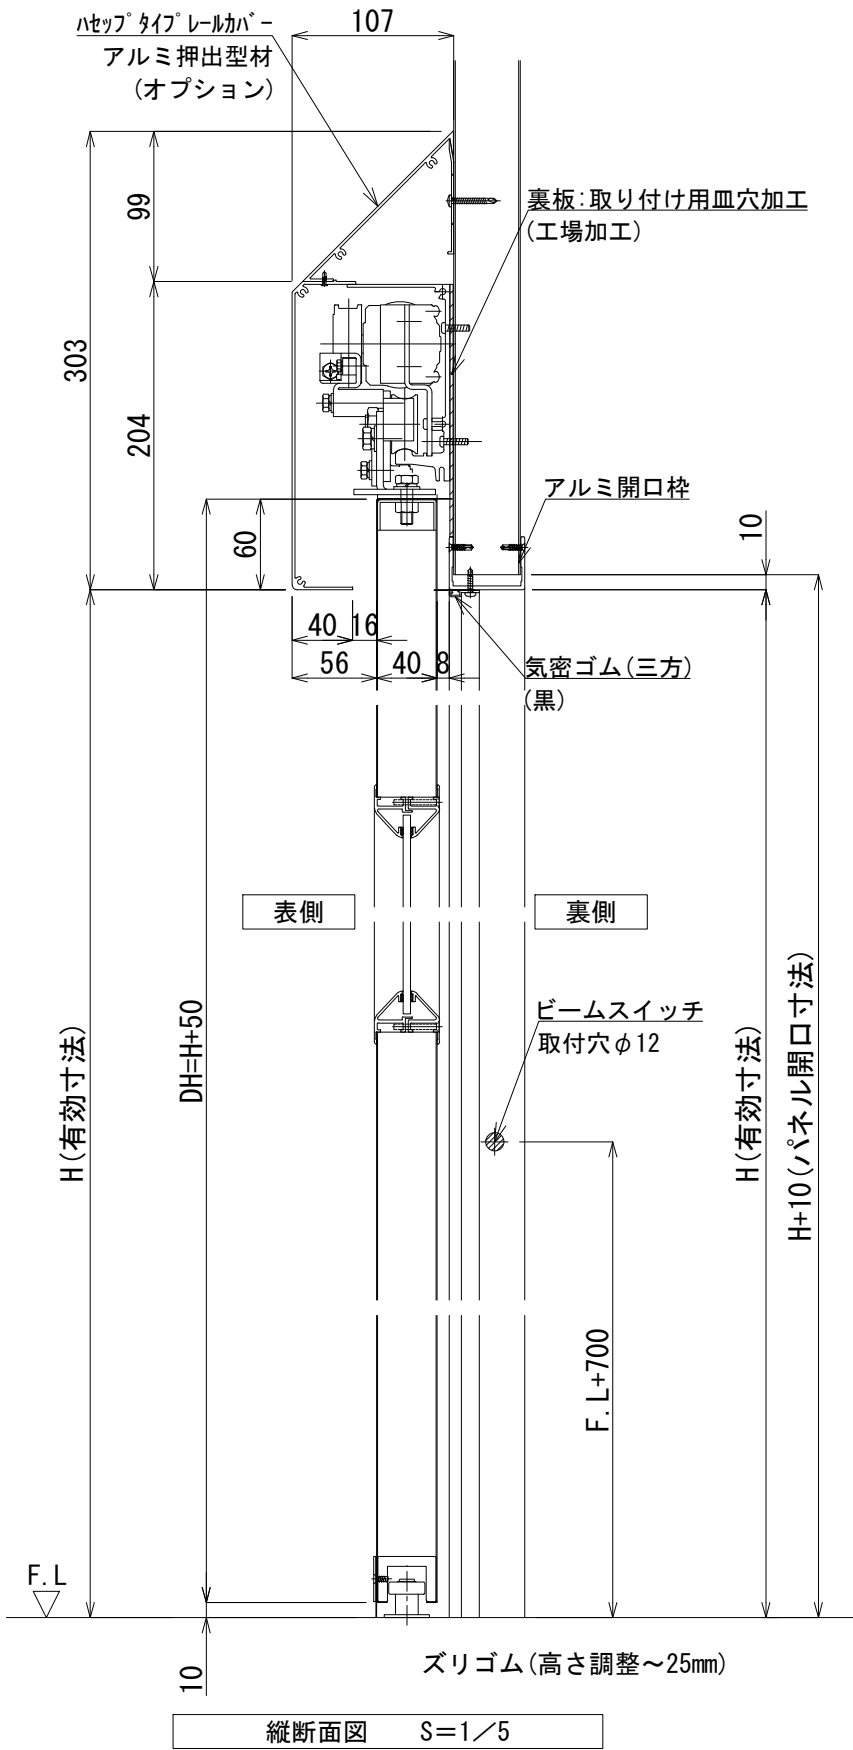

実有効寸法	電動式引分け扉(引残し無)	台数 ※
	W **** × H ****	
扉厚	かぶり: 80mm	
仕上げ	表面材: カラー鋼板	
	表面材: SUS	
	表面材: アルミ	
芯材	断熱材	
	不燃断熱材	
	ペーパーハニカムコア	
扉フレーム材	スチール(S.P.C) t=1.2	
取手	船底引手(ステンレス)	
窓	透明アクリル t=5.0	
	透明ガラス t=5.0	
	透明ポリカ t=5.0	
	強化ガラス t=5.0	
窓材	アルミ枠押出型材	
機	レール本体	アルミ押出型材
レールカバー	アルミ押出型材	
ガイドローラー	M.Cナイロン	
部	安全装置	ビームスイッチ
オプション	・錠: ソレノイドロック (*1)	
	・センサー: 手かざし/押釦スイッチ 無目/フットスイッチ	
	・ガラリ(アルミ押出型材): アルマイトシルバー色 開口率平均30~40%/W≧130mm(製作可能外寸)	
	・ハセップタイプレールカバー(アルミ型材)	
備考	電源: AC100V±10V 50/60Hz 5A アルミ開口枠	

\*1: 要御打ち合せ