
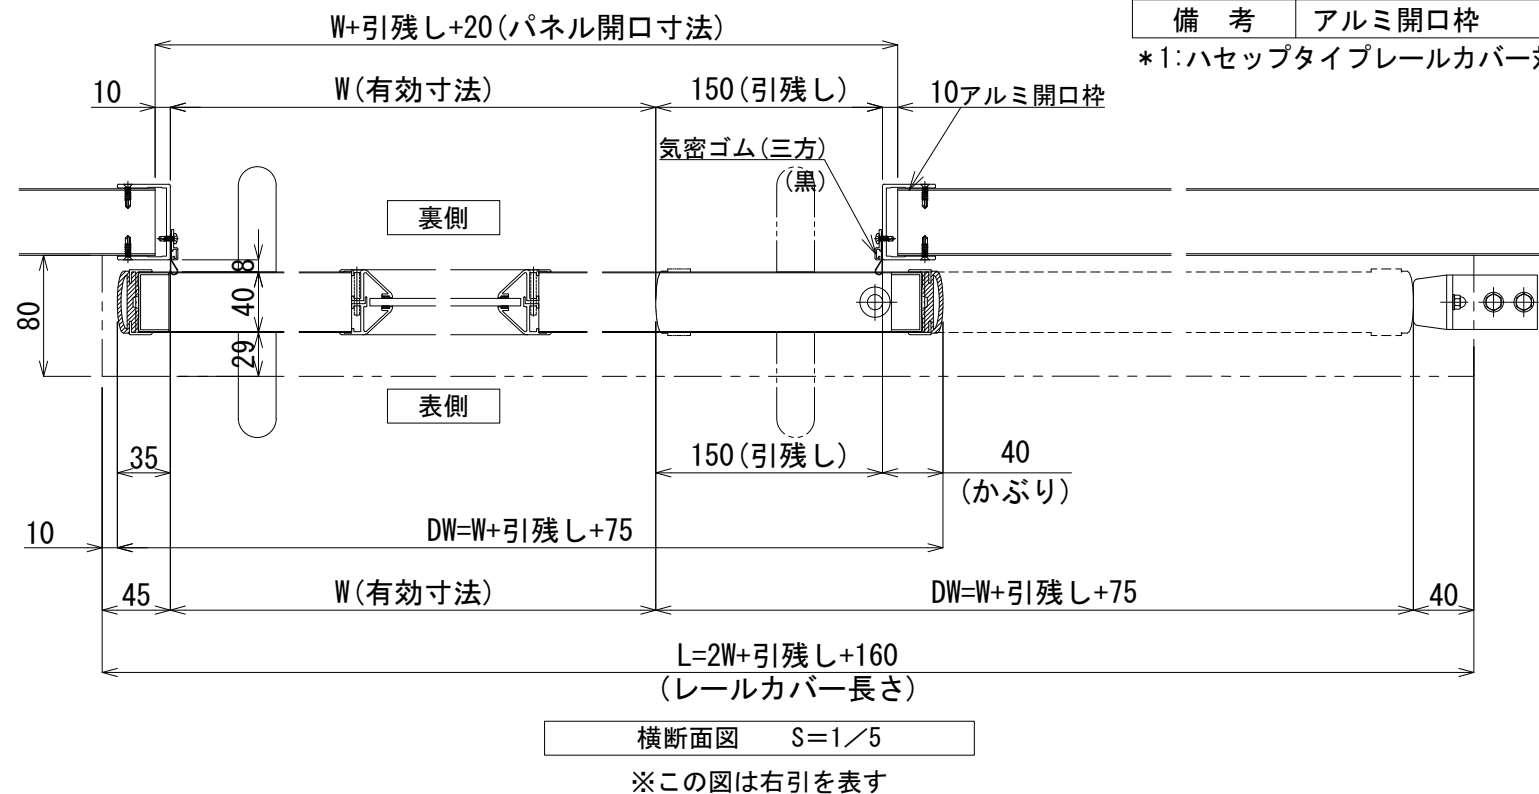
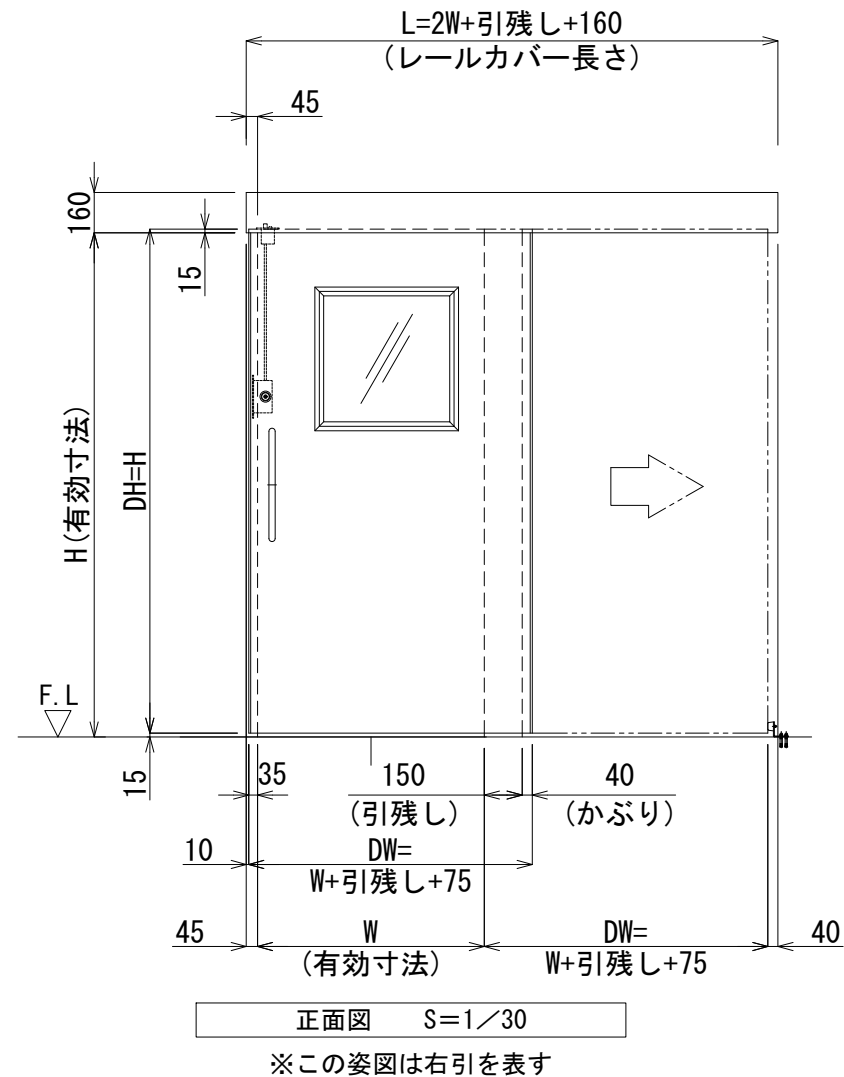


製作範囲 W600~1500/H600~2500(有効寸法)且つW+H≦3500

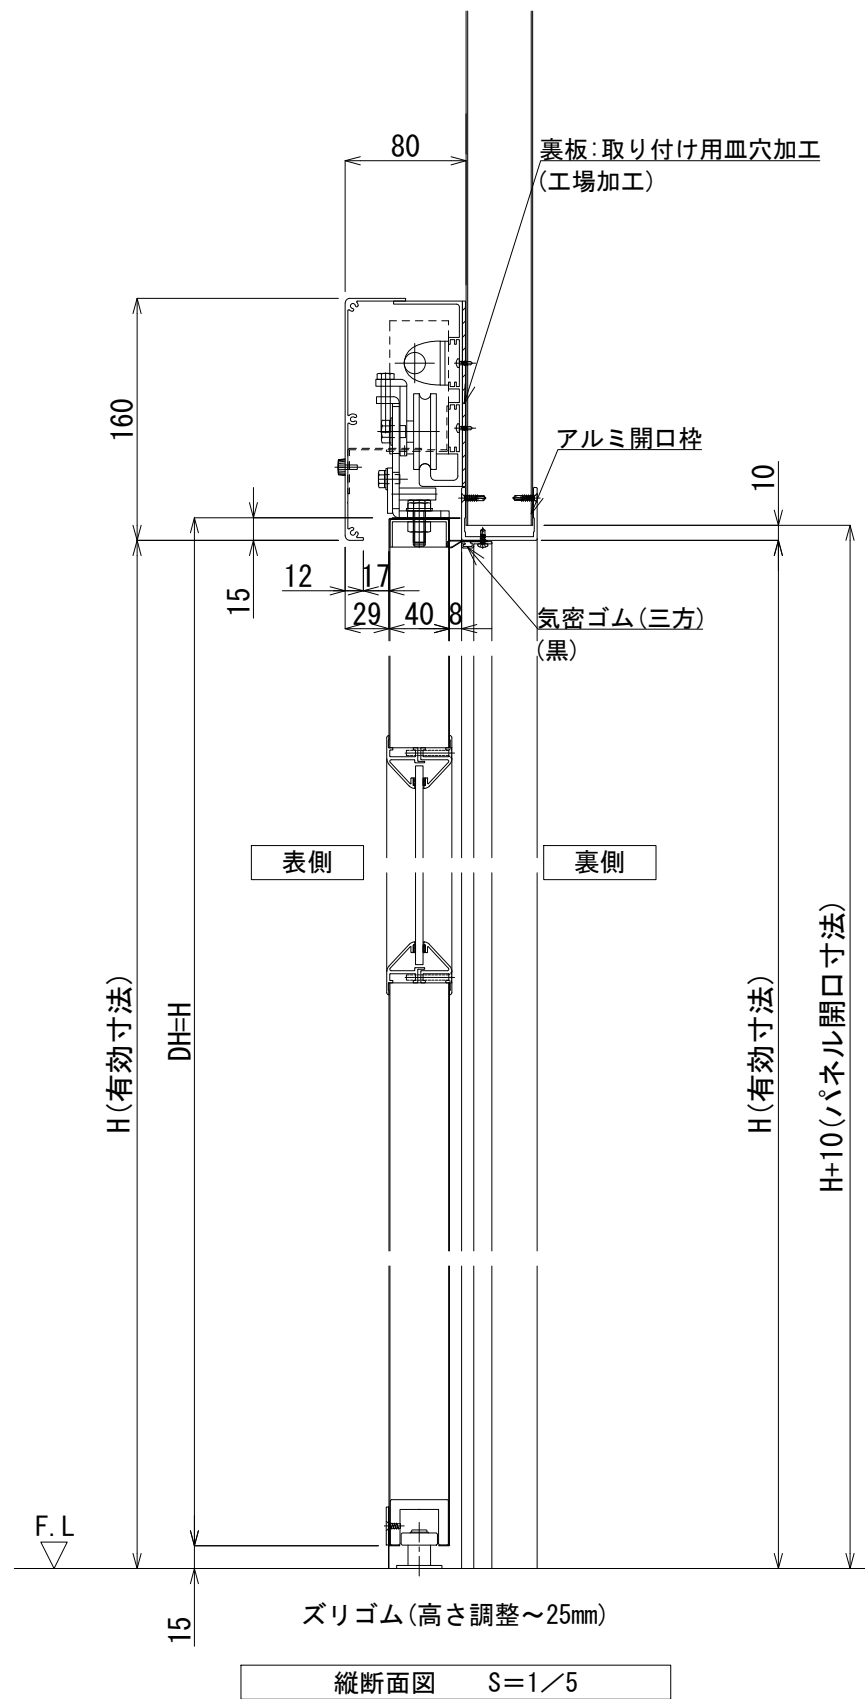

SL *		自閉式(ぜんまい)片引き扉(引残し有)	左引	右引
			※	※
実有効寸法		W * * * × H * * * *		
		引残し:150mm(棒ハンドル標準)		
		かぶり:40mm		
扉 厚		40mm		
扉	仕 上 げ	表面材:カラー鋼板		
		表面材:SUS		
		表面材:アルミ		
	芯 材	断熱材		
		不燃断熱材		
		ペーパーハニカムコア		
	フレーム材	スチール(S.P.C) t=1.2		
	取 手	棒ハンドル(ステンレス)25φ×P425		
		船底引手(ステンレス)		
	窓	透明アクリル t=5.0		
		透明ガラス t=5.0		
		透明ポリカ t=5.0		
強化ガラス				
窓 材	アルミ枠押出型材			
機 構 部	レール本体	アルミ押出型材		
	レールカバー (※1)	アルミ押出型材		
	駆動装置	ぜんまいバネ		
	制動装置	エアーブレーキ		
	滑 車	P.O.M(ジュラコン)ベアリング内蔵		
部	ガイドローラー	M.Cナイロン		
	ストップ装置	ストップバネ		
オプション		・錠:UD錠(11型)		
		・ガラリ(アルミ押出型材):アルマイトシルバー色		
		開口率平均30～40%／W≧130mm(製作可能外寸)		
備 考		アルミ開口枠		

*1:ハセツプタイプレールカバー対応不可

[illegible]