
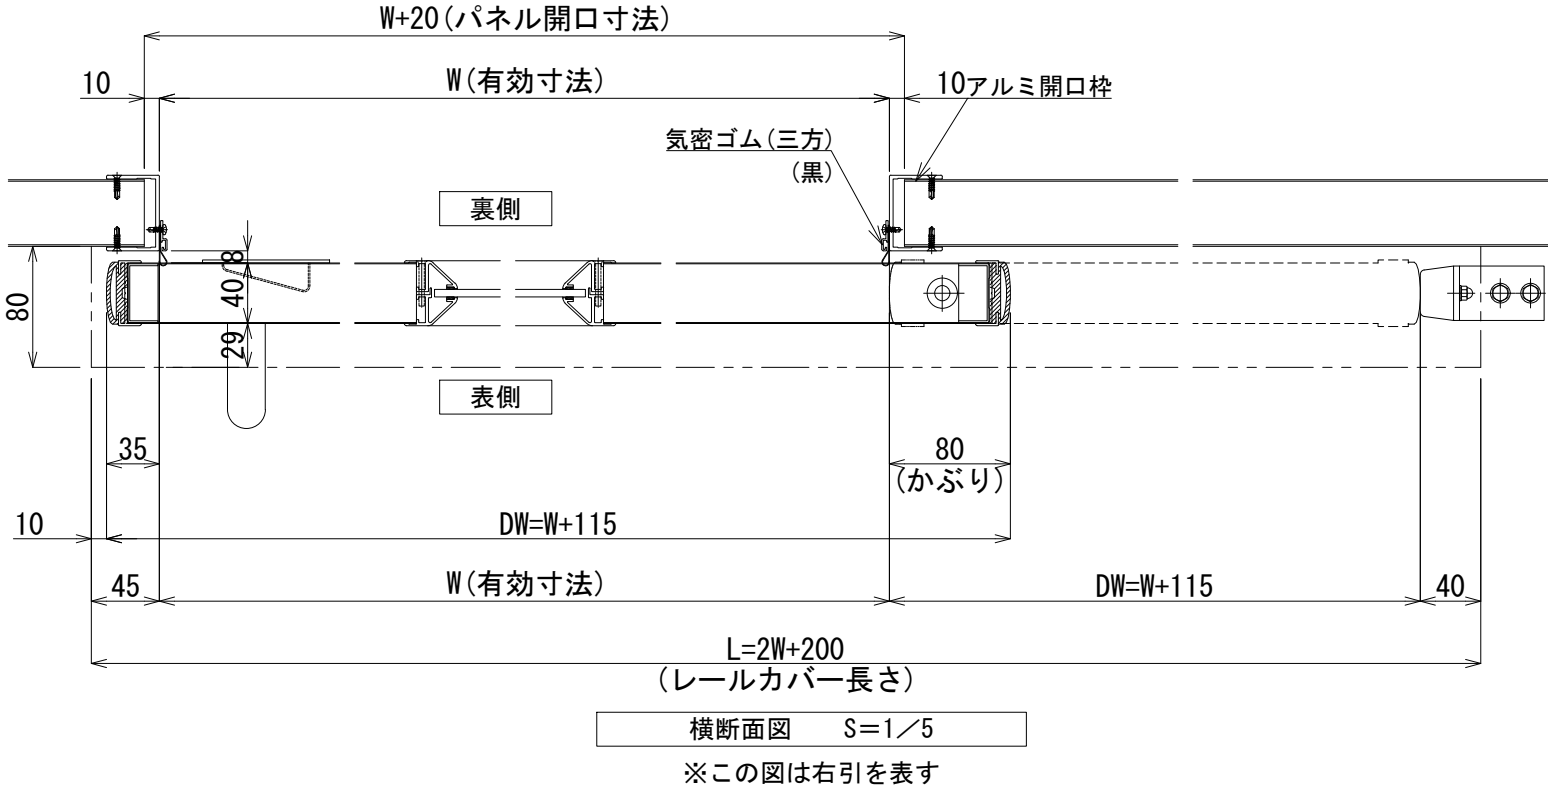
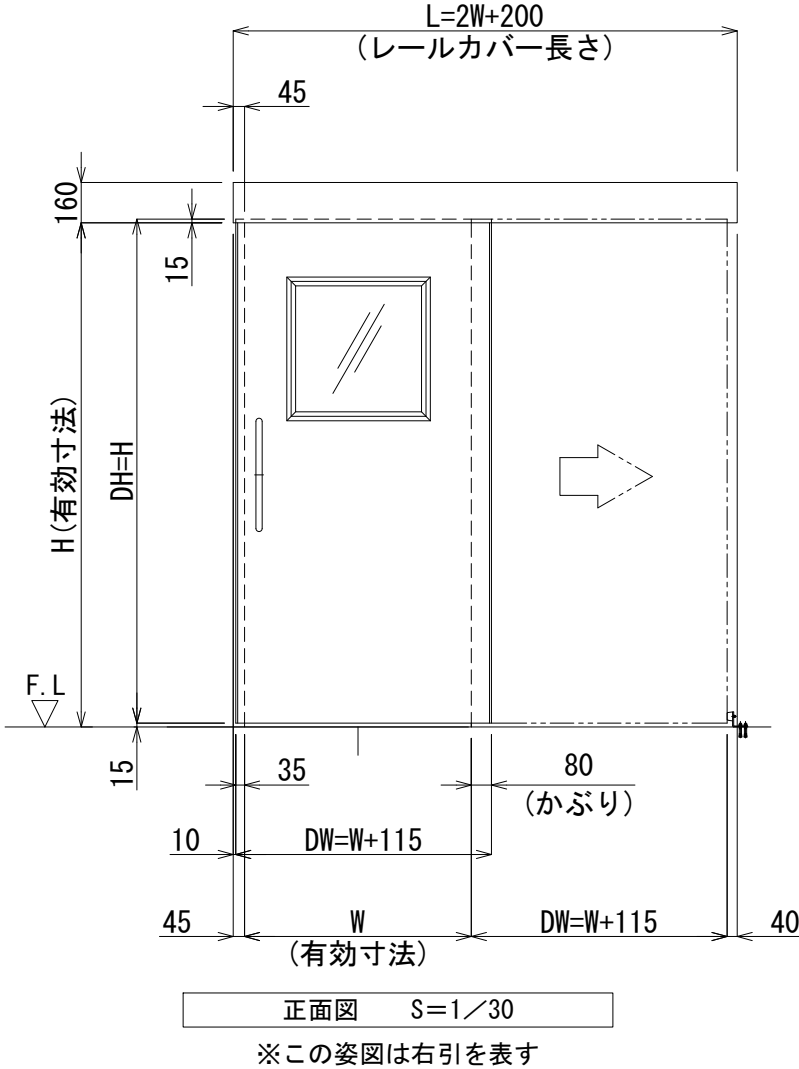


製作範圍 W600~1500/H600~2500(有効寸法)且つW+H≦3500

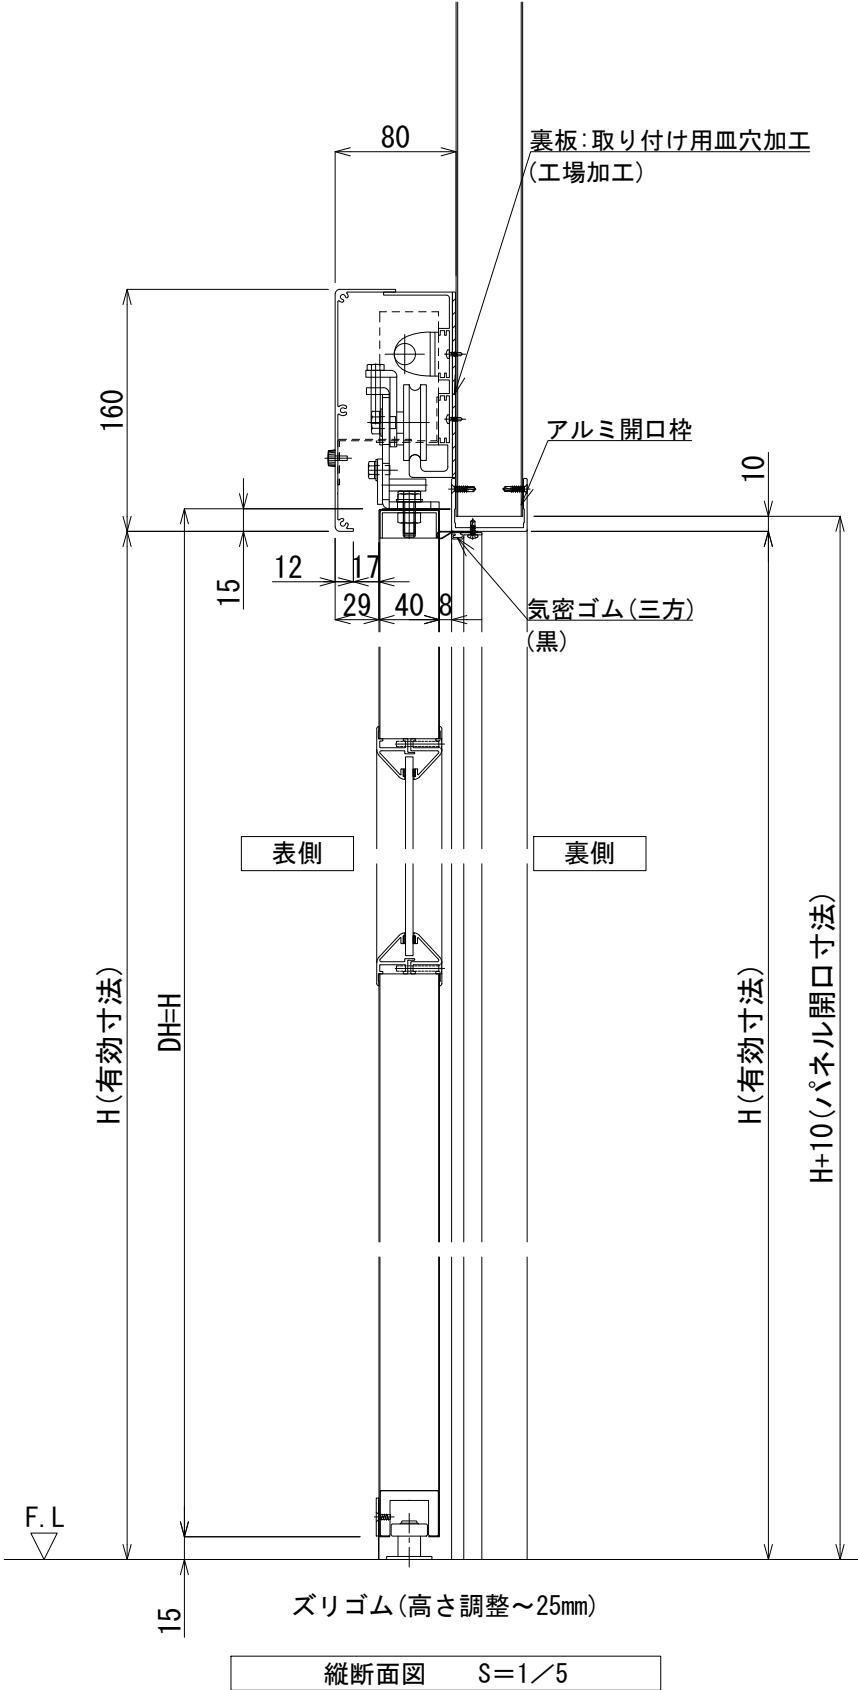

SL *	自閉式(ぜんまい)片引き扉(引残し無)		左引	右引
			※	※
実有効寸法		W * * * × H * * * *		
		かぶり: 80mm		
扉 厚		40mm		
扉	仕 上 げ	表面材: カラー鋼板		
		表面材: SUS		
		表面材: アルミ		
	芯 材	断熱材		
		不燃断熱材		
		ペーパーハニカムコア		
	フレーム材	スチール(S. P. C) t=1.2		
	取 手	棒ハンドル(ステンレス) 25φ × P425		
		船底引手(ステンレス)		
	窓	透明アクリル t=5.0		
		透明ガラス t=5.0		
		透明ポリカ t=5.0		
強化ガラス				
窓 材	アルミ枠押出型材			
機	レール本体	アルミ押出型材		
	レールカバー (※1)	アルミ押出型材		
構	駆動装置	ぜんまいバネ		
	制動装置	エアブレーキ		
	滑 車	P. O. M(ジュラコン) ベ어링内蔵		
部	ガイドローラー	M. C ナイロン		
	ストップ装置	ストップバネ		
オプション		・ガラリ(アルミ押出型材): アルマイトシルバー色		
		開口率平均30~40%/W≧130mm(製作可能外寸)		
備 考		アルミ開口枠		

***1:ハセップタイプレールカバー対応不可**

[illegible]