
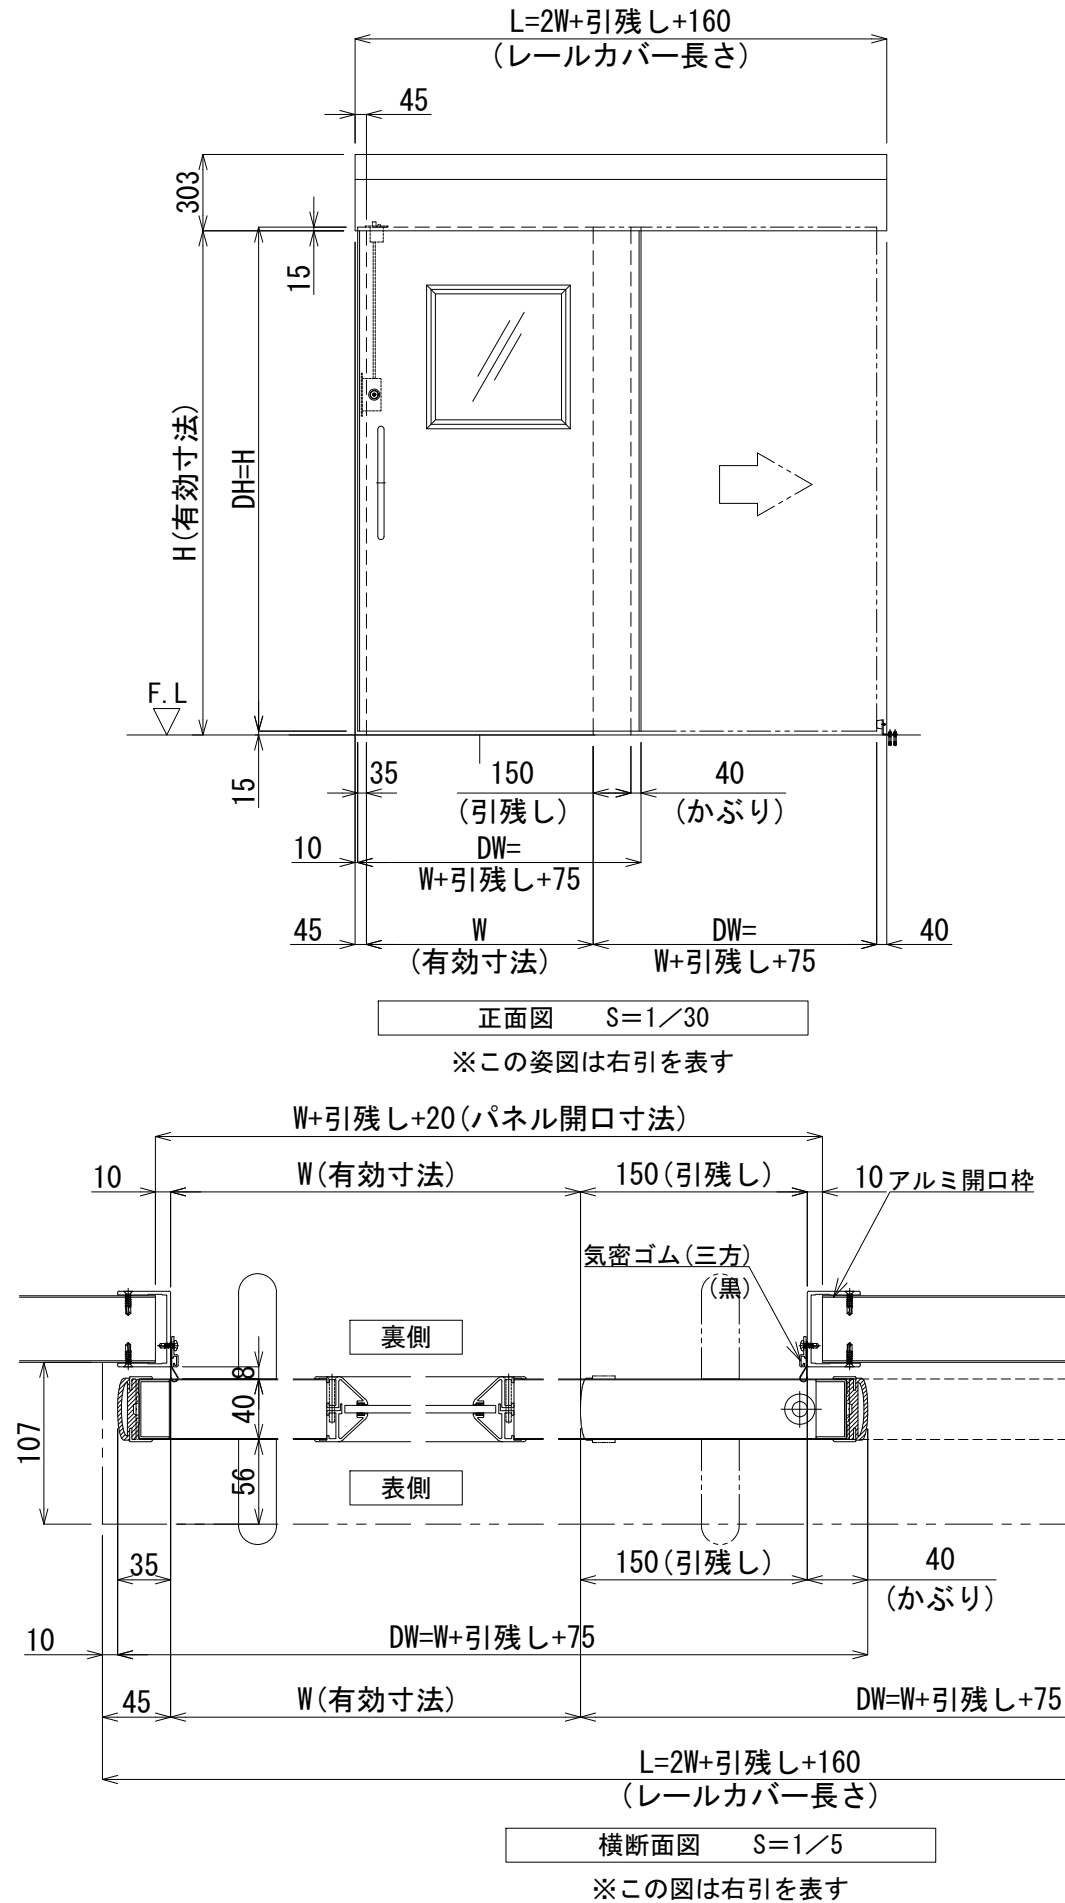


製作範圍 W600~2000／H600~3000 (有効寸法)

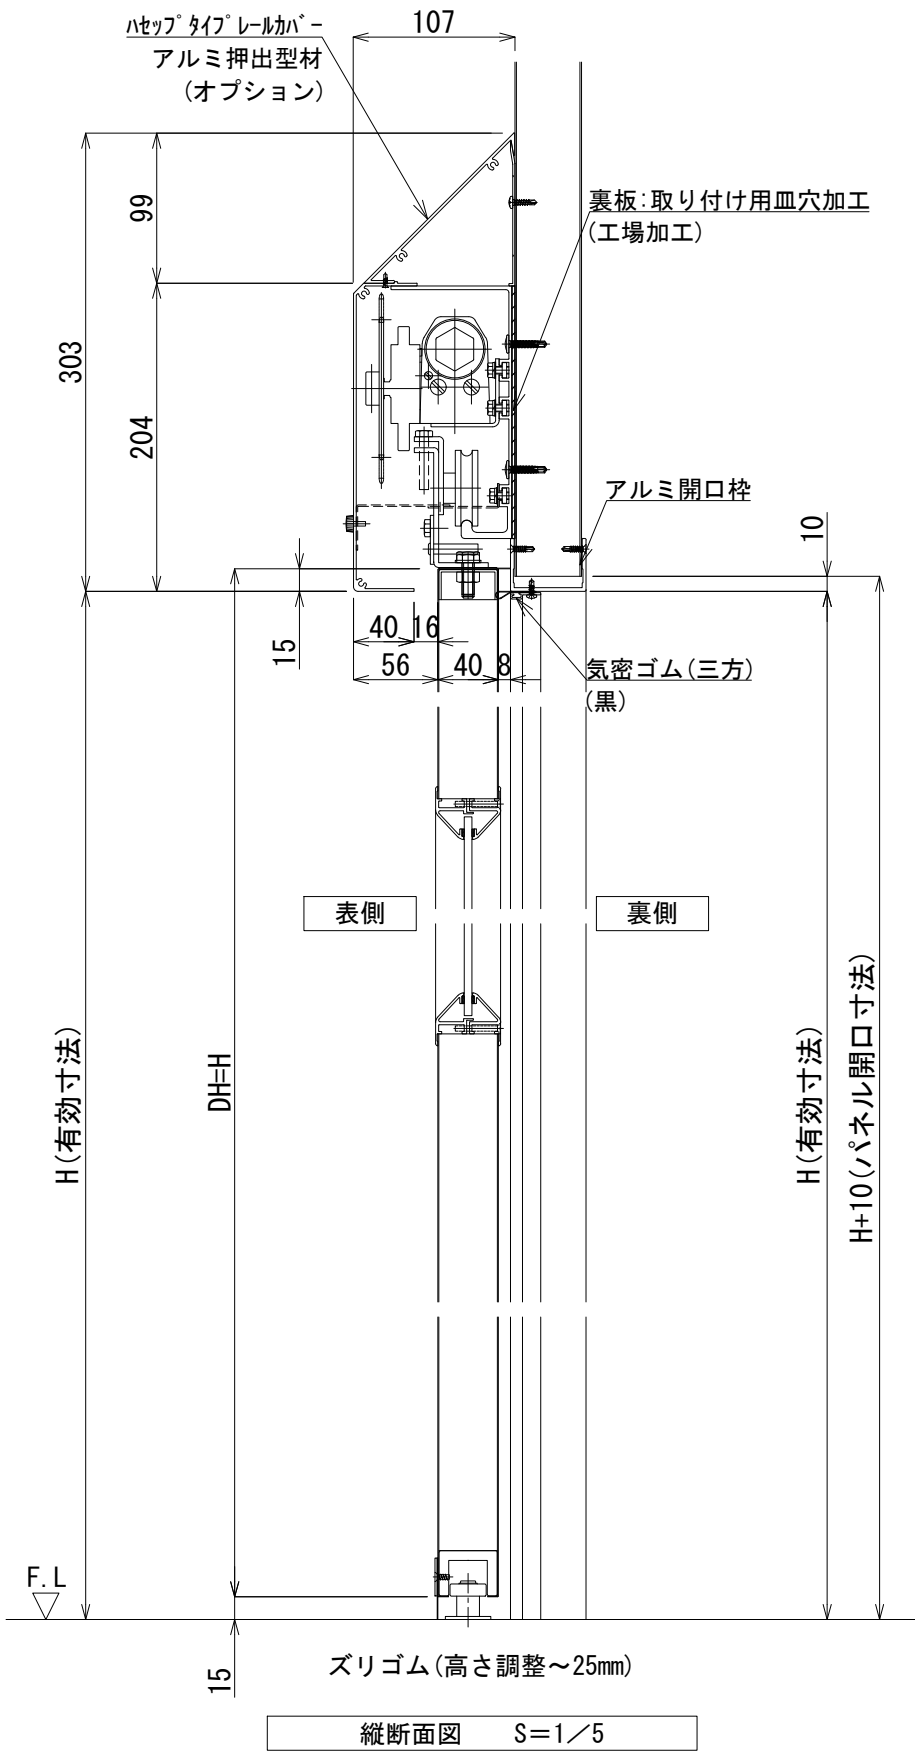

SL *		自閉式(油圧)片引き扉(引残し有)		左引	右引
				※	※
実有効寸法		W * * * * × H * * * *			
		引残し:150mm(両面棒ハンドル標準)			
		150mm未満(片面棒ハンドル/片面船底引手)			
		かぶり:40mm			
扉 厚		40mm			
扉	仕 上 げ	表面材:カラー鋼板			
		表面材:SUS			
		表面材:アルミ			
	芯 材	断熱材			
		不燃断熱材			
		ペーパーハニカムコア			
	フレーム材	スチール(S. P. C) t=1.2			
	取 手	棒ハンドル(ステンレス)25φ×P425			
		船底引手(ステンレス)			
	窓	透明アクリル t=5.0			
		透明ガラス t=5.0			
		透明ポリカ t=5.0			
強化ガラス					
窓 材	アルミ枠押出型材				
機	レール本体	アルミ押出型材			
	レールカバー	アルミ押出型材			
構	駆動装置	油圧クローザー			
	制動装置	エアーブレーキ			
	滑 車	P. O. M(ジュラコン)ベアリング内蔵			
部	ガイドローラー	M. Cナイロン			
	ストップ装置	ストップパネ			
オプション		・錠:UD錠(11型)			
		・ガラリ(アルミ押出型材):アルマイトシルバー色			
		開口率平均30~40%／W≧130mm(製作可能外寸)			
		・ハセツタイブレードカバー(アルミ型材)			
備 考		アルミ開口枠			

[illegible]