
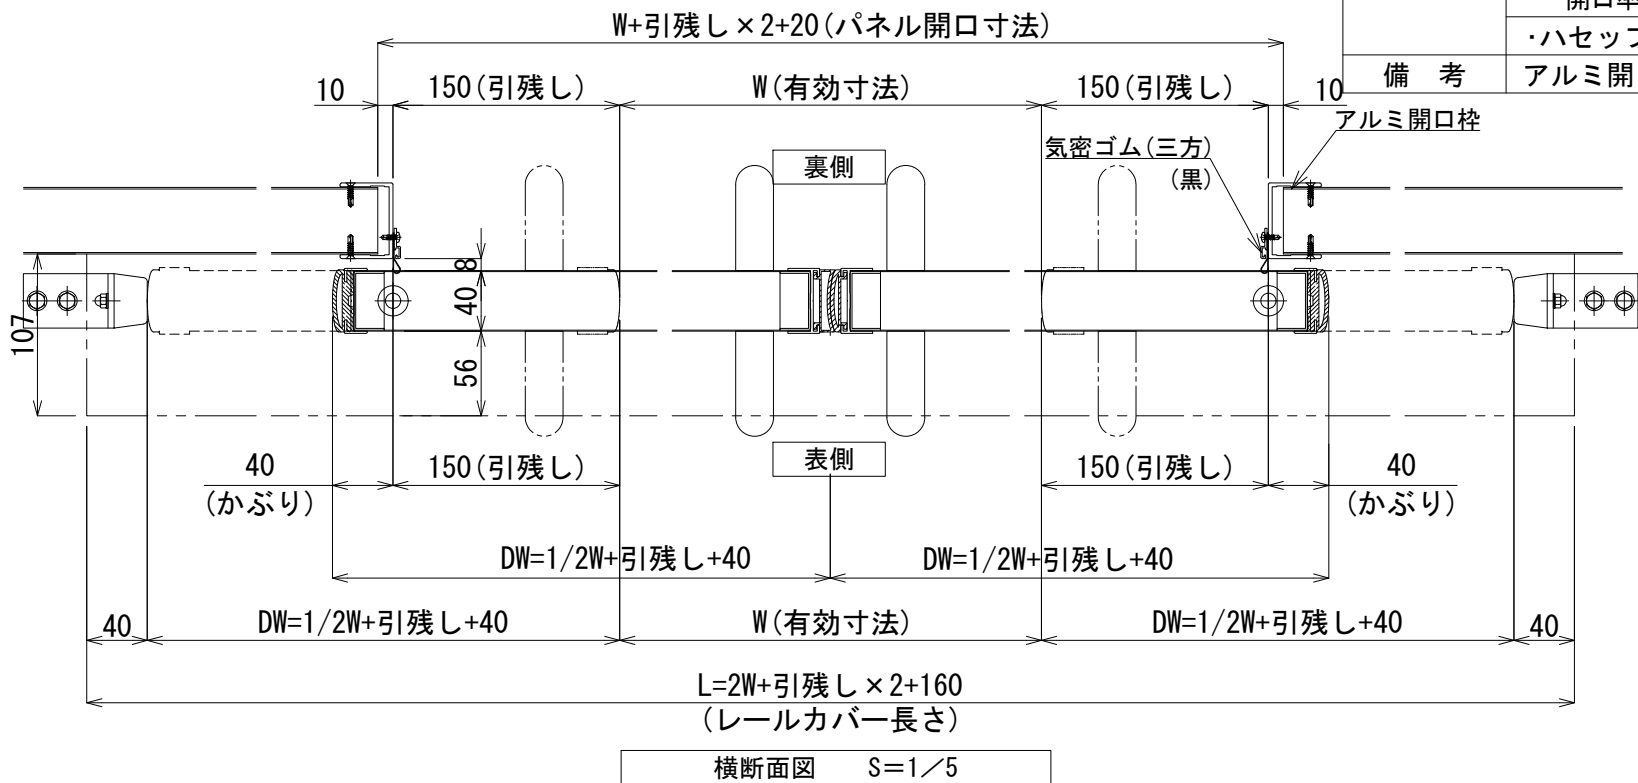


製作範圍 W1200~4000/H600~3000 (有効寸法)

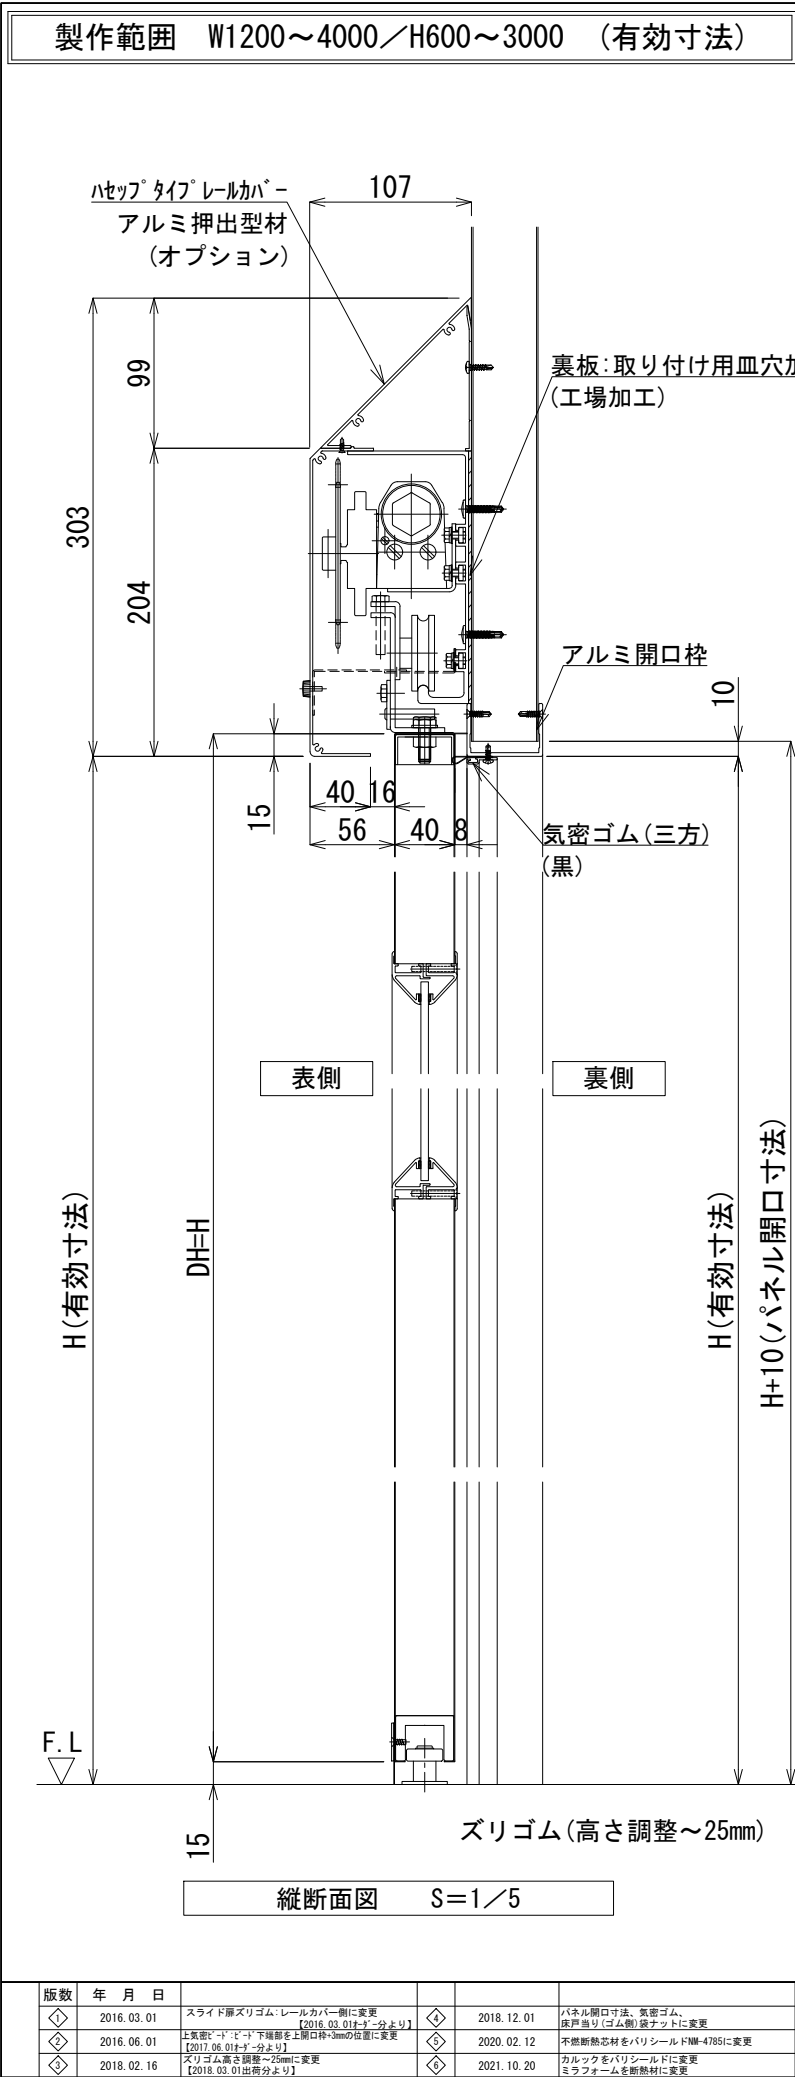

SL *		自閉式(油圧)引分け扉(引残し有)	台数 ※
実有効寸法		W * * * × H * * * *	
		引残し:150mm(両面棒ハンドル標準)	
		150mm未満(片面棒ハンドル/片面船底引手)	
		かぶり:40mm	
扉 厚		40mm	
機 構 部	仕 上 げ	表面材:カラー鋼板	
		表面材:SUS	
		表面材:アルミ	
	芯 材	断熱材	
		不燃断熱材	
		ペーパーハニカムコア	
	フレーム材	スチール(S.P.C) t=1.2	
	取 手	棒ハンドル(ステンレス)25φ×P425	
		船底引手(ステンレス)	
	窓	透明アクリル t=5.0	
		透明ガラス t=5.0	
		透明ポリカ t=5.0	
強化ガラス			
窓 材	アルミ枠押出型材		
レール本体	アルミ押出型材		
	アルミ押出型材		
駆動装置	油圧クローザー		
制動装置	エアーブレーキ		
滑 車	P.O.M(ジュラコン)ベアリング内蔵		
ガイドローラー	M.Cナイロン		
ストップ装置	ストップバネ		
オプション	・錠:UD錠(11型)		
	・ガラリ(アルミ押出型材):アルマイトシルバー色		
	開口率平均30~40%/W≧130mm(製作可能外寸)		
・ハセツブタイプレールカバー(アルミ型材)			
備 考	アルミ開口枠		

0
アルミ開口枠

<

[illegible]