
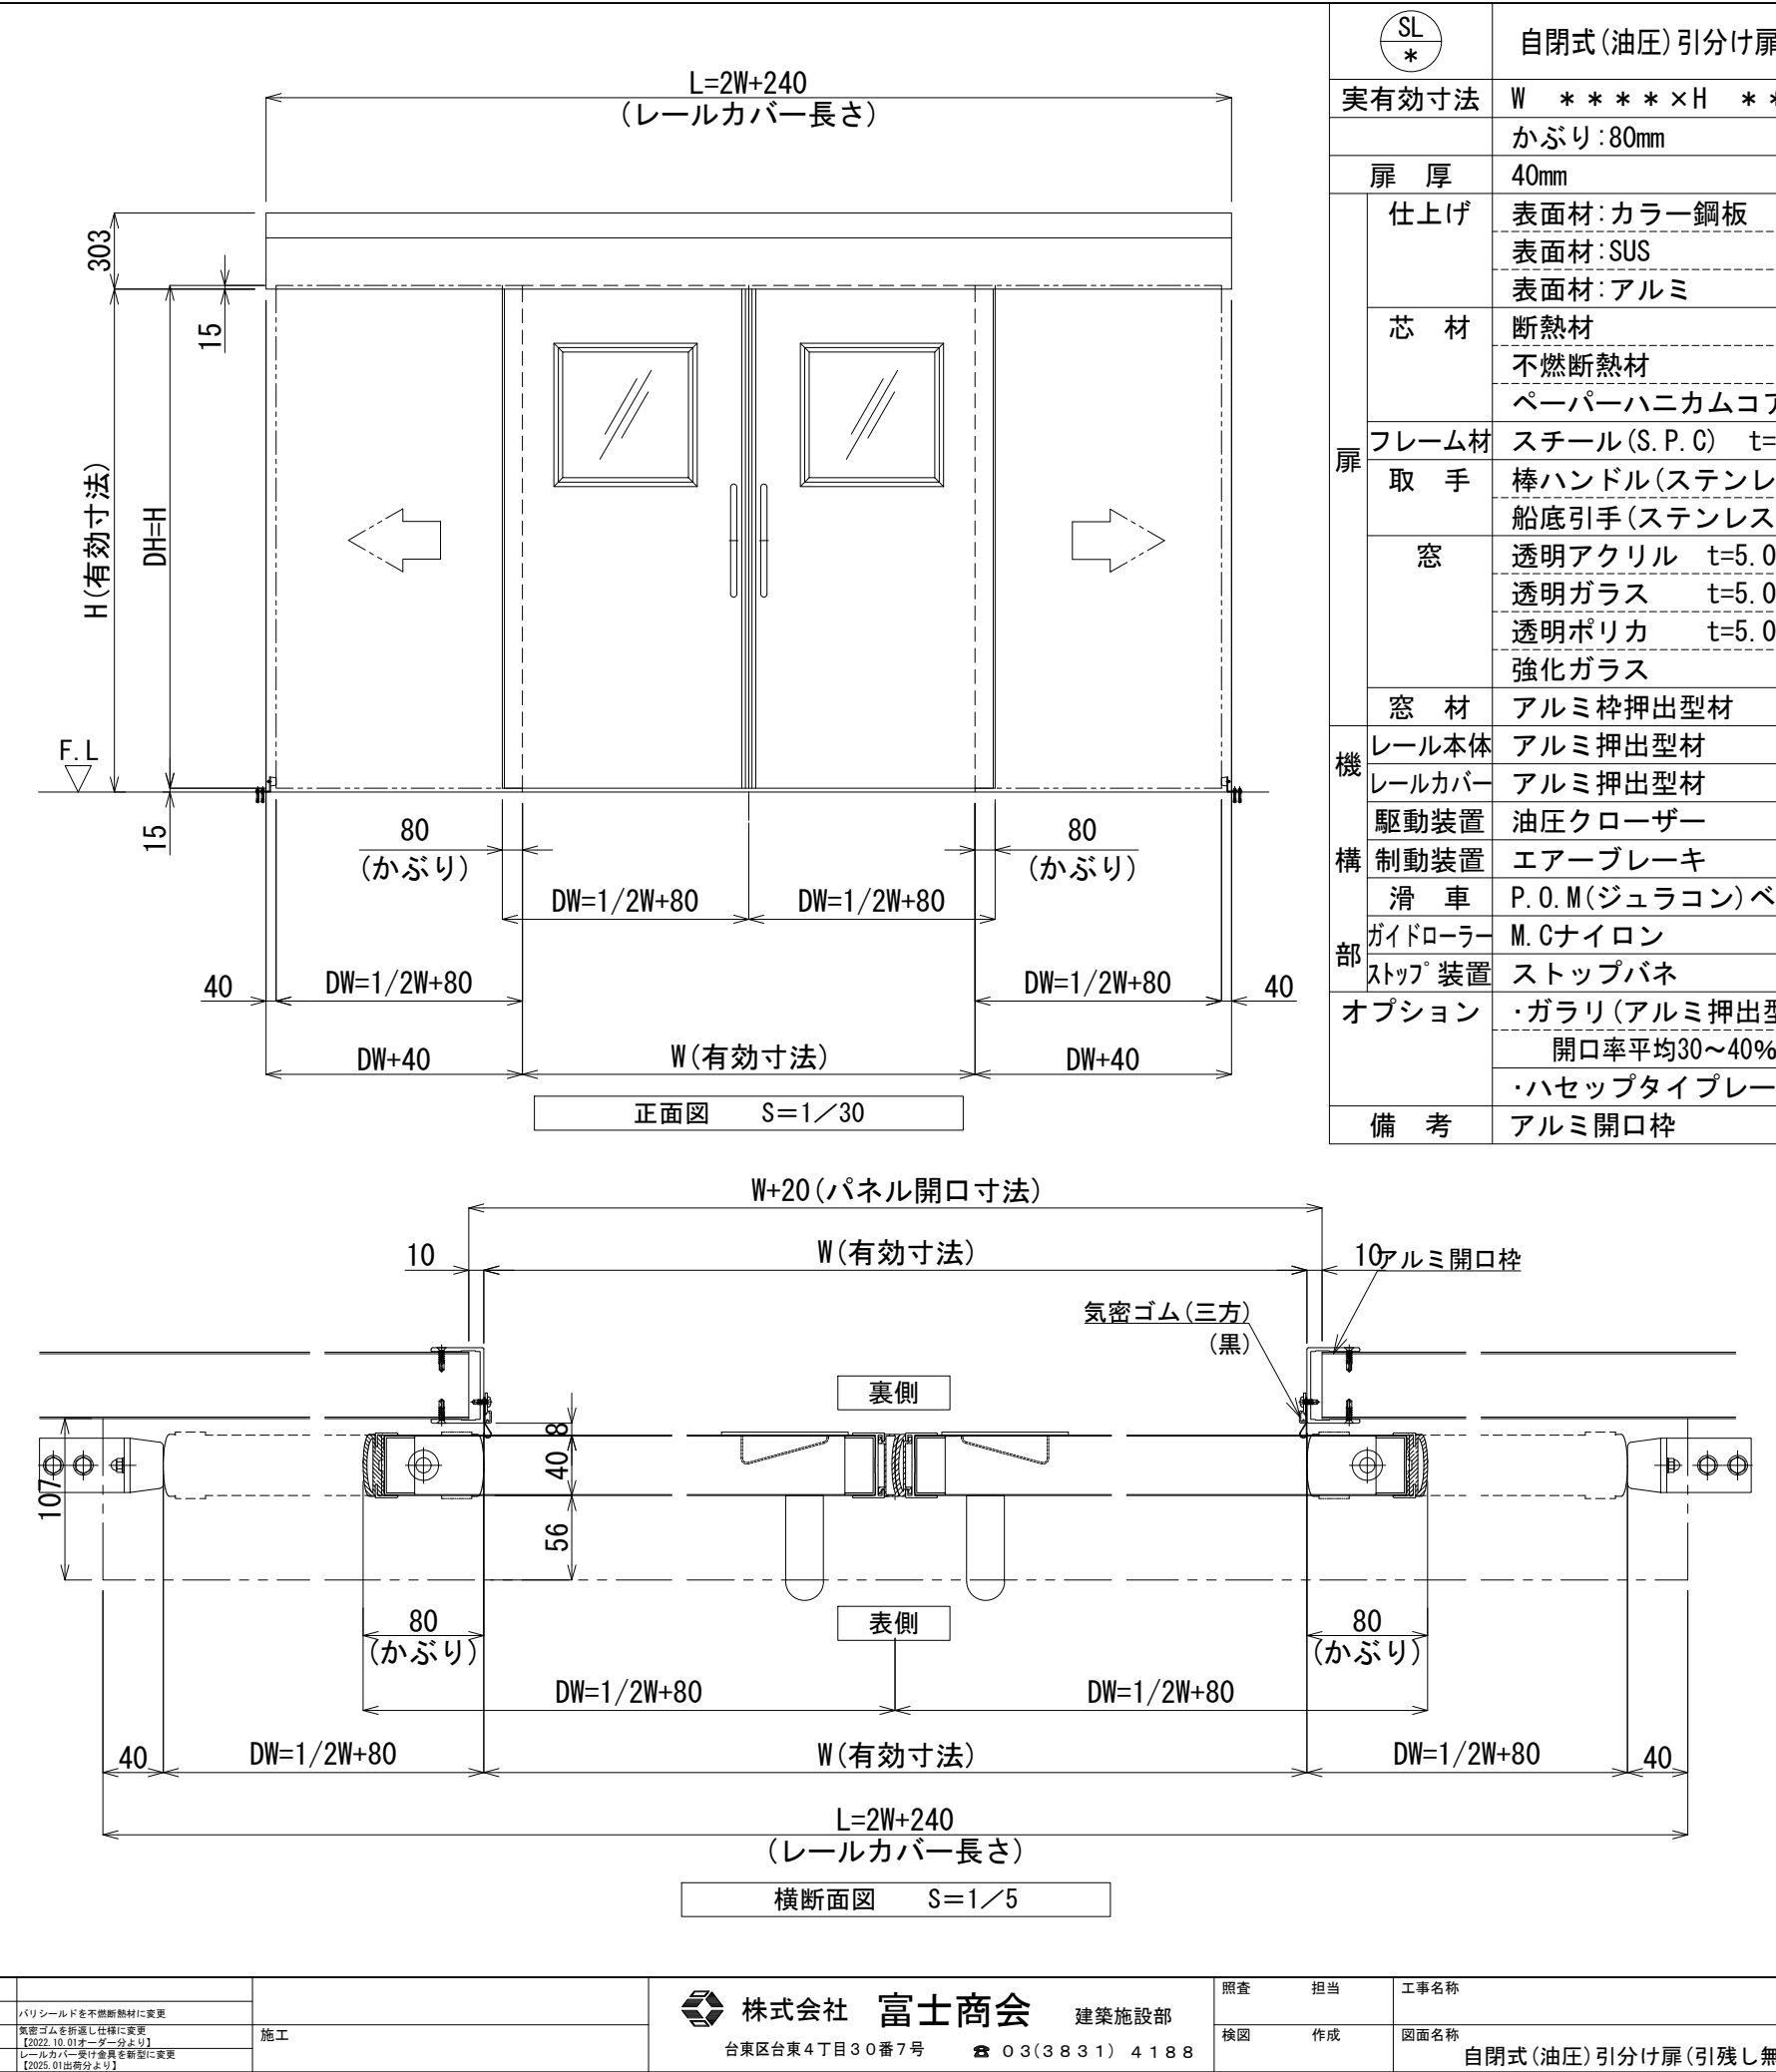
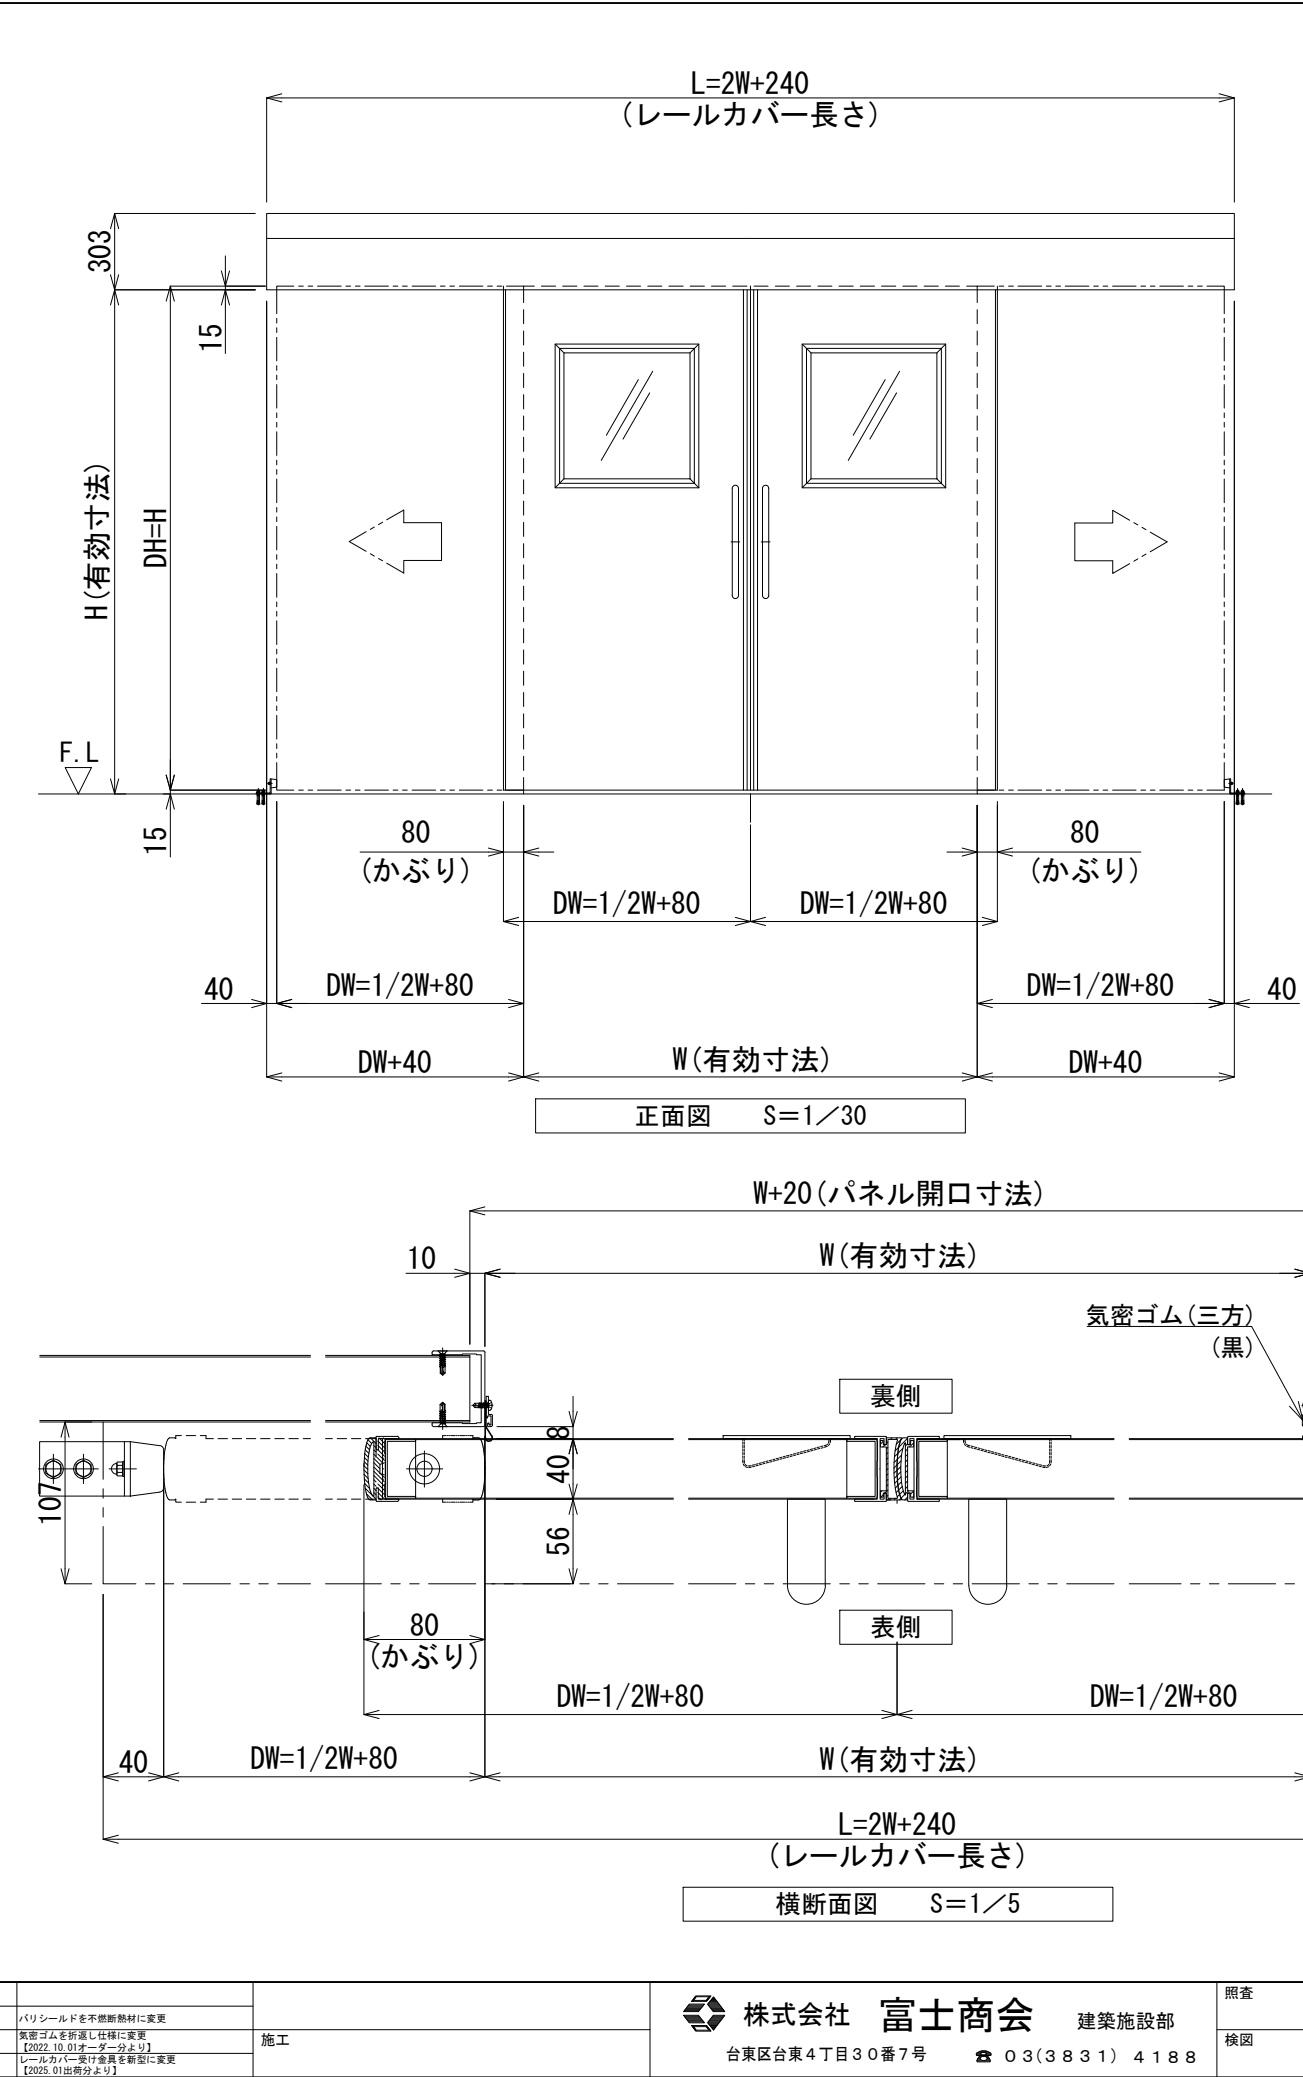


製作範圍 W1200~4000/H600~3000 (有効寸法)

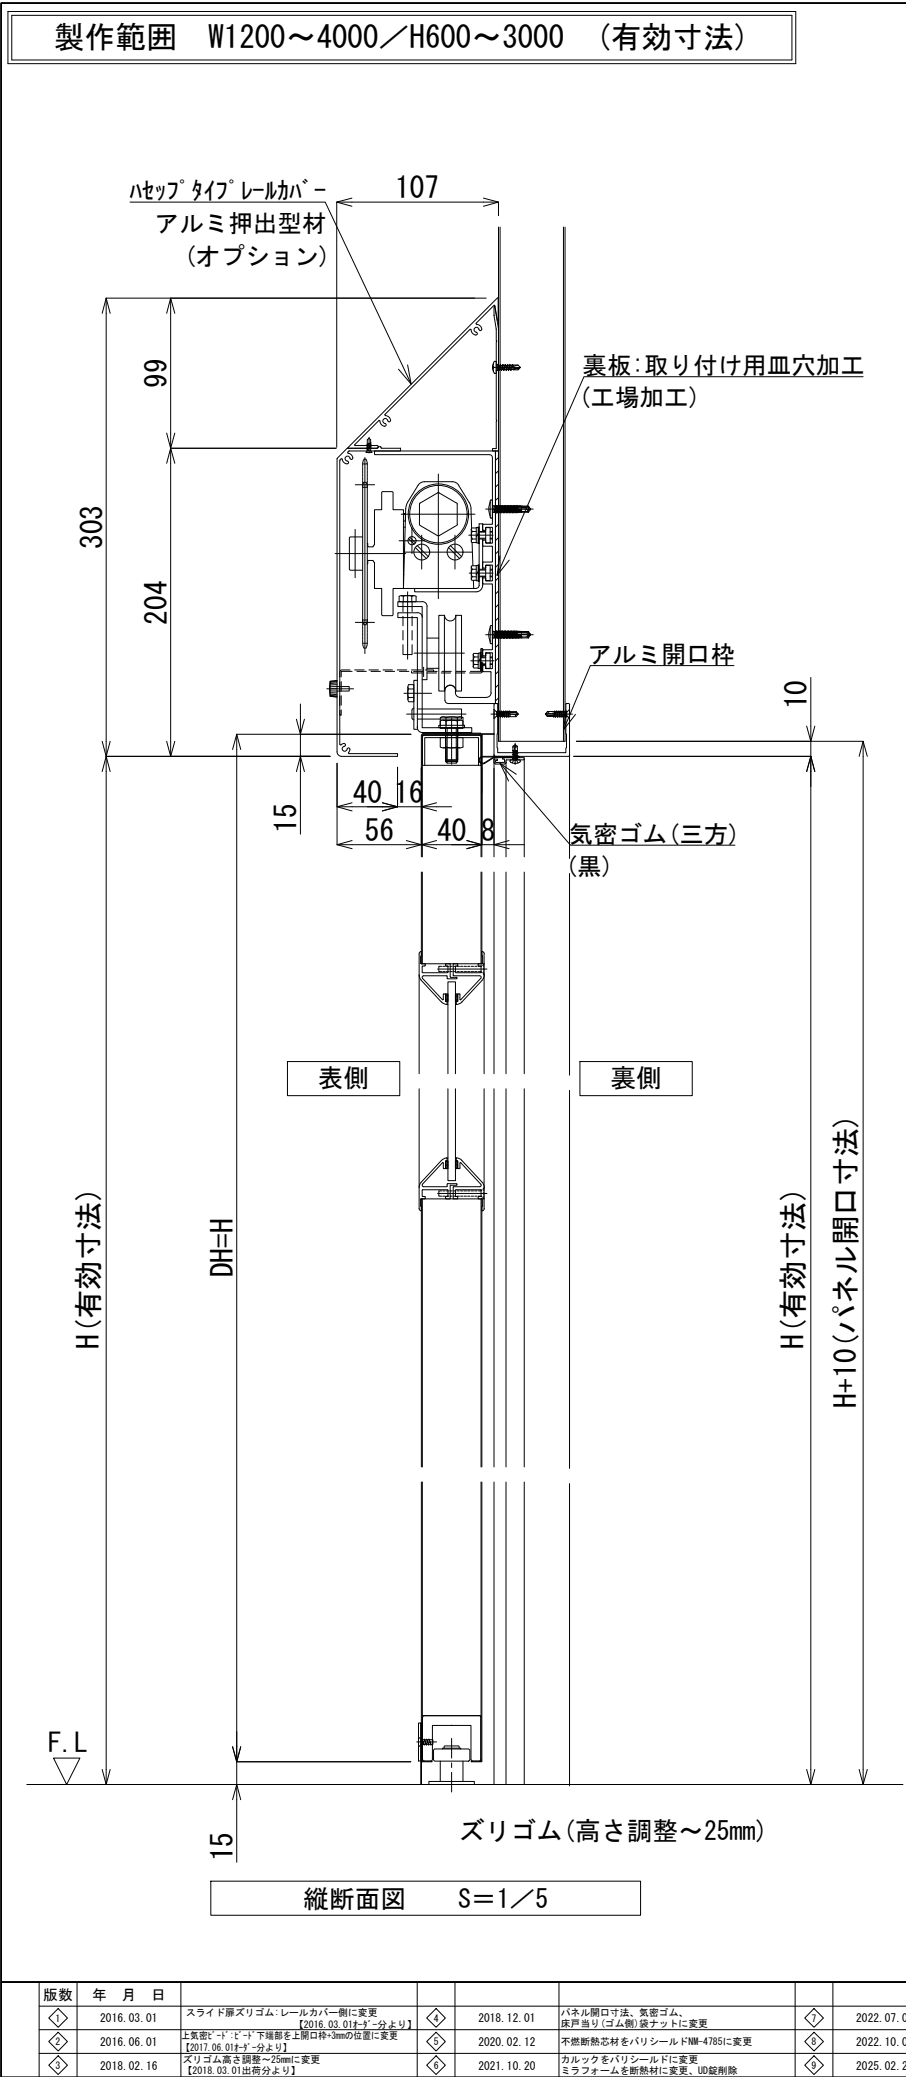

	自閉式(油圧)引分け扉(引残し無)		台数 ※
実有効寸法	W * * * * × H * * * *		
	かぶり:80mm		
扉 厚	40mm		
扉	仕上げ	表面材:カラー鋼板	
		表面材:SUS	
		表面材:アルミ	
	芯 材	断熱材	
		不燃断熱材	
		ペーパーハニカムコア	
	フレーム材	スチール(S. P. C) t=1.2	
	取 手	棒ハンドル(ステンレス) 25φ×P425	
		船底引手(ステンレス)	
	窓	透明アクリル t=5.0	
		透明ガラス t=5.0	
		透明ポリカ t=5.0	
		強化ガラス	
	窓 材	アルミ枠押出型材	
機	レール本体	アルミ押出型材	
	レールカバー	アルミ押出型材	
構	駆動装置	油圧クローザー	
	制動装置	エアーブレーキ	
	滑 車	P. O. M(ジュラコン)ベアリング内蔵	
部	ガイドローラー	M. Cナイロン	
	ストップ装置	ストップパネ	
オプション	・ガラリ(アルミ押出型材):アルマイトシルバー色 開閉率平均30~40%/W≧130mm(製作可能外寸)		
	・ハセツプタイプレールカバー(アルミ型材)		
備 考	アルミ開閉枠		

[illegible]