



製作範囲 W600～2000／H600～3000 (有効寸法)

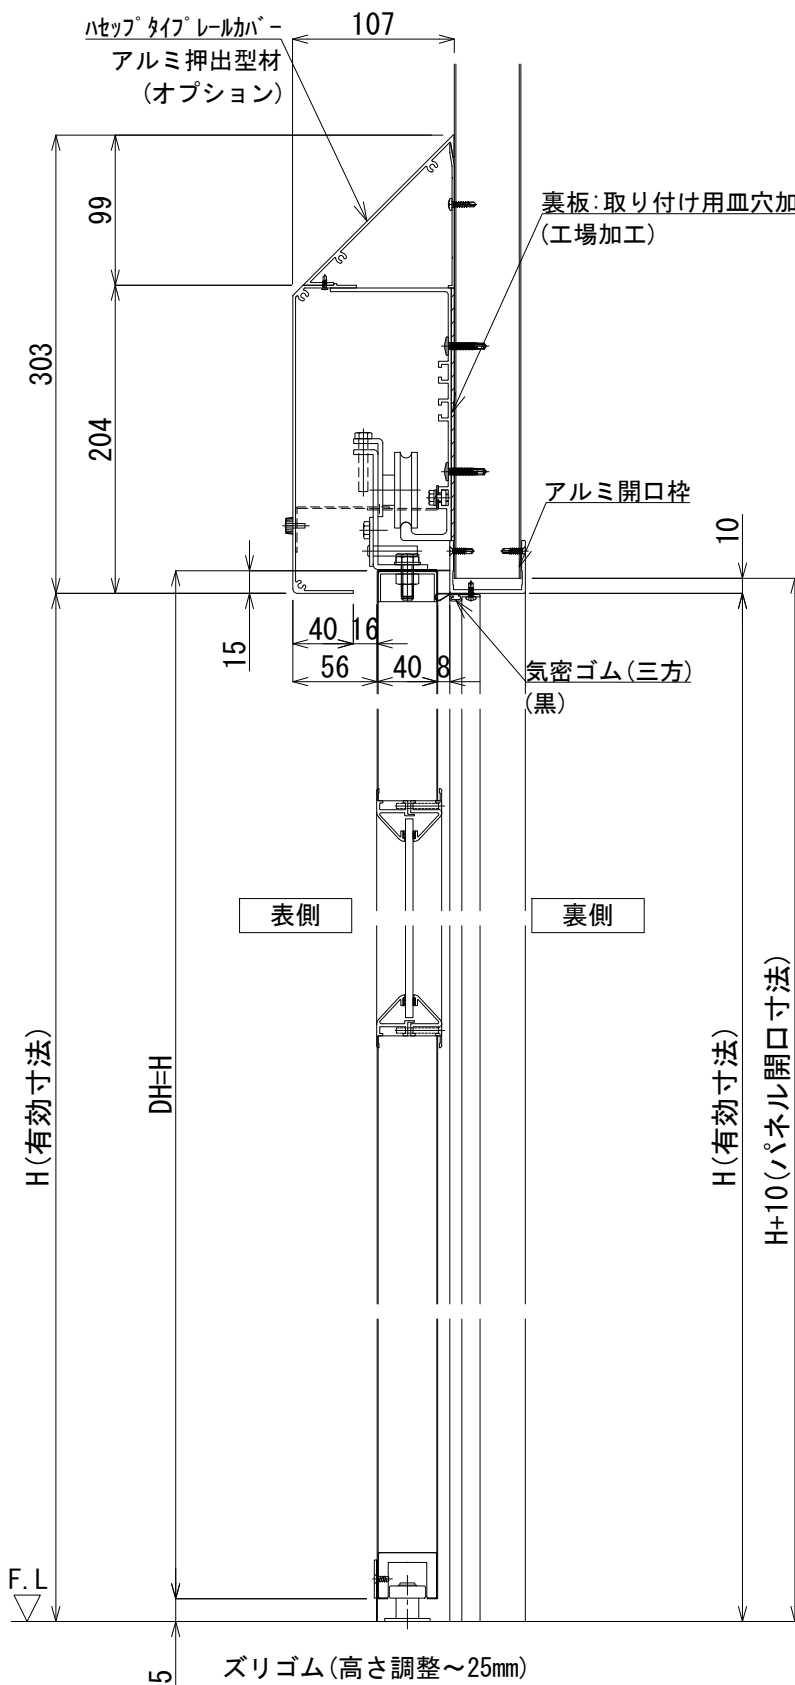


縦断面図 S=1/5

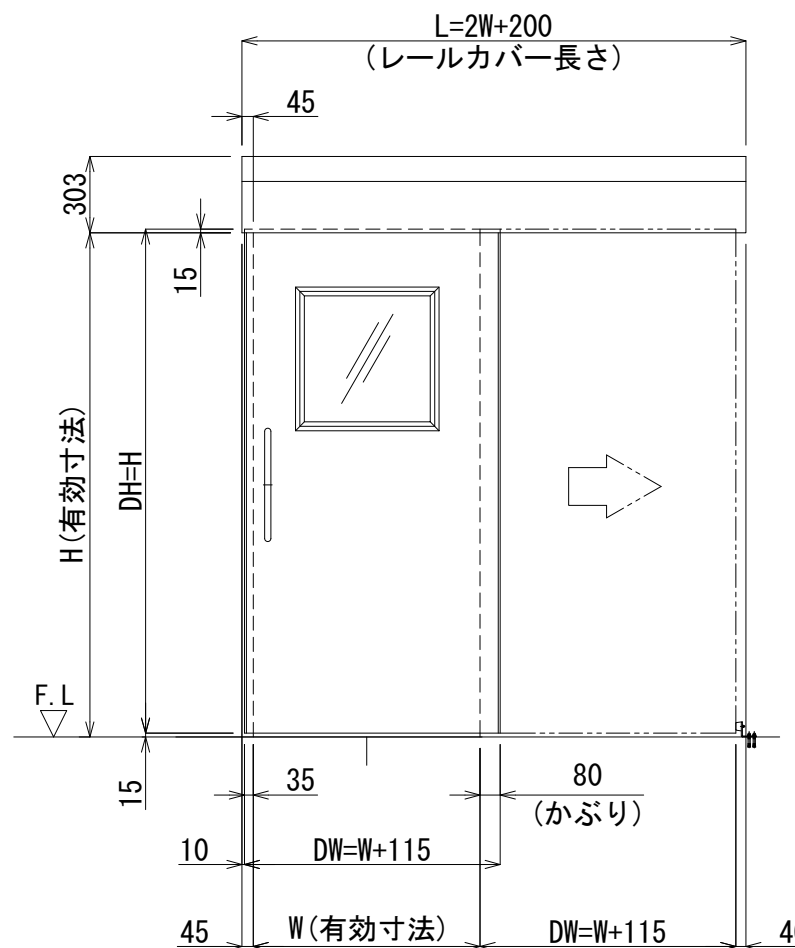

正面图 S=1/30

※この姿図は右引を表す

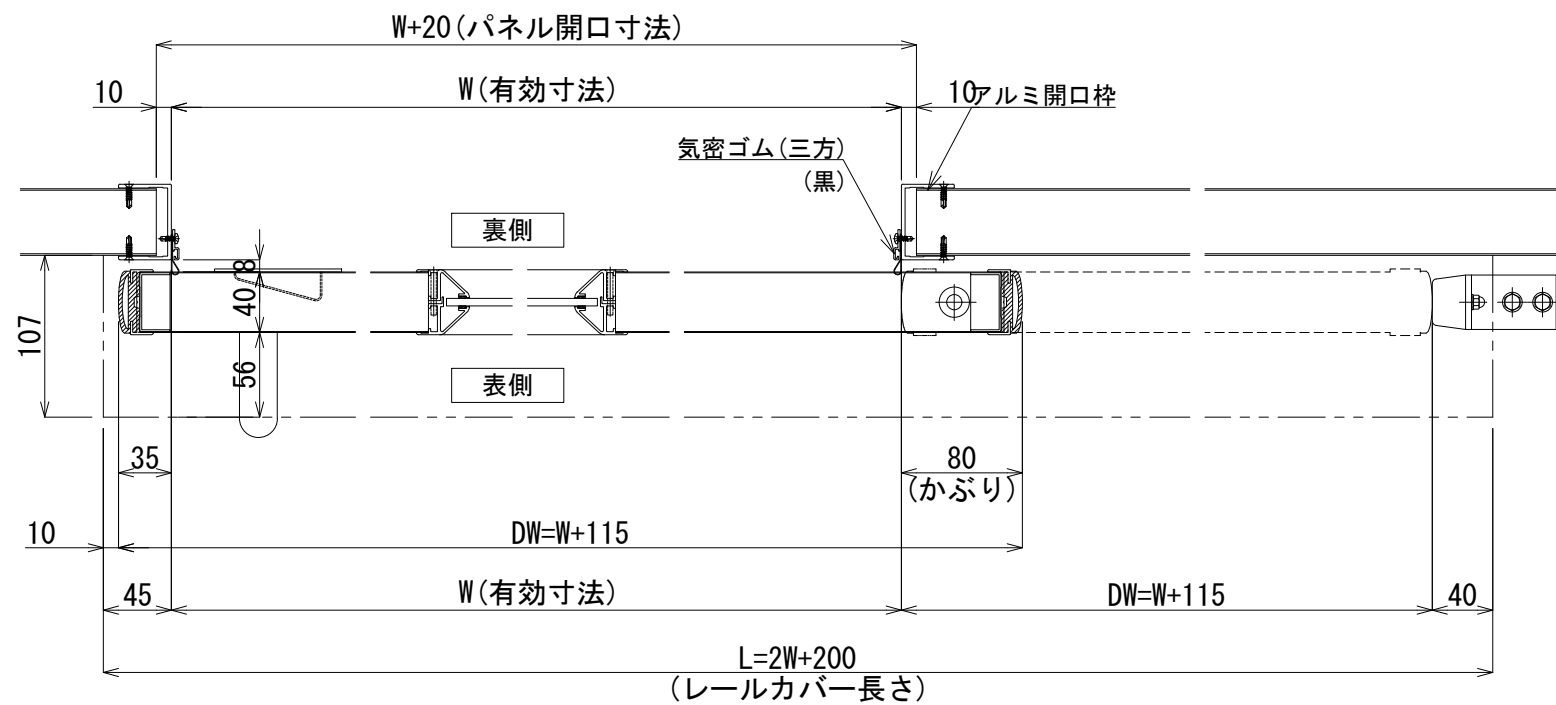

横断面図	S=1/5
------	-------

※この図は右引を表す

SL *	完全手動式片引き扉(引残し無)		左引	右引
			※	※
実有効寸法	W * * * × H * * * *			
	かぶり:80mm			
扉 厚	40mm			
扉	仕 上 げ	表面材: カラー鋼板		
		表面材: SUS		
		表面材: アルミ		
	芯 材	断熱材		
		不燃断熱材		
		ペーパーハニカムコア		
	フレーム材	スチール(S. P. C) t=1. 2		
	取 手	棒ハンドル(ステンレス) 25φ×P425		
		船底引手(ステンレス)		
	窓	透明アクリル t=5. 0		
		透明ガラス t=5. 0		
		透明ポリカ t=5. 0		
		強化ガラス		
	窓 材	アルミ枠押出型材		
	機 構	レール本体	アルミ押出型材	
レールカバー		アルミ押出型材		
部	滑 車	P. O. M(ジュラルコン) ベアリング内蔵		
	ガイドローラー	M. Cナイロン		
オプション	・ガラリ(アルミ押出型材): アルマイトシルバー-色 開口率平均30~40%/W≧130mm(製作可能外寸)			
	・ハセツブタイプレールカバー(アルミ型材)			
備 考	アルミ開口枠			

[illegible]