
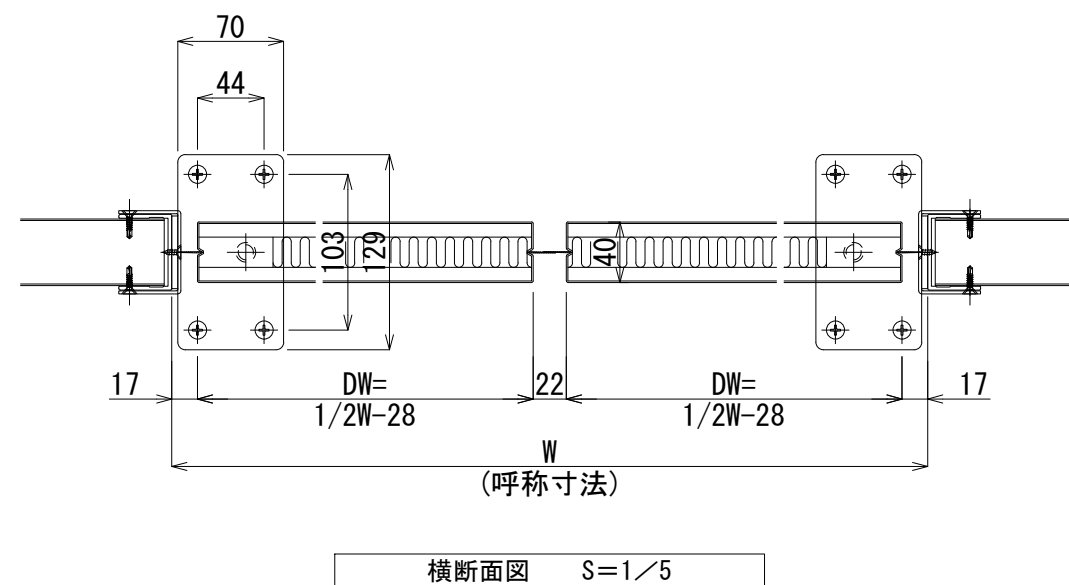
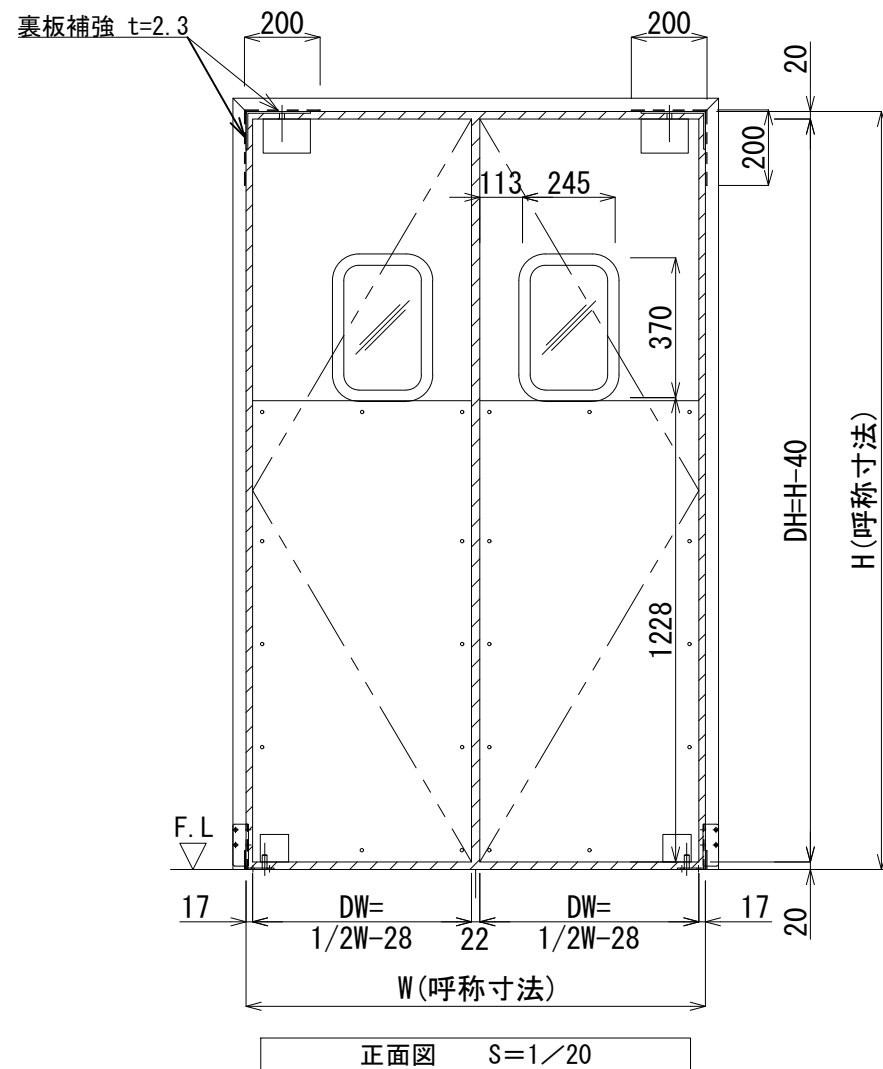
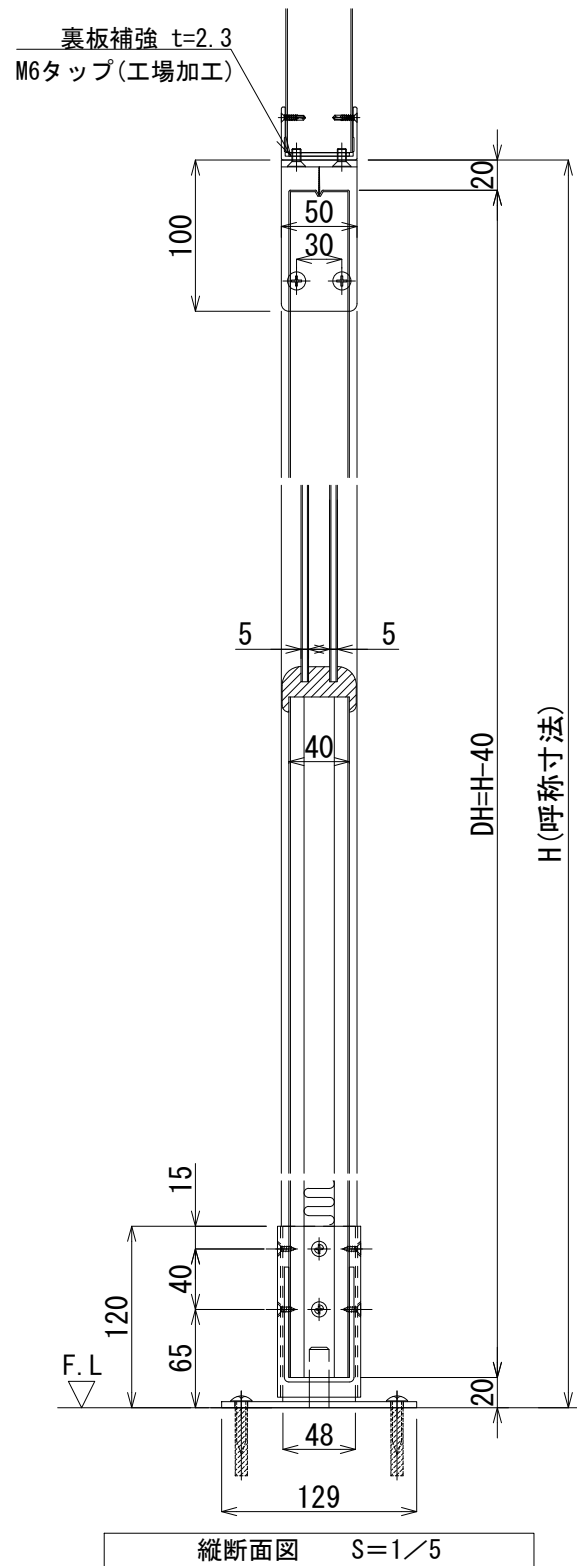


製作範囲 W860～2400／H1500～2400（有効寸法）
（ただしDW≤DHとする）

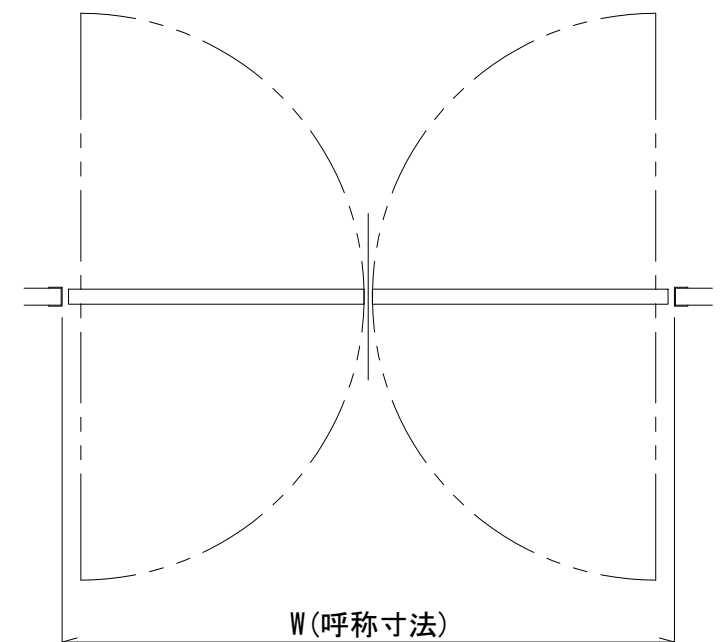

	両開きスイングドア (FCG-1)	台数
		※
呼称寸法	W * * * * × H * * * *	
扉 厚	40mm	
仕 上 げ	上部表面材: 特殊アルミニウム合金 t=0.8	
	下部表面材: ステンレス鋼 (H.L.) t=0.8	
芯 材	硬質発砲ウレタン+ランバーコア (防水処理)	
枠側金具	上部: SUS304 (ガスケット付)	
	下部: SUS304	
上部金具カバー	アルミニウム	
枠側金具ネジ	SUS304	
窓	アクリル (クリアー／カミ／ハーフミラー／フ ラン) t=5.0×2 強化ガラス	
窓 枠	合成ゴム (黒)	
シールガスケット	ネオプレン	
オプション	・スプリングバンパー (高圧ポリエチレン) (黒／グ レー／ライトグ レー) (H=500／1000)	
	・ハイデックス (高圧ポリエチレン) (黒／グ レー／ライトグ レー) (H=500／1000)	
	・ハンドプレート: アクリル (白／グ レー／黒) : ステンレス	
	・下部ヒンジ: 羽根付／L50／L70	
	・下部ベースプレート (ステンレス)	
	・プロテクター (D型／H型)	
	・ジャムガード (SUS) (H=200)	

[illegible]