
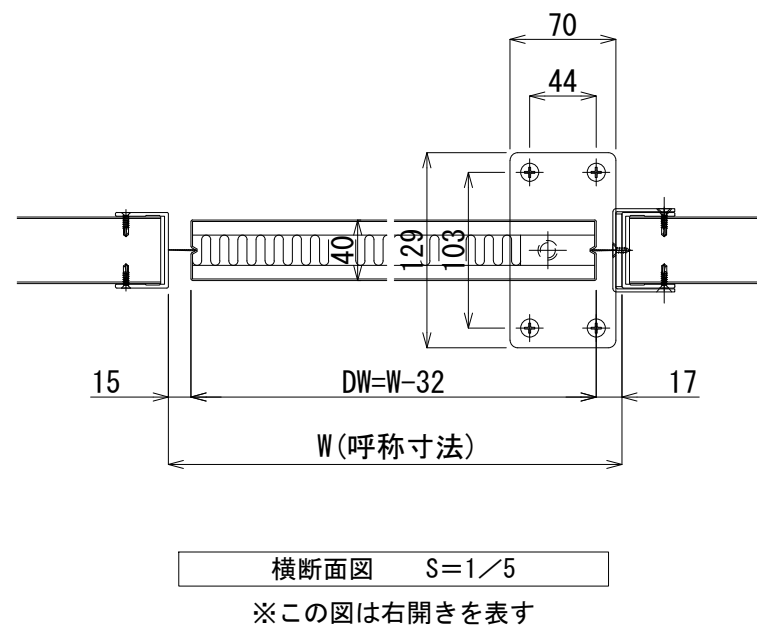
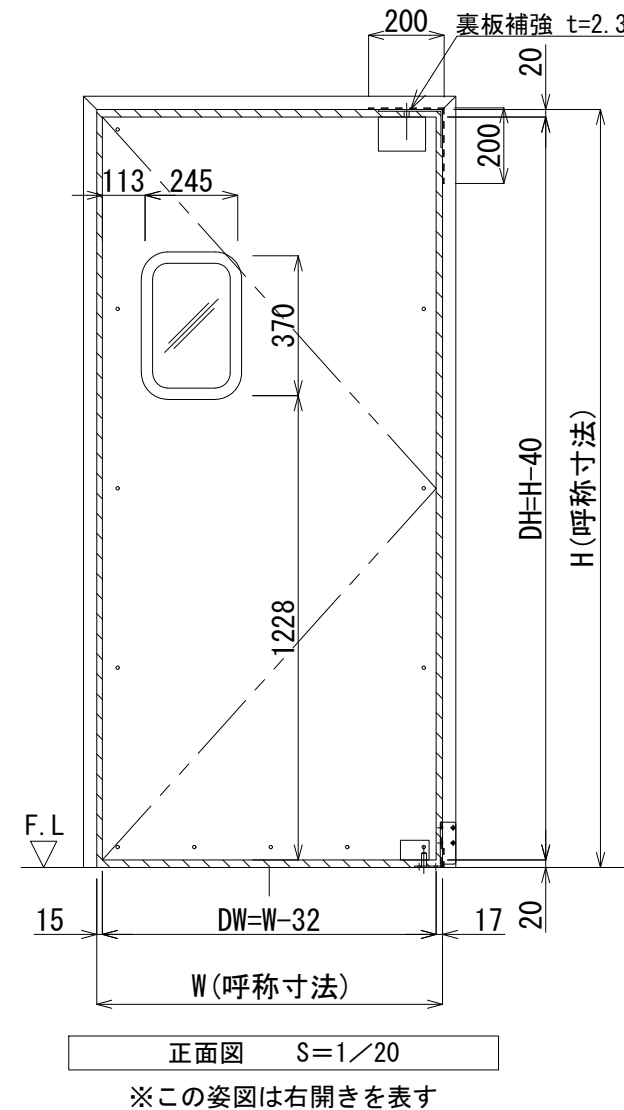
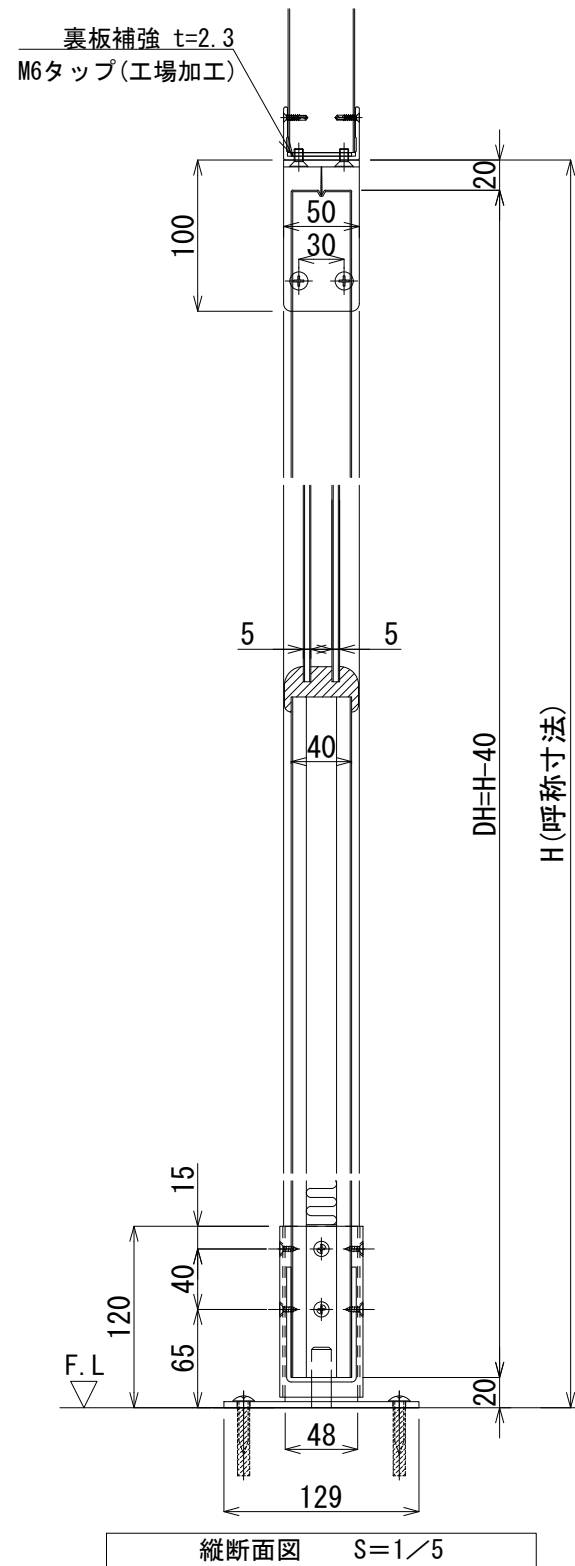


製作範囲 W430～1200／H1500～2400 (有効寸法)
(ただしDW≤DHとする)

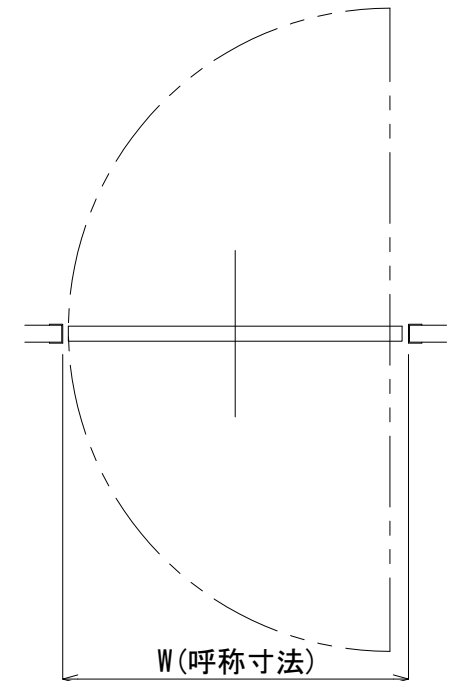

	片開きスイングドア (FCG-3)	
	左開 ※	右開 ※
呼称寸法	W * * * × H * * * *	
扉 厚	40mm	
仕上げ	表面材：ステンレス鋼(H.L.) t=0.8	
芯 材	硬質発砲ウレタン＋ランバーコア(防水処理)	
枠側金具	上部：SUS304(ガスケット付)	
	下部：SUS304	
上部金具カバー	ステンレス	
枠側金具ネジ	SUS304	
窓	アクリル(クリア／カミ／ハーフミラー／ブラウン)	
	強化ガラス	
窓 枠	合成ゴム(黒)	
シールガスケット	ネオプレン	
オプション	・スプリングバンパー(高圧ポリエチレン) (黒／グレー／ライトグレー)(H=500／1000)	
	・ハイデックス(高圧ポリエチレン) (黒／グレー／ライトグレー)(H=500／1000)	
	・ハンドプレート：アクリル(白／グレー／黒) ：ステンレス	
	・下部ヒンジ：羽根付／L50／L70	
	・下部ベースプレート(ステンレス)	
	・プロテクター(D型／H型)	
	・ジャムガード(SUS)(H=200)	

[illegible]