
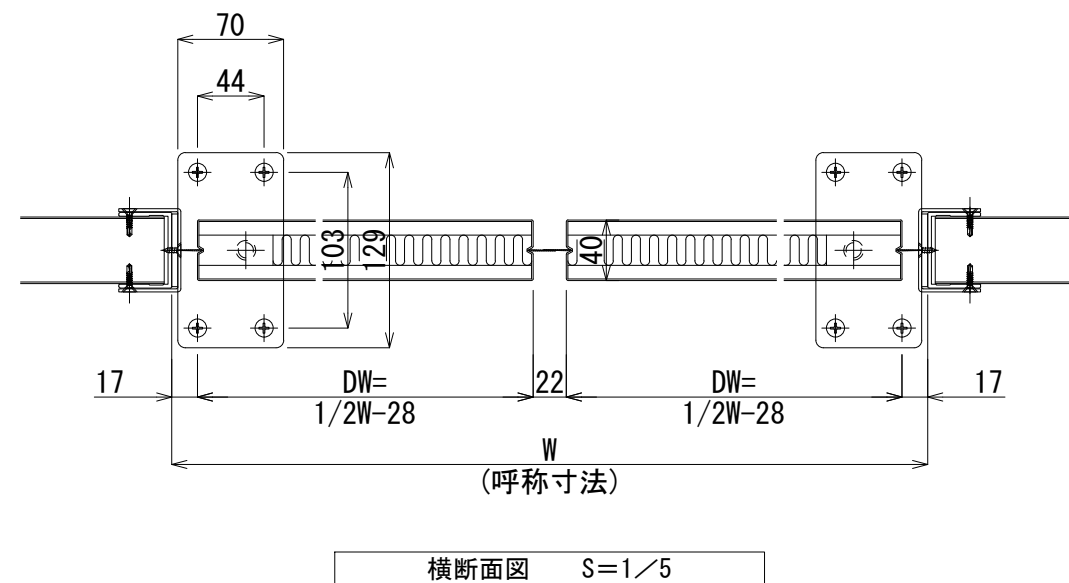
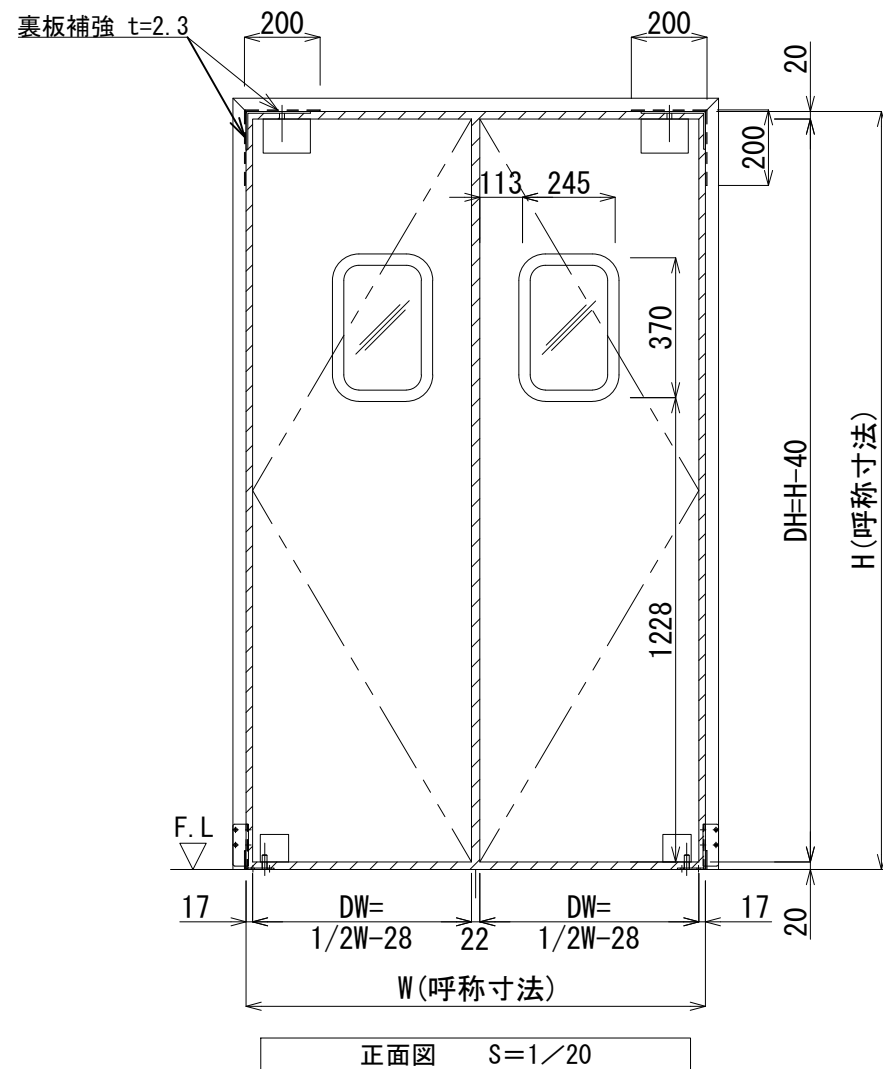
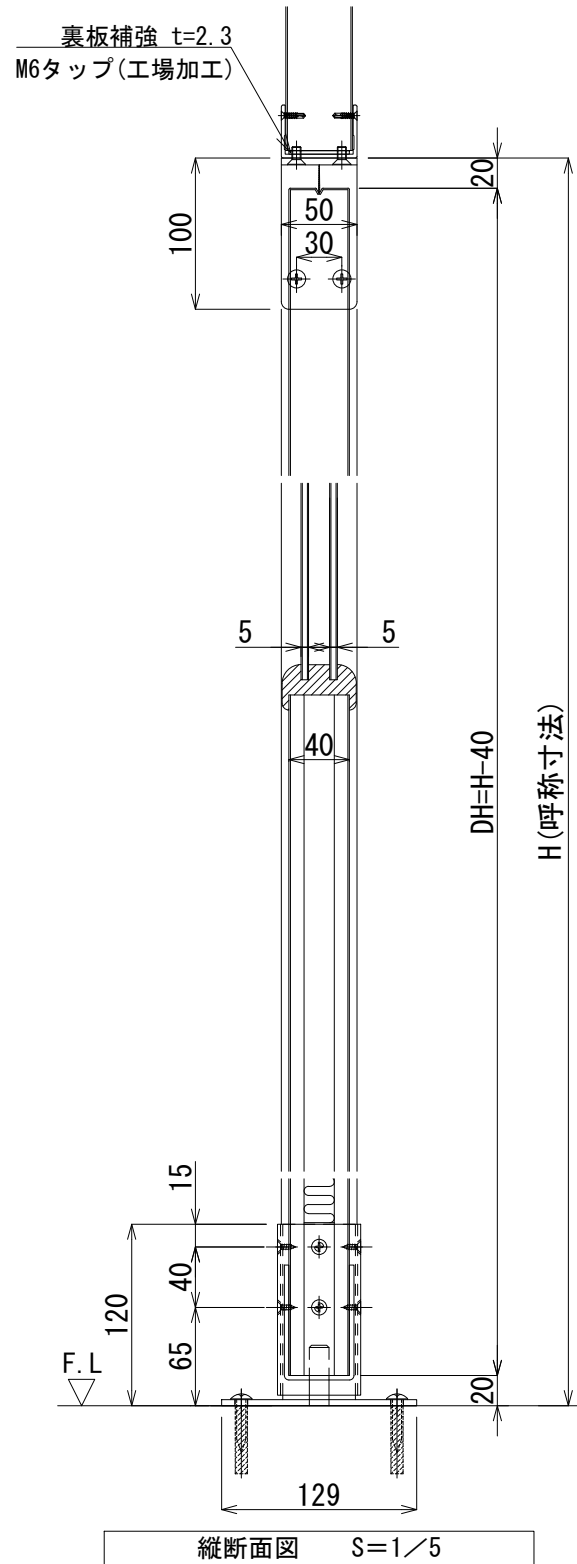


製作範囲 W860～2400／H1500～2400（有効寸法）
（ただしDW≤DHとする）

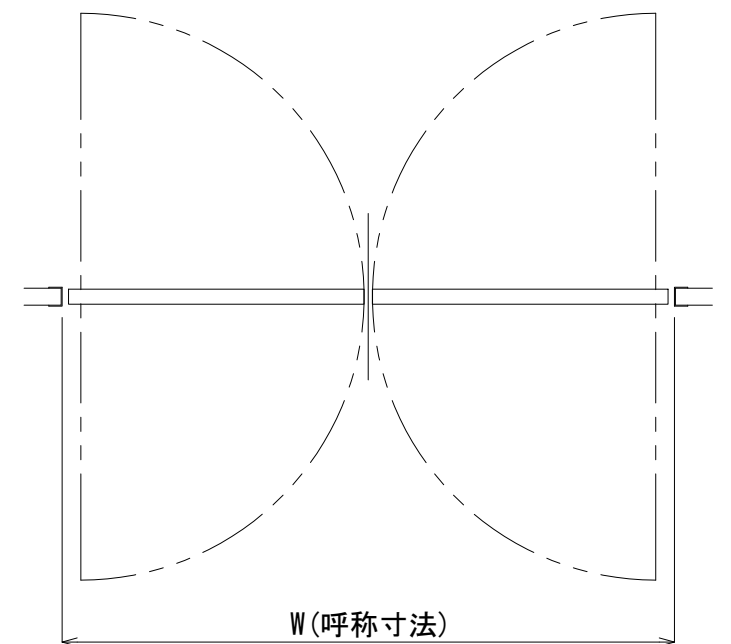

	両開きスイングドア (FCG-3)	台数 ※
呼称寸法	W * * * * × H * * * *	
扉 厚	40mm	
仕上げ	表面材: ステンレス鋼 (H. L.) t=0.8	
芯 材	硬質発砲ウレタン+ランバーコア (防水処理)	
枠側金具	上部: SUS304 (ガスケット付)	
	下部: SUS304	
上部金具カバー	ステンレス	
枠側金具ネジ	SUS304	
窓	アクリル (クリア/カミ/ハーフミラー/ブラウン)	
	強化ガラス	
窓 枠	合成ゴム (黒)	
シールガスケット	ネオプレン	
オプション	・スプリングバンパー (高圧ポリエチレン) (黒/グレー/ライトグレー) (H=500/1000)	
	・ハイデックス (高圧ポリエチレン) (黒/グレー/ライトグレー) (H=500/1000)	
	・ハンドプレート: アクリル (白/グレー/黒) : ステンレス	
	・下部ヒンジ: 羽根付/L50/L70	
	・下部ベースプレート (ステンレス)	
	・プロテクター (D型/H型)	
	・ジャムガード (SUS) (H=200)	

[illegible]