
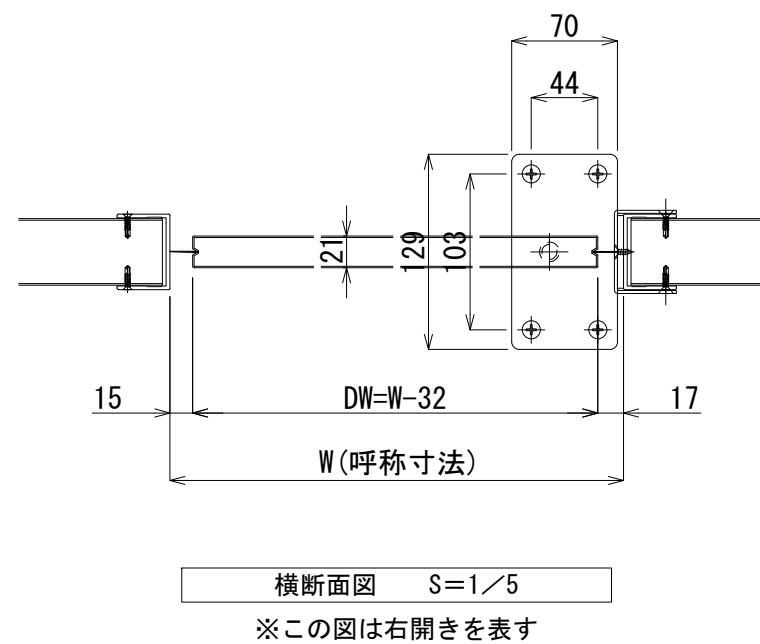
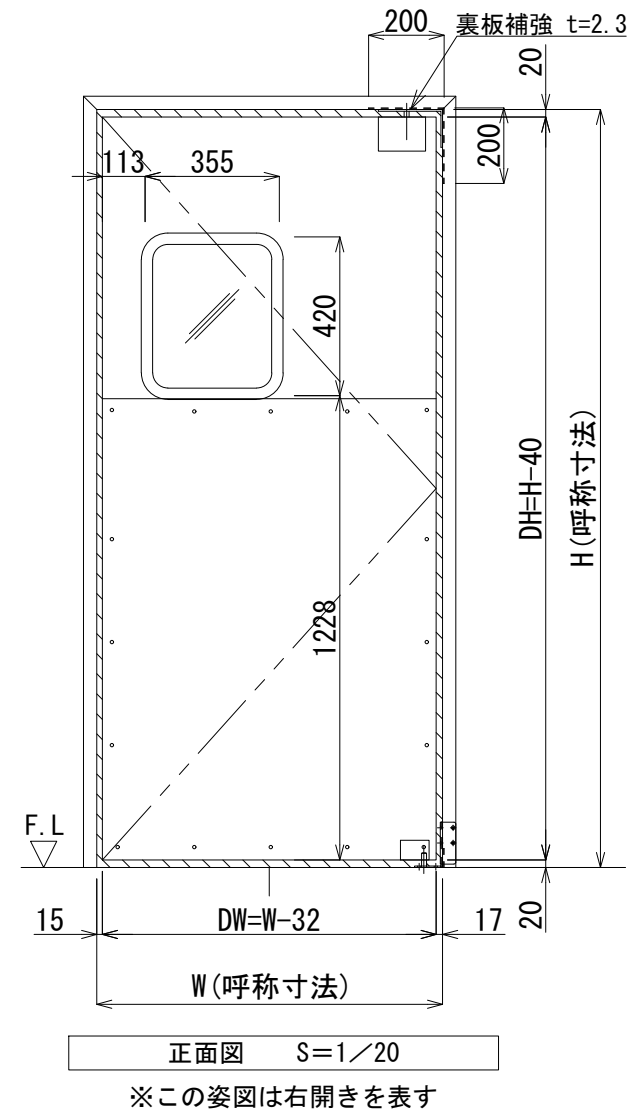
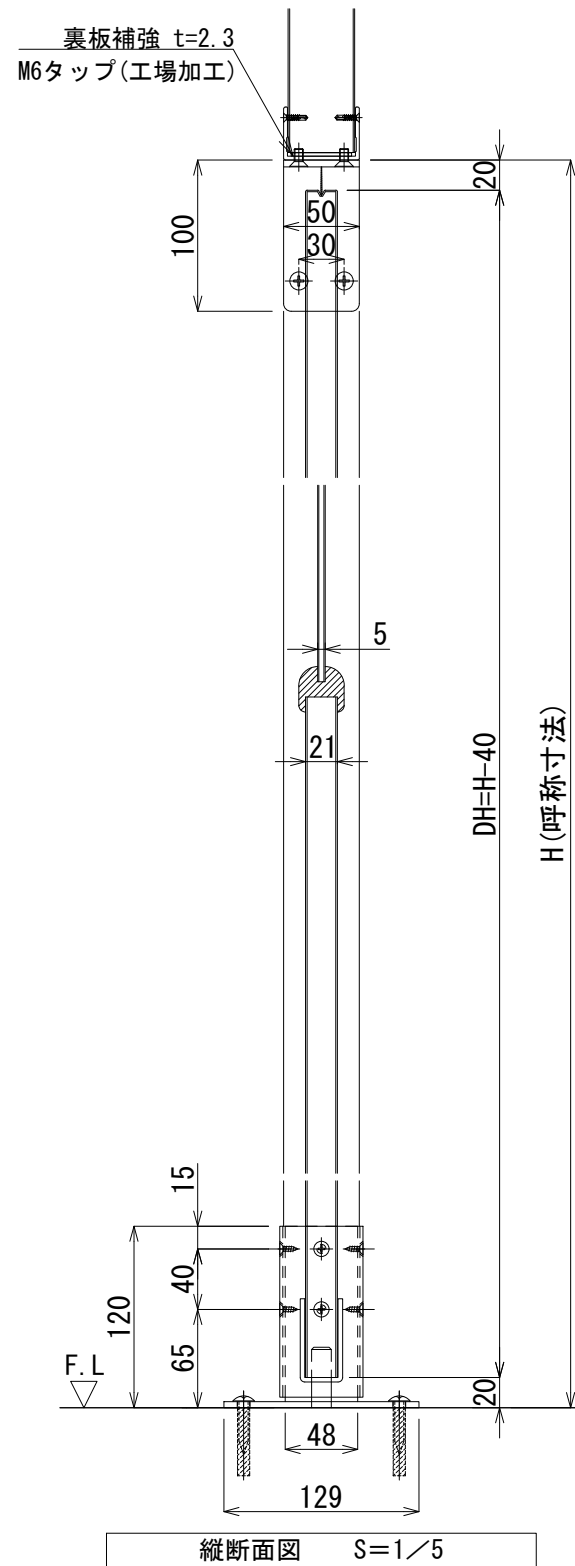


製作範囲 W430~1200/H1500~2400 (有効寸法)
(ただしDW≤DHとする)

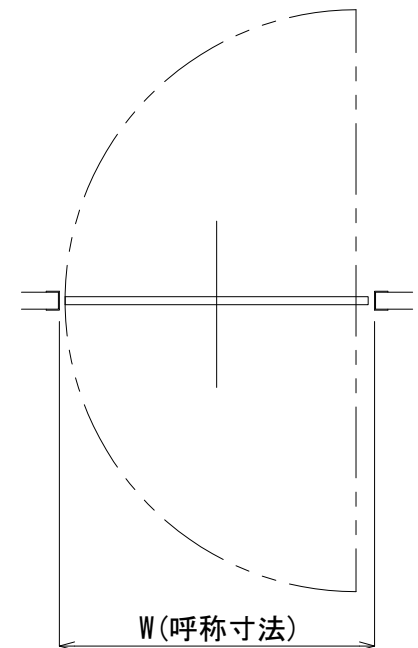

	片開きスイングドア (SCG-1)	
	左開	右開
	※	※
呼称寸法	W * * * × H * * * *	
扉 厚	21mm	
仕 上 げ	上部表面材: 特殊アルミニウム合金 t=0.8 下部表面材: ステンレス鋼 (H. L.) t=0.8	
芯 材	ランバーコア (防水処理)	
枠側金具	上部: SUS304 ----- 下部: SUS304	
上部金具カバー	アルミニウム	
枠側金具ネジ	SUS304	
窓	アクリル (クリア／カミ／ハーフミラー／ブ ラウン) t=5.0 強化ガラス	
窓 枠	合成ゴム (黒／グ レー／ア 白 色)	
シールガスケット	ネオプレン	
オプション	・スプリングバンパー (高圧ポリエチレン) (黒／グ レー／ライトグ レー) (H=500／1000) ----- ・ハイデックス (高圧ポリエチレン) (黒／グ レー／ライトグ レー) (H=500／1000) ----- ・ハンドプレート: アクリル (白／グ レー／黒) : ステンレス ----- ・下部ヒンジ: 羽根付／L50／L70 ----- ・下部ベースプレート (ステンレス) ----- ・プロテクター (D型／H型) ----- ・ジャムガード (SUS) (H=200)	

[illegible]