
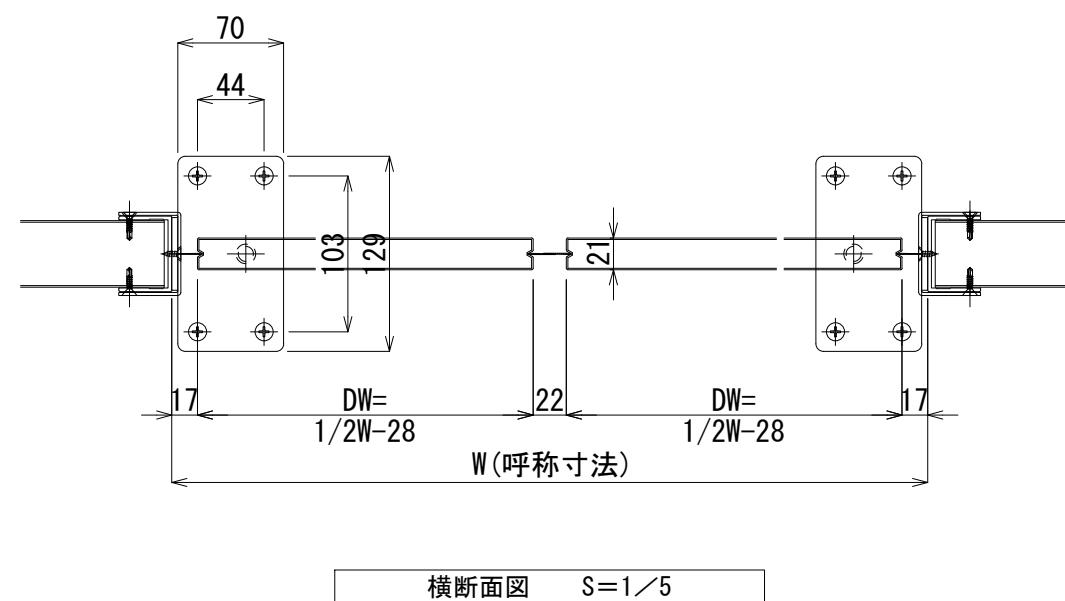
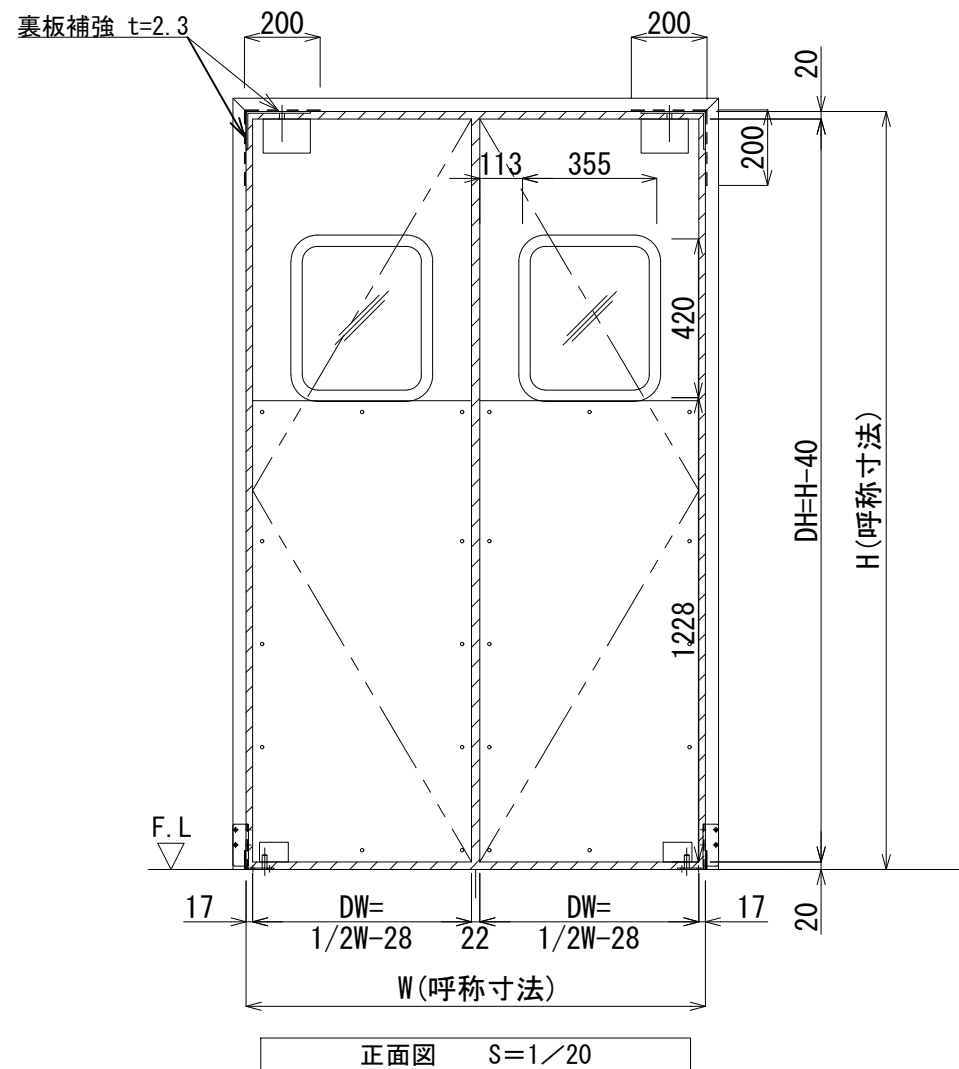
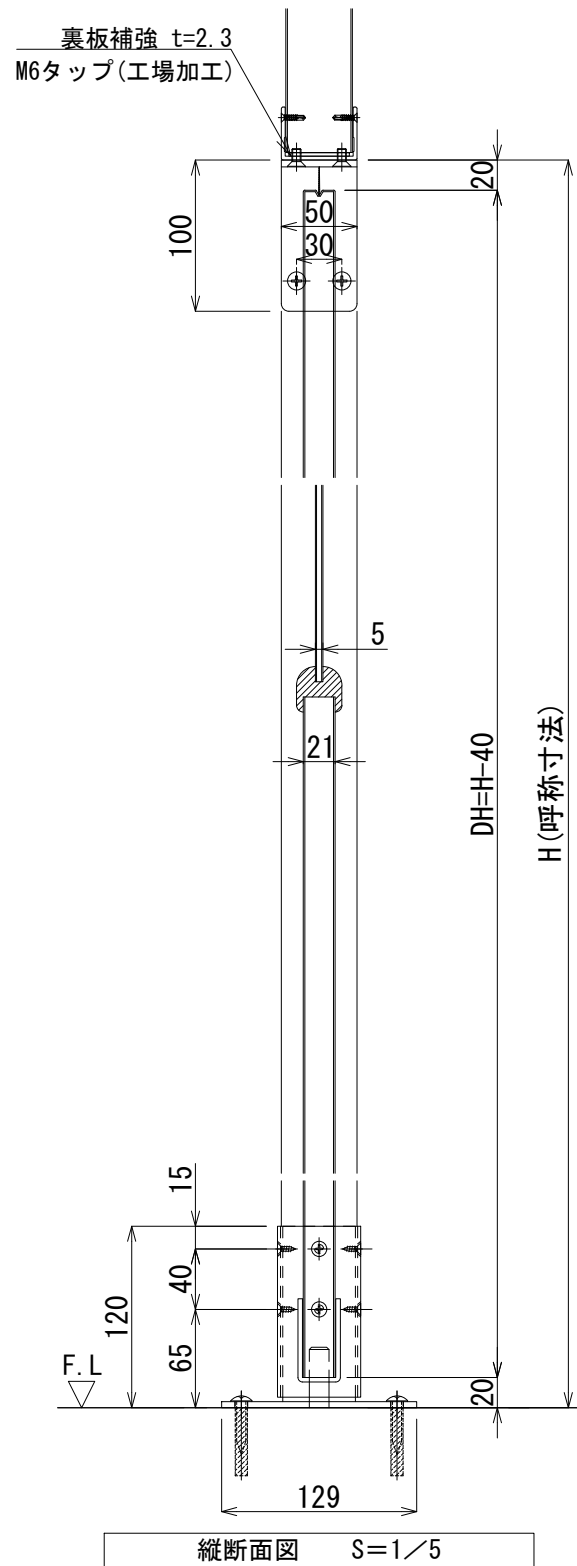


製作範囲 W860～2400／H1500～2400（有効寸法）  
（ただしDW≤DHとする）

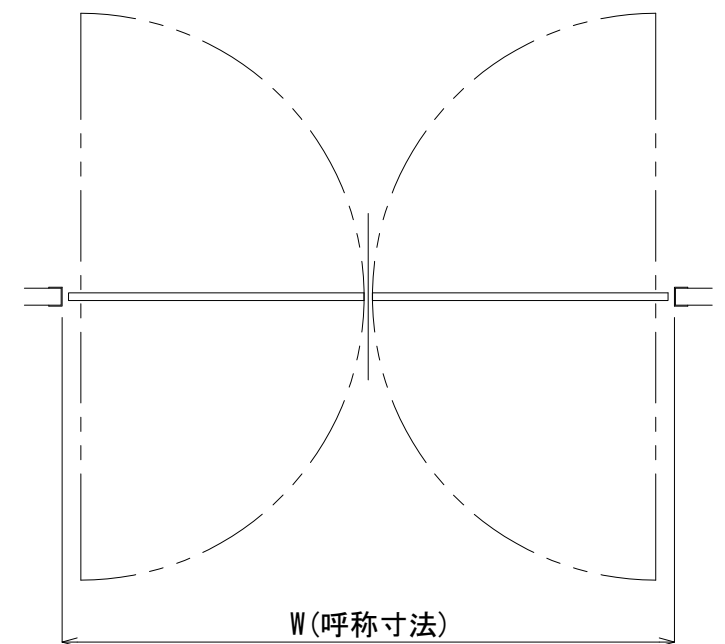

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 両開きスイングドア (SCG-1)                                                                                                                                                                                                                           | 台数 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             | ※  |
| 呼称寸法                                                                               | W * * * * × H * * * *                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 扉 厚                                                                                | 21mm                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 仕 上 げ                                                                              | 上部表面材：特殊アルミニウム合金 t=0.8<br>下部表面材：ステンレス鋼 (H. L.) t=0.8                                                                                                                                                                                        |    |
| 芯 材                                                                                | ランバーコア (防水処理)                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 枠側金具                                                                               | 上部：SUS304<br>下部：SUS304                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 上部金具カバー                                                                            | アルミニウム                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 枠側金具ネジ                                                                             | SUS304                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 窓                                                                                  | アクリル (クリアー／ハズミ／ハーフミラー／フ ラウン) t=5.0<br>強化ガラス                                                                                                                                                                                                 |    |
| 窓 枠                                                                                | 合成ゴム (黒／グ レー／ア 白 色)                                                                                                                                                                                                                         |    |
| シールガスケット                                                                           | ネオプレン                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| オプション                                                                              | ・スプリングバンパー (高圧ポリエチレン)<br>(黒／グ レー／ライトグ レー) (H=500／1000)<br>・ハイデックス (高圧ポリエチレン)<br>(黒／グ レー／ライトグ レー) (H=500／1000)<br>・ハンドプレート：アクリル (白／グ レー／黒)<br>：ステンレス<br>・下部ヒンジ：羽根付／L50／L70<br>・下部ベースプレート (ステンレス)<br>・プロテクター (D型／H型)<br>・ジャムガード (SUS) (H=200) |    |

[illegible]