
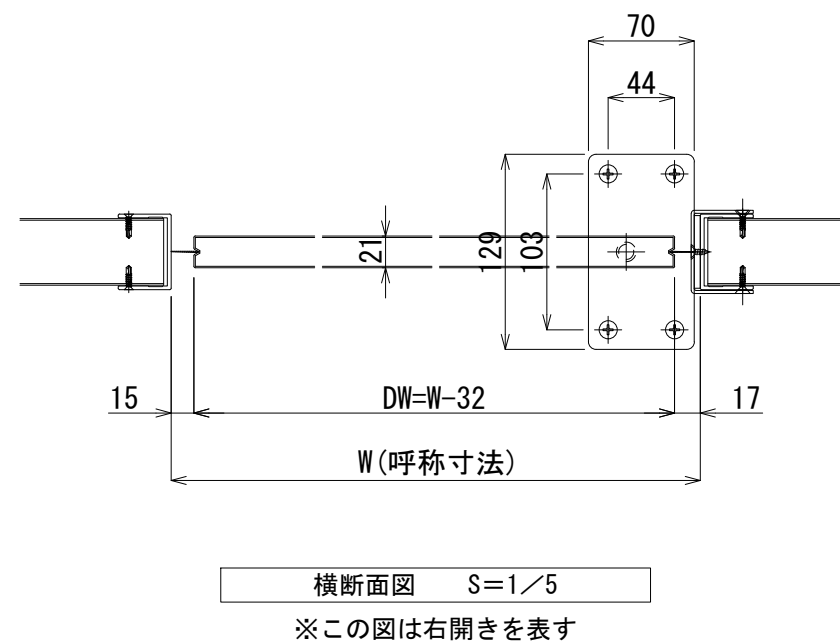
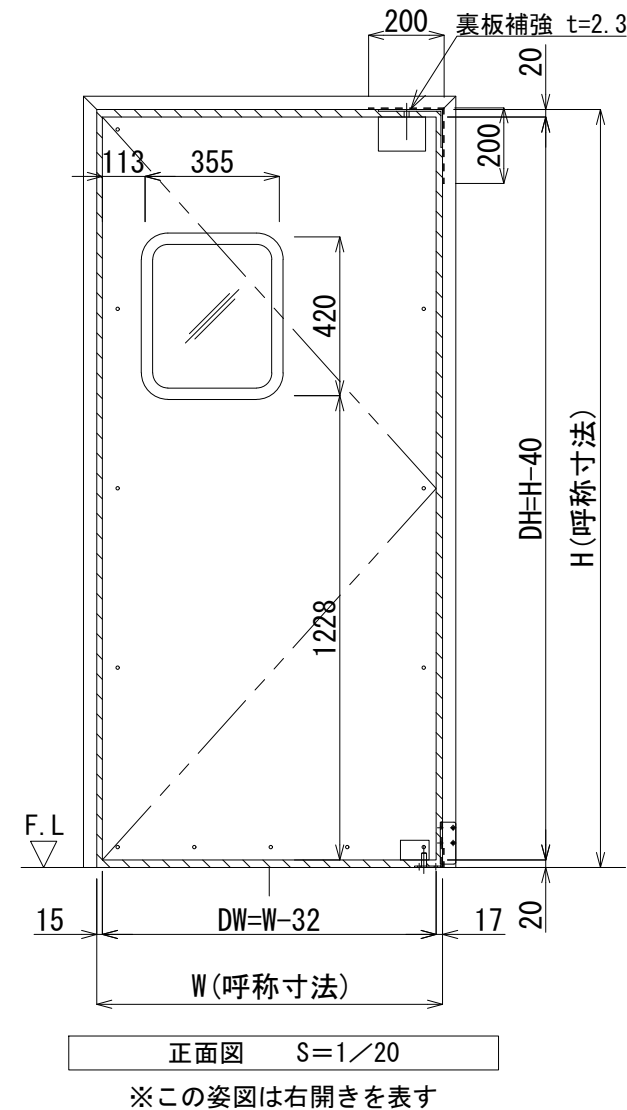
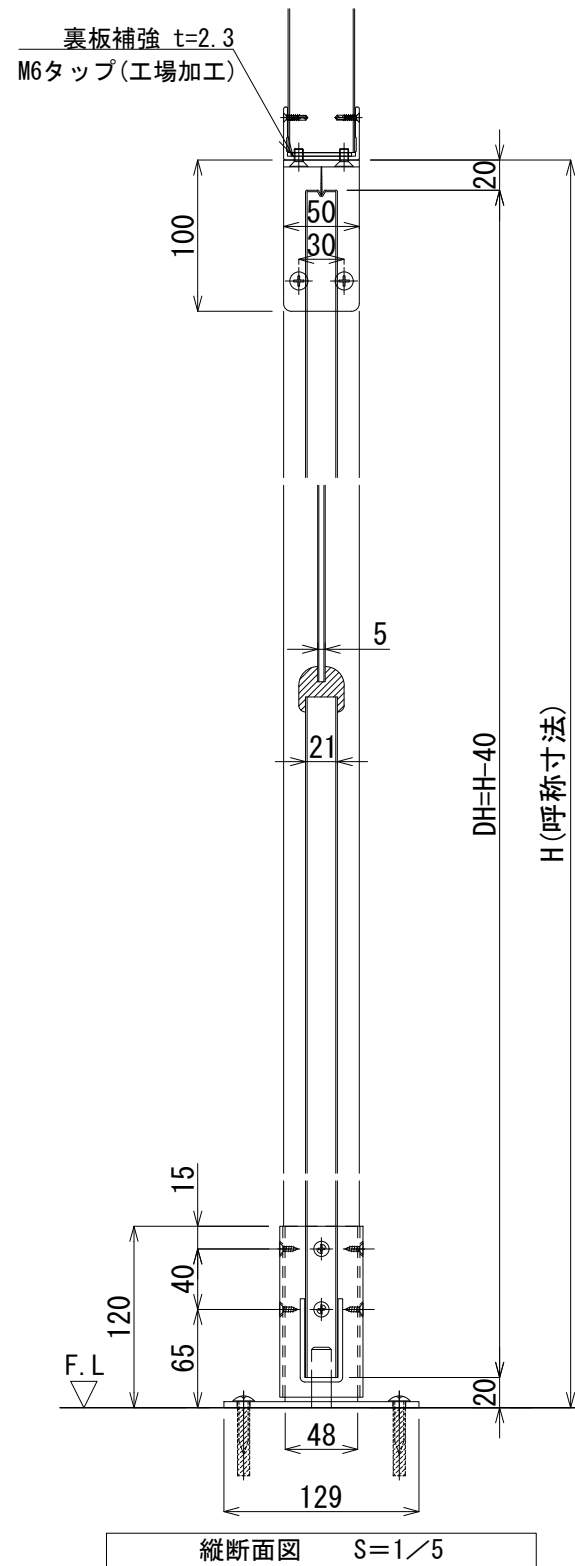


製作範囲 W430～1200／H1500～2400 (有効寸法)
(ただしDW≤DHとする)

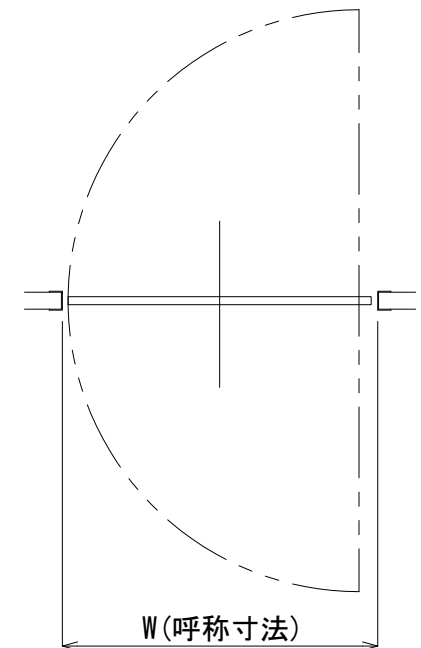

	片開きスイングドア (SCG-3)	
	左開	右開
	※	※
呼称寸法	W * * * × H * * * *	
扉 厚	21mm	
仕 上 げ	表面材: ステンレス鋼 (H. L.) t=0.8	
芯 材	ランバーコア (防水処理)	
枠側金具	上部: SUS304	
	下部: SUS304	
上部金具カバー	ステンレス	
枠側金具ネジ	SUS304	
窓	アクリル (クリア／カミ／ハーフミラー／ﾌﾟﾗｳﾝ) t=5.0	
	強化ガラス	
窓 枠	合成ゴム (黒／グレイ／アタリ)	
シールガスケット	ネオプレン	
オプション	・スプリングバンパー (高圧ポリエチレン) (黒／グレイ／ライトグレイ) (H=500／1000)	
	・ハイデックス (高圧ポリエチレン) (黒／グレイ／ライトグレイ) (H=500／1000)	
	・ハンドプレート: アクリル (白／グレイ／黒) : ステンレス	
	・下部ヒンジ: 羽根付／L50／L70	
	・下部ベースプレート (ステンレス)	
	・プロテクター (D型／H型)	
	・ジャムガード (SUS) (H=200)	

[illegible]