製作範囲　W900～2600／H600～3000　（有効寸法）
（ただしDW≦DHとする）

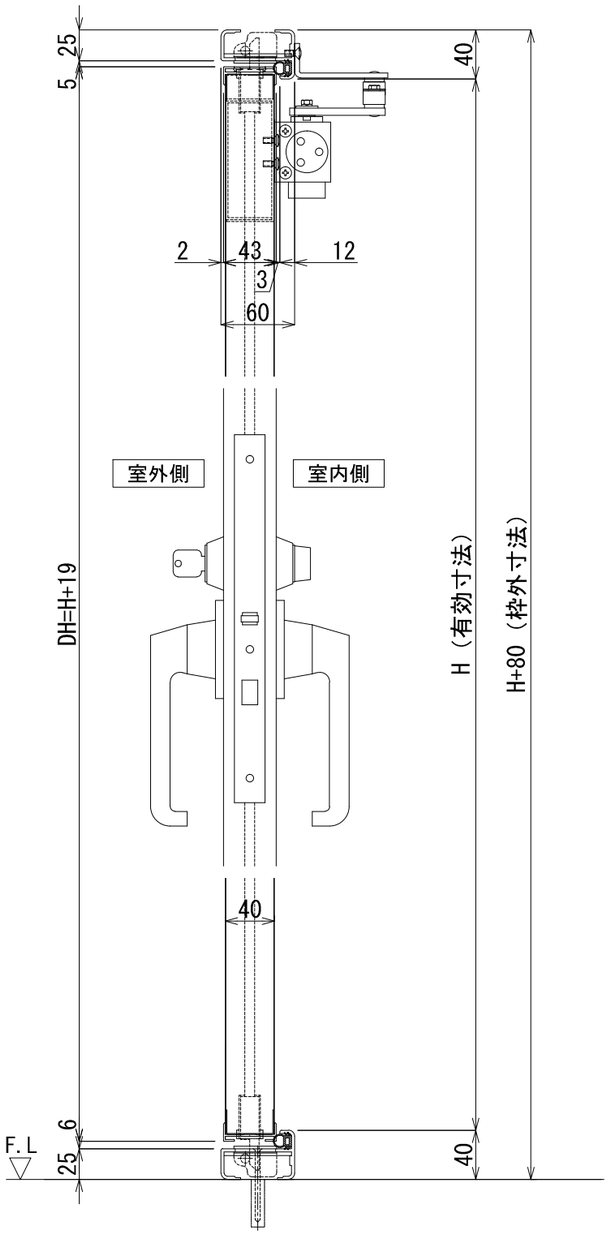

縦断面図　S＝1／5

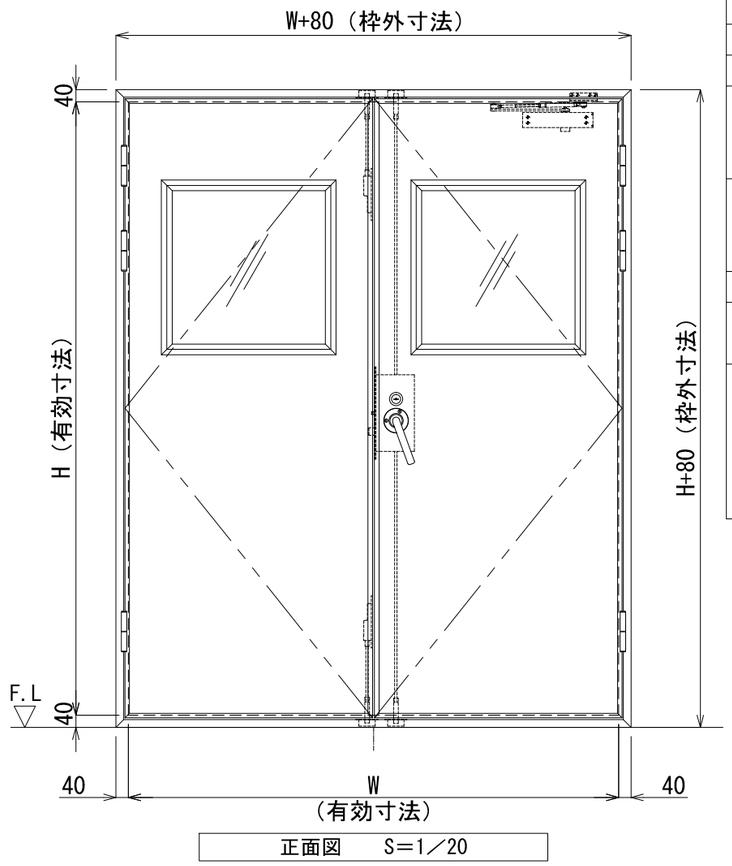

正面図　S＝1／20

※この姿図は右親を表す

（AT）＊	両開きエアタイトドア	左親	右親
		※	※
実有効寸法	W＊＊＊＊×H＊＊＊＊		
	四方枠		
仕上げ	表面材：カラー鋼板		
	表面材：ＳＵＳ		
	表面材：アルミ		
芯　材	ミラフォーム（断熱）		
	ロックセルボード（不燃断熱）		
	ペーパーハニカムコア		
見込み	アルミ枠60mm　　扉40ｔ		
付属金物	グレモンハンドル（ｻﾑﾀｰﾝ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠）		
	ＤＣ、丁番(＊1)、フランス落し		
備　考	ＦＩＸ：透明ガラス　　ｔ=5.0		
	：透明アクリル　ｔ=5.0		
	：透明ポリカ　　ｔ=5.0		
	：強化ガラス　　ｔ=5.0		
	アルミ開口枠		

＊1：3個≦H2300＜4個

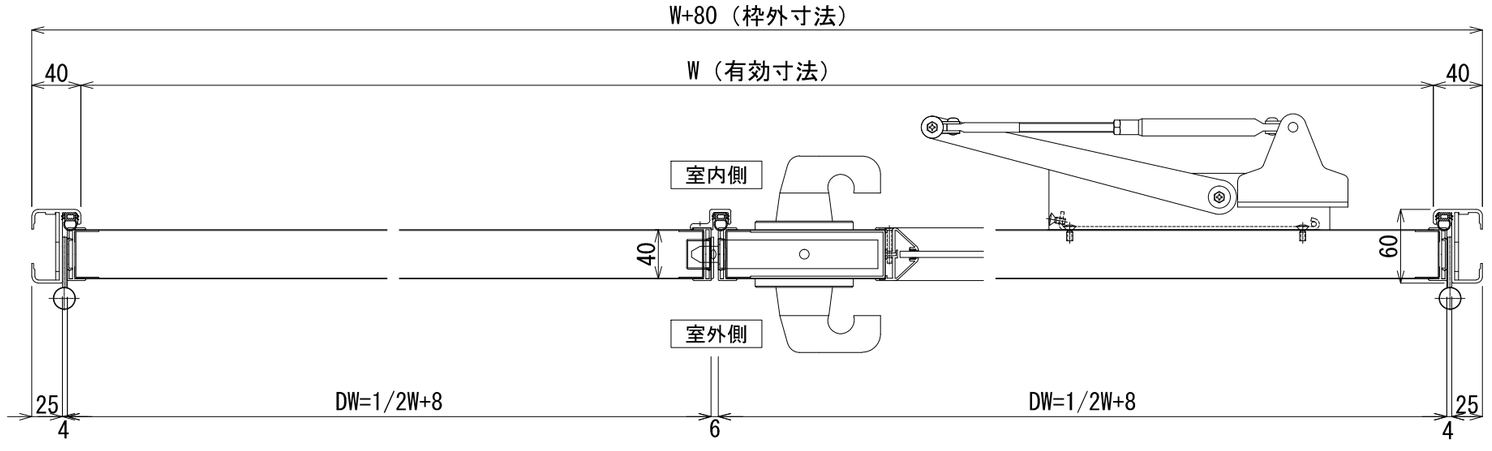

横断面図　S＝1／5

※この図は右親を表す