



縦断面図 S=1/5

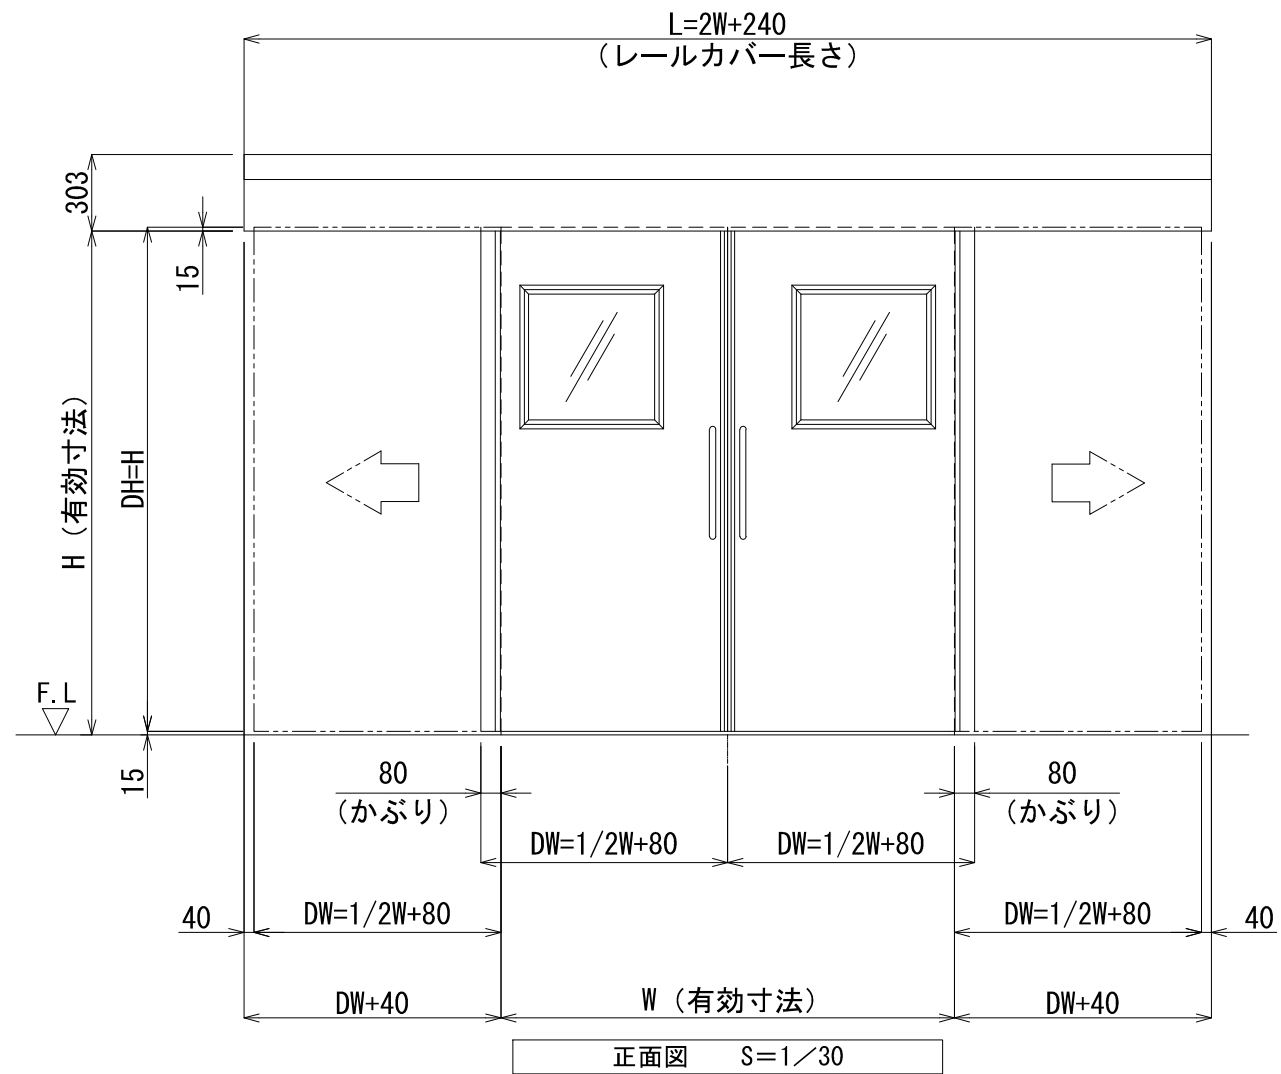

正面図 S=1/30

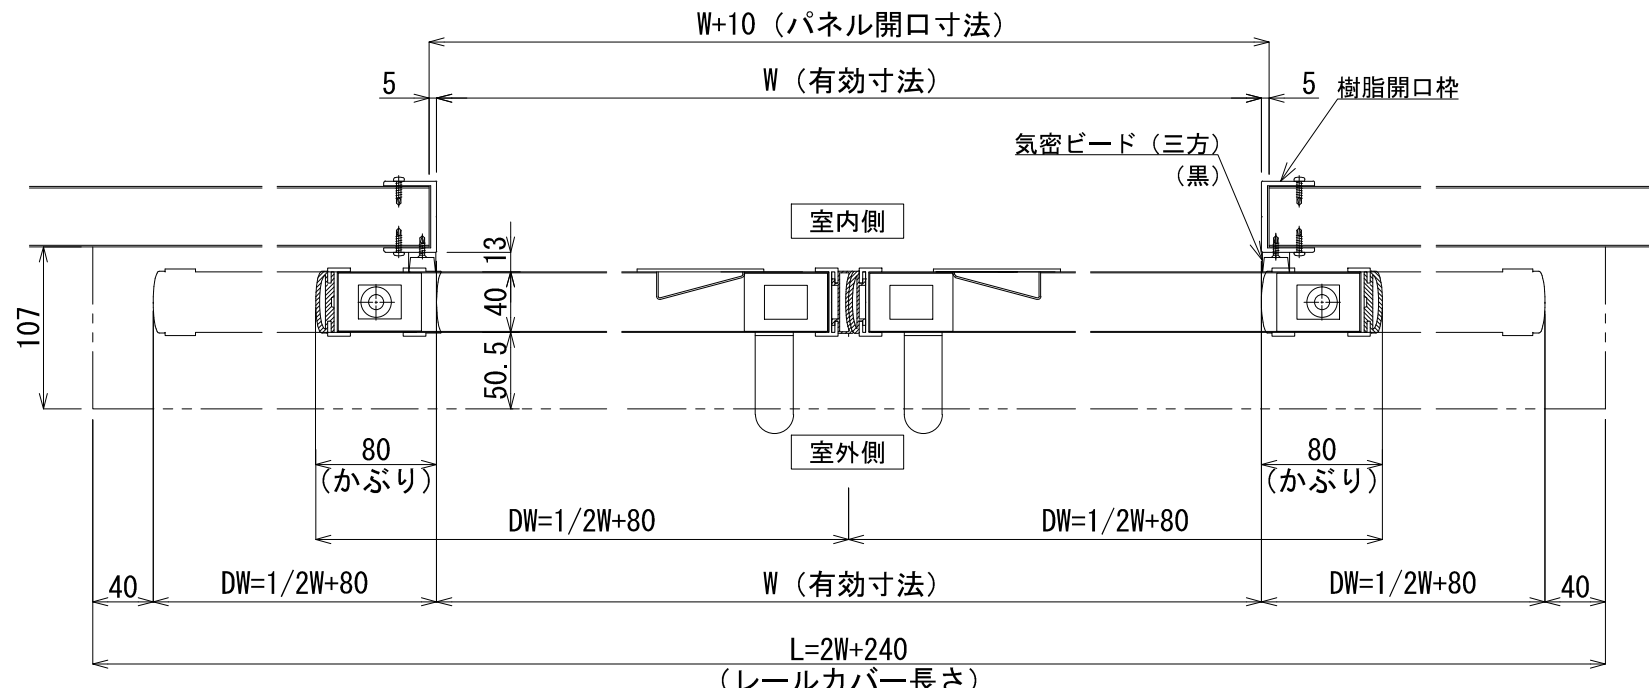

横断面図 S=1/5

実有効寸法	樹脂枠完全手動式引分け扉 (引残し無)	台数 ※
	W *** × H ***	
扉厚	かぶり: 80mm	
仕上げ	表面材: カラー鋼板	
	表面材: SUS	
	表面材: アルミ	
芯材	ミラフォーム (断熱)	
	ロックセルボード (不燃断熱)	
	ペーパーハニカムコア	
フレーム材	スチール (S.P.C) t=1.2	
取手	棒ハンドル (ステンレス) 25φ × P425	
	船底引手 (ステンレス)	
窓	透明ペアガラス 5+8+5	
窓材	樹脂枠	
機構部	レール本体	アルミ押出型材
	レールカバー	アルミ押出型材
	滑車	P.O.M (ジュラコン) ベアリング内蔵
ガイドローラー	M.C ナイロン	
オプション	・錠: UD錠 (11型) ・ハセップタイプレールカバー (アルミ型材)	
備考	樹脂開口枠 *単層ガラス (5t、6.8t) 対応可	