

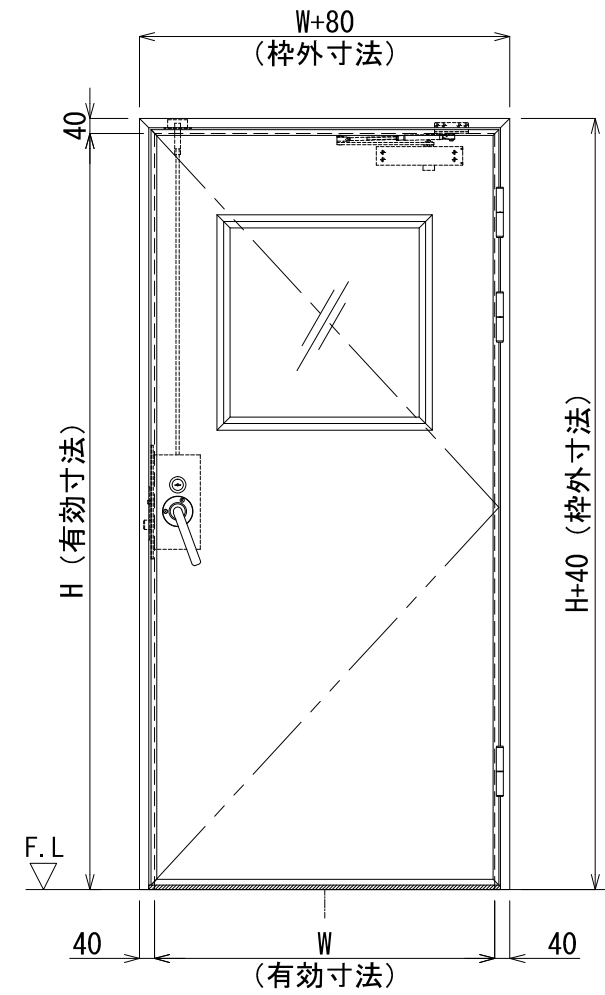


製作範囲 W600~1300/H600~3000 (有効寸法)
 (ただしDW≦DHとする)

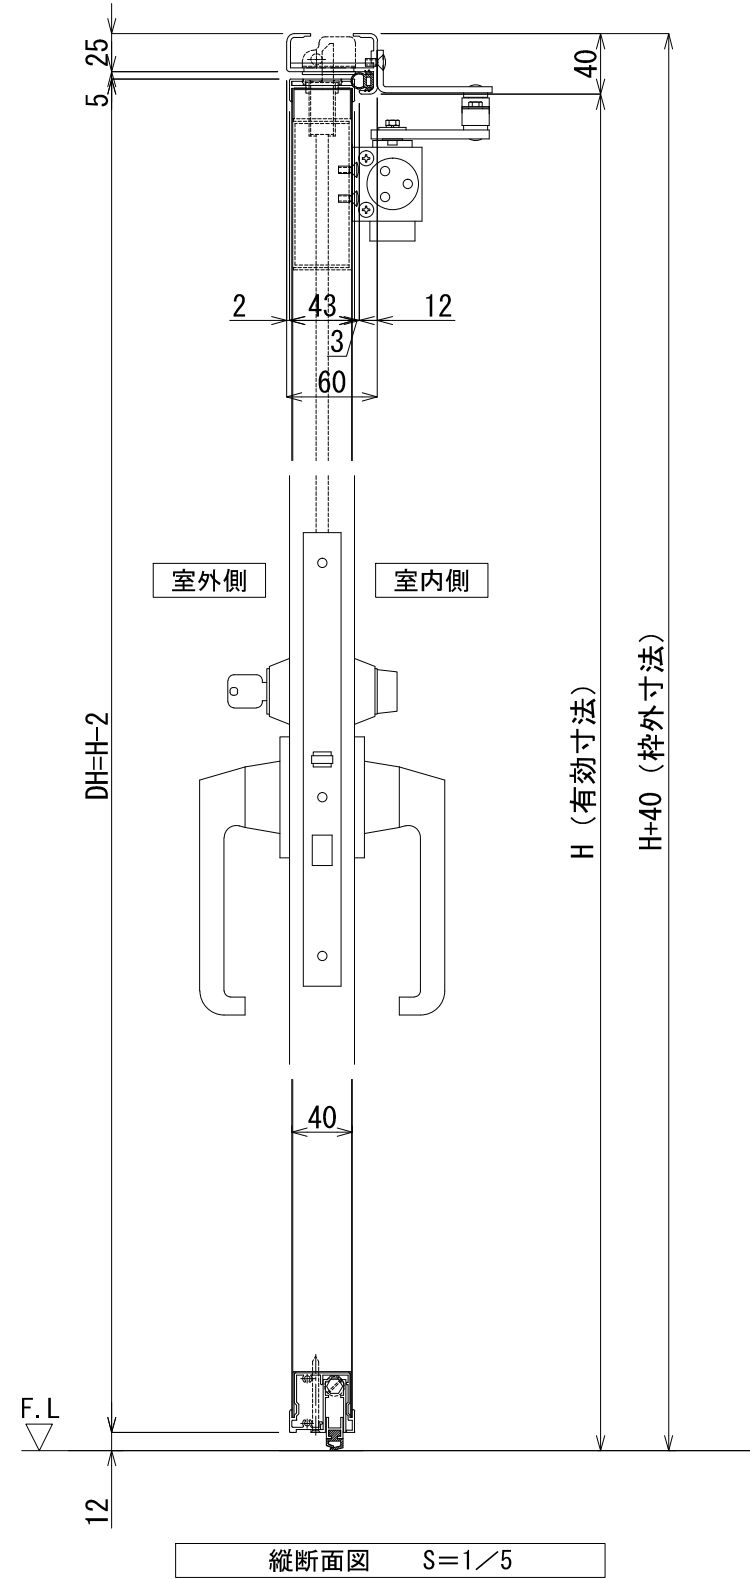

正面図 S=1/20
 ※この姿図は右開きを表す

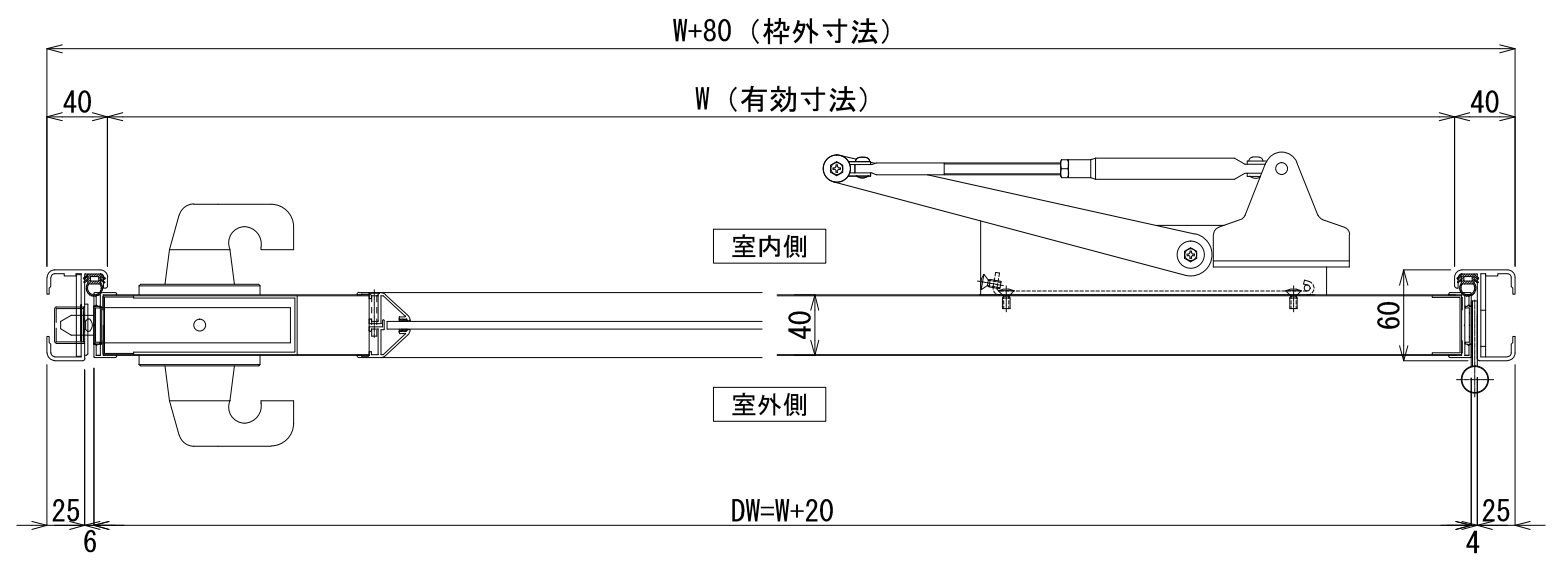

横断面図 S=1/5
 ※この図は右開きを表す

AT *	片開きエアタイトドア	左開	右開
		※	※
実有効寸法	W *** × H ***		
	三方枠・ゼロタイト		
仕上げ	表面材：カラー鋼板		
	表面材：SUS		
	表面材：アルミ		
芯材	ミラフォーム(断熱)		
	ロックセルボード(不燃断熱)		
	ペーパーハニカムコア		
見込み	アルミ枠60mm 扉40t		
付属金物	グレモンハンドル(サムターン・シリンダー錠) DC、丁番(*1)		
備考	FIX：透明ガラス t=5.0		
	：透明アクリル t=5.0		
	：透明ポリカ t=5.0		
	：強化ガラス t=5.0		
	アルミ開口枠		

*1：3個≦H2300<4個