

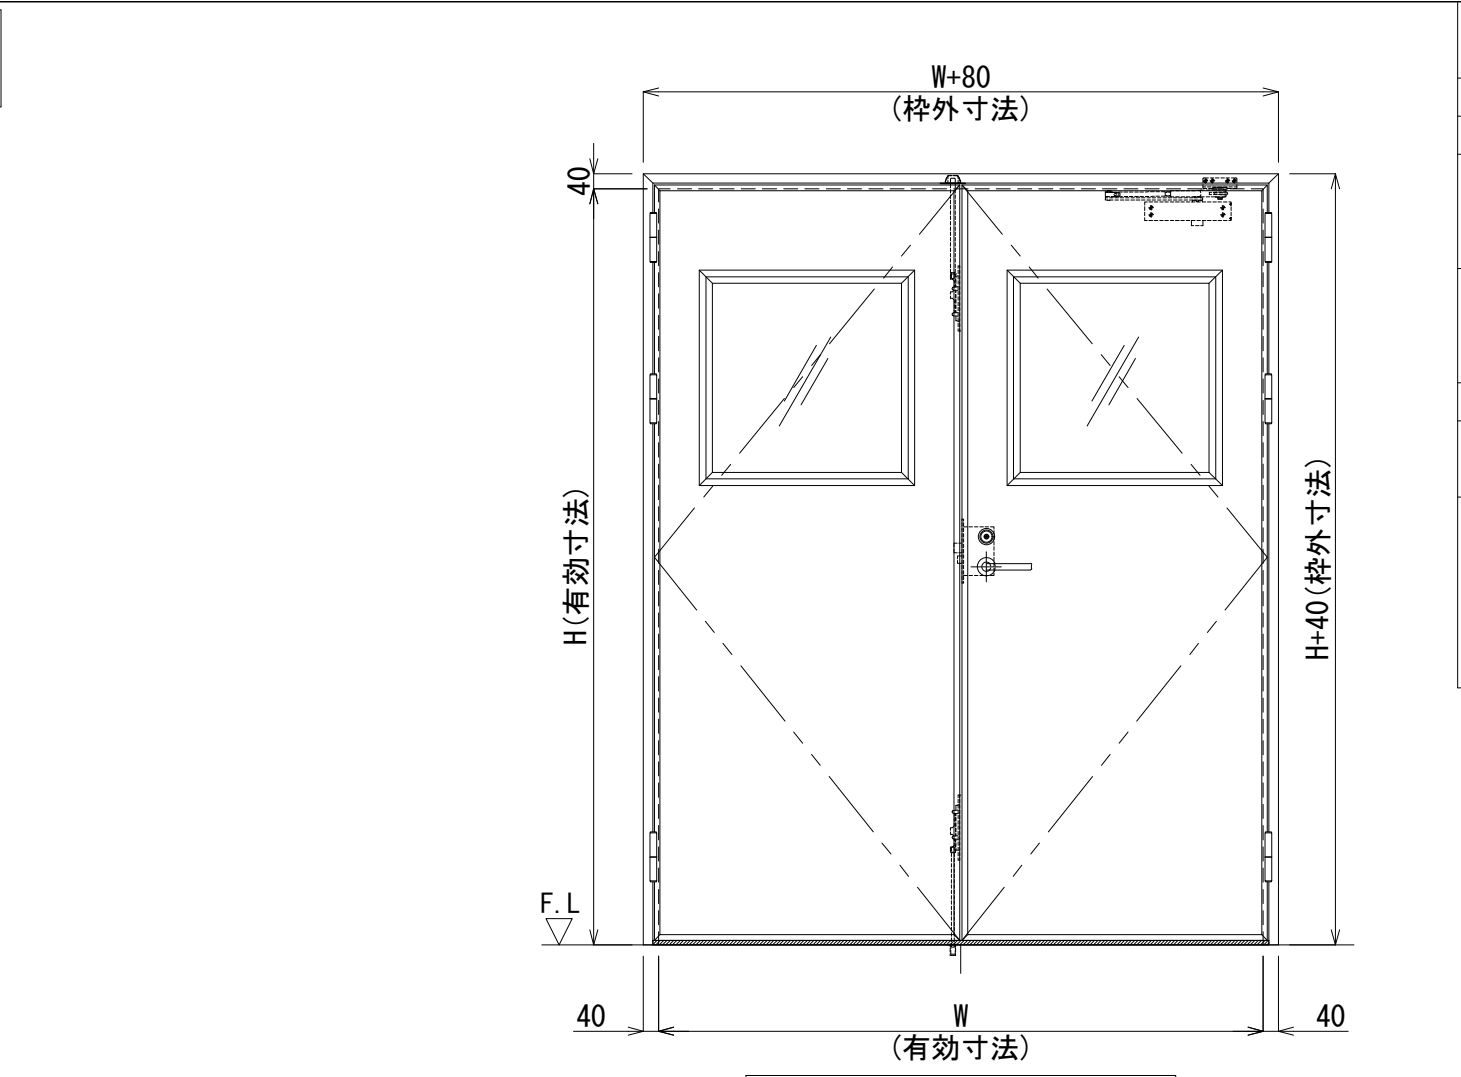


製作範囲 W900～2600／H600～3000 (有効寸法)
(ただしDW≤DHとする)

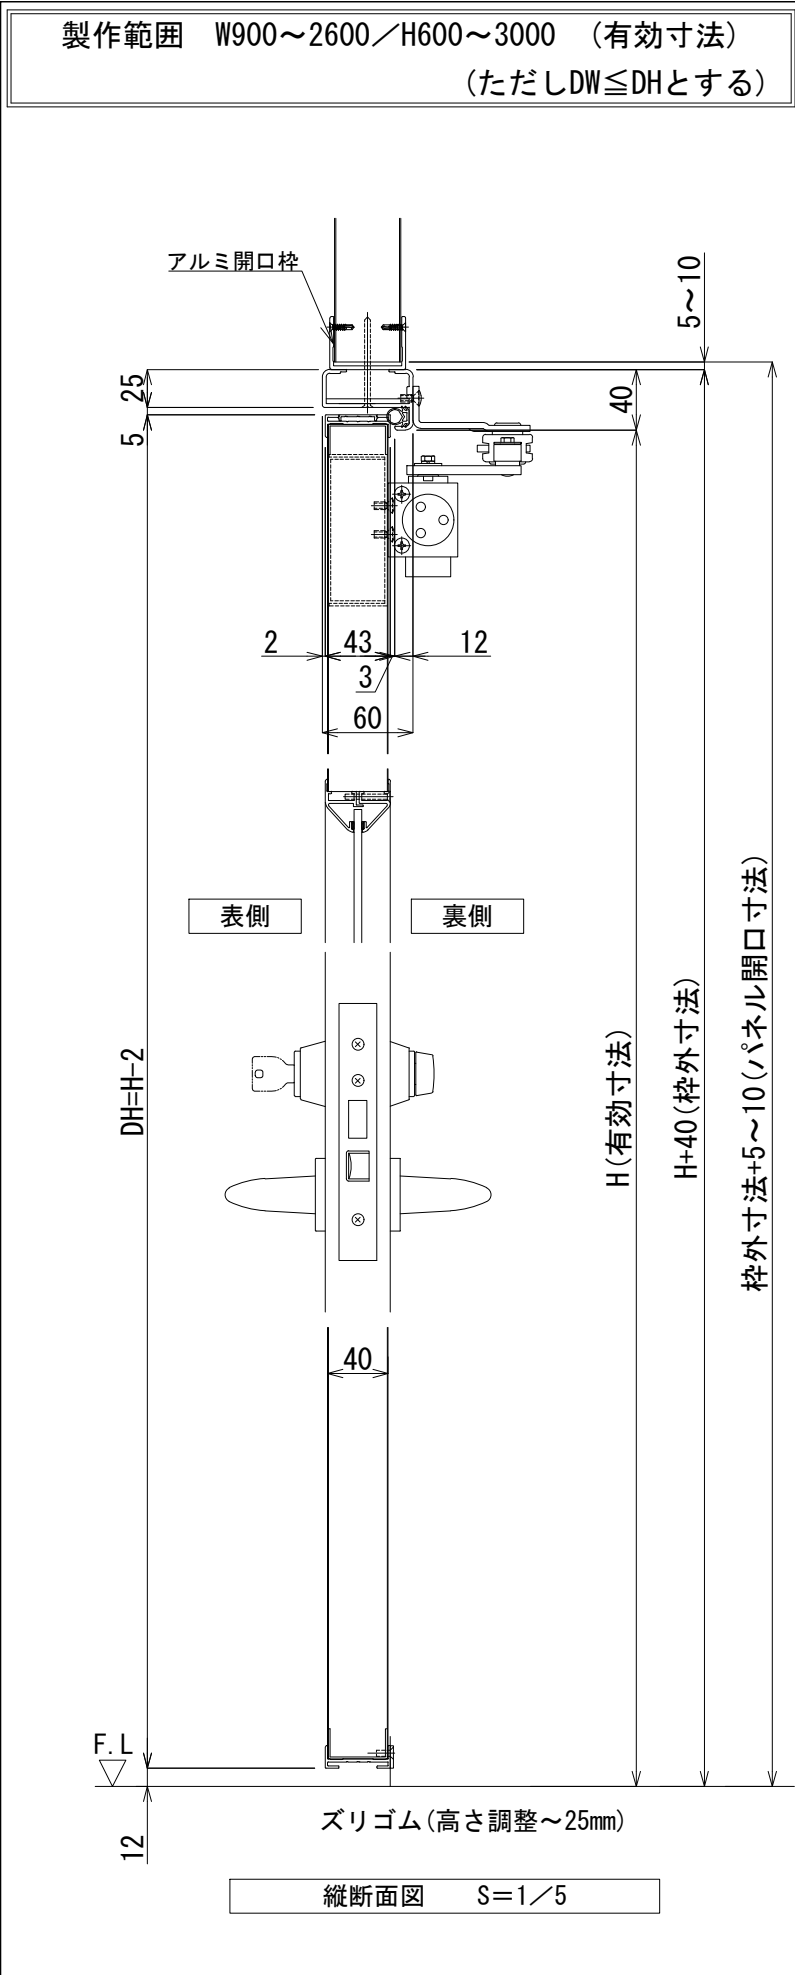

正面図 S=1/20

※この姿図は右親を表す

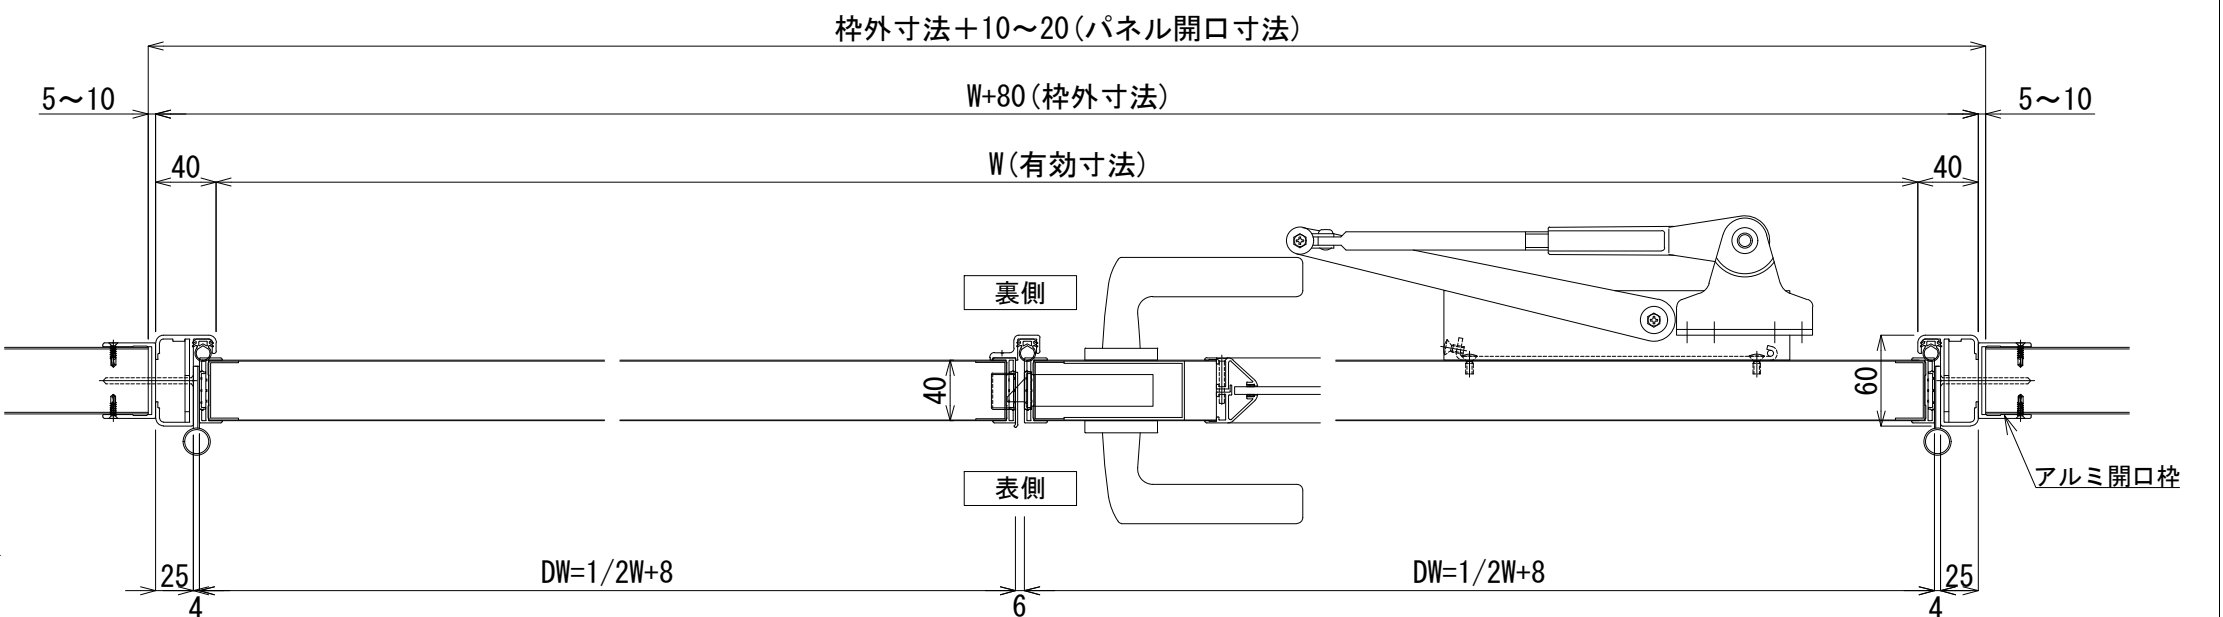

※この図は右親を表す

FD *	両開きフラッシュドア		左親	右親
			※	※
実有効寸法	W* * * * × H* * * *			
仕上げ	三方枠・ズリ仕様			
	表面材: カラー鋼板			
	表面材: SUS			
芯 材	表面材: アルミ			
	断熱材			
	不燃断熱材			
見込み	ペーパーハニカムコア			
	アルミ枠60mm 扉40t			
	レバーハンドルLA52(サムターン・シリンドー錠)			
付属金物	D. C.、丁番(*1)、フランス落し			
備 考	FIX: 透明ガラス t=5.0			
	: 透明アクリル t=5.0			
	: 透明ポリカ t=5.0			
	: 強化ガラス t=5.0			
	アルミ開口枠			

* $1:3\text{個} \leq H2300 < 4\text{個}$

[illegible]