

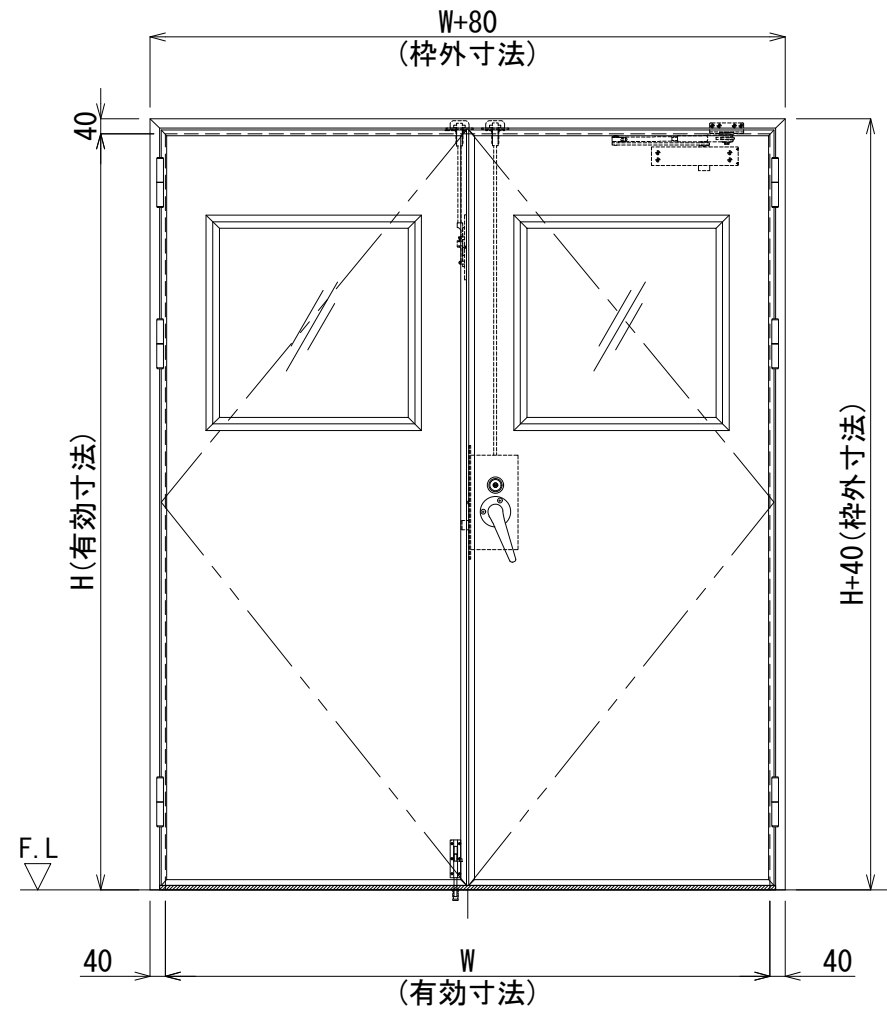


製作範囲 W900～2600／H600～3000 (有効寸法)
(ただしDW≤DHとする)

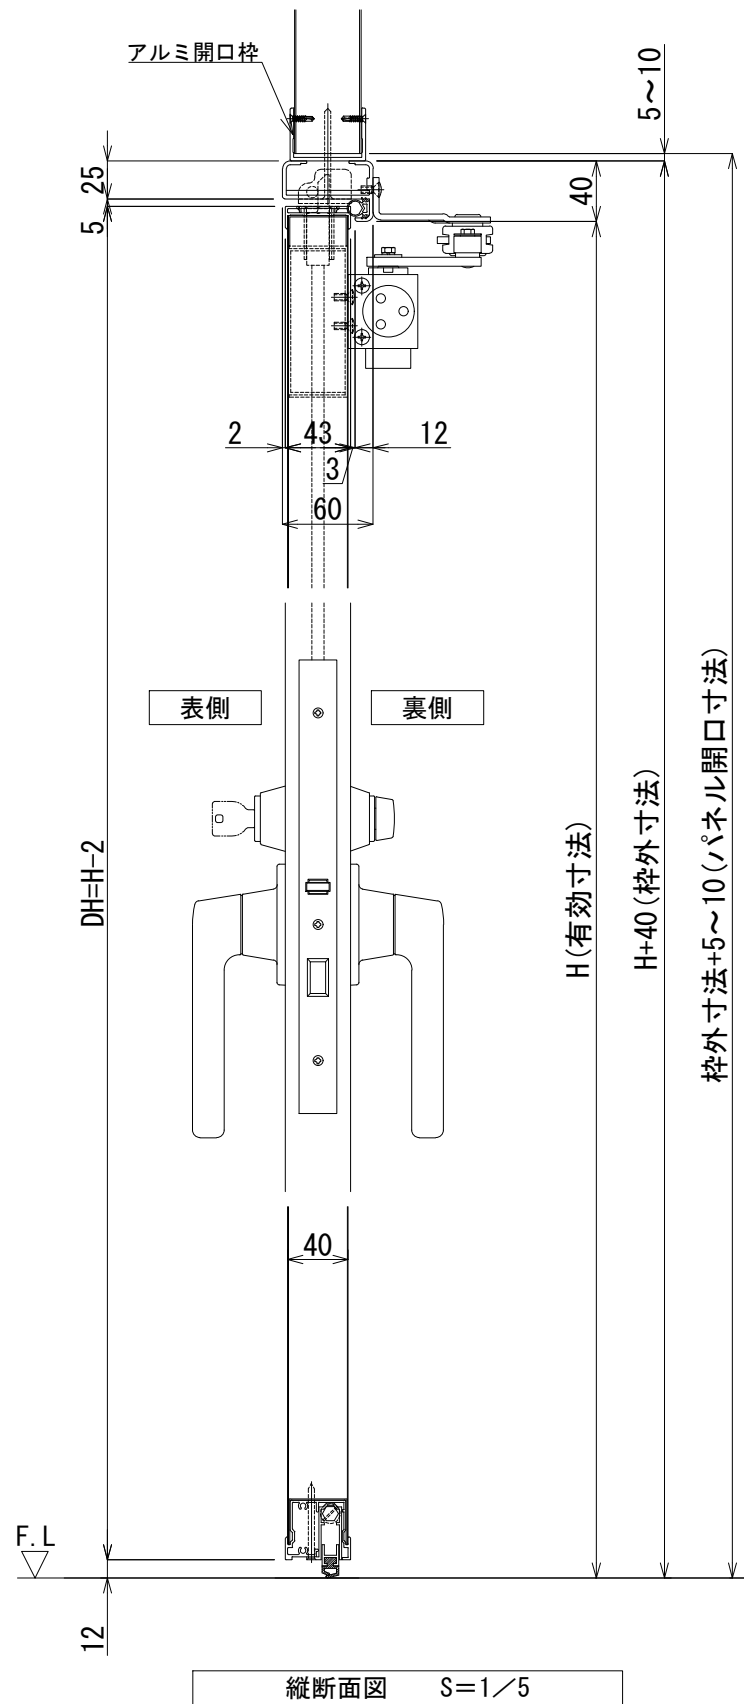

正面図 S=1/20

※この姿図は右親を表す

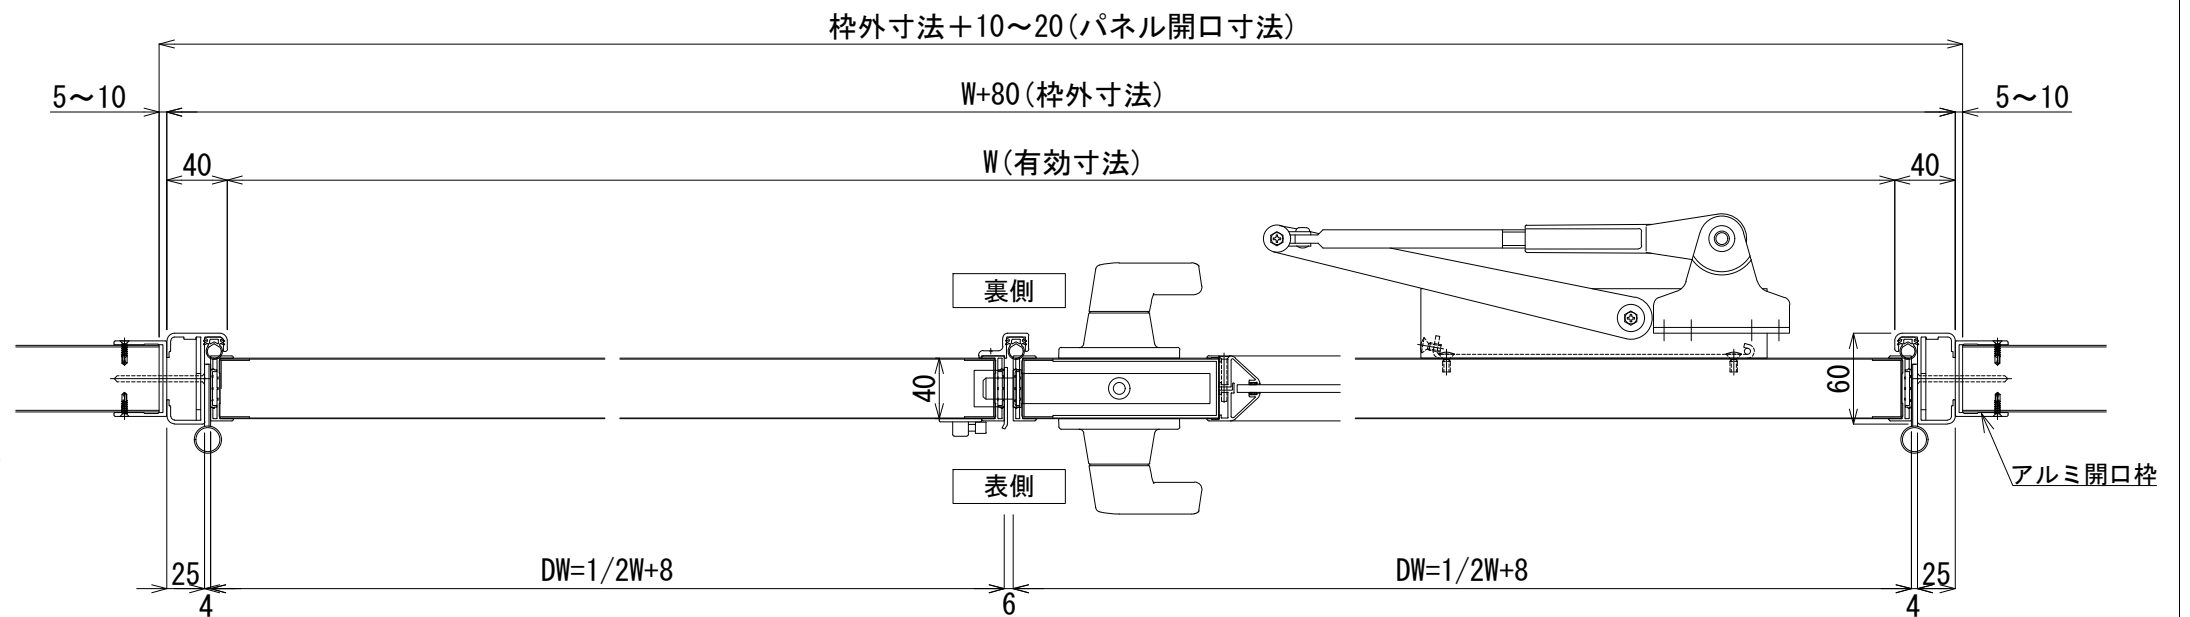

横断面図 S=1/5

※この図は右親を表す

	両開きエアタイトドア	
	左親 ※	右親 ※
実有効寸法	W * * * * × H * * * *	
仕上 げ	三方枠・ゼロタイト	
	表面材: カラー鋼板	
	表面材: SUS	
	表面材: アルミ	
芯 材	断熱材	
	不燃断熱材	
	ペーパーハニカムコア	
見込み	アルミ枠60mm 扉40t	
付属金物	グレモンハンドル (サムターン・シリンダー錠) D.C.、丁番(*1)、フランス落し、角落し	
備 考	FIX: 透明ガラス t=5.0	
	: 透明アクリル t=5.0	
	: 透明ポリカ t=5.0	
	: 強化ガラス t=5.0	
	アルミ開口枠	

* $1:3\text{個} \leq \text{H2300} < 4\text{個}$

[illegible]