
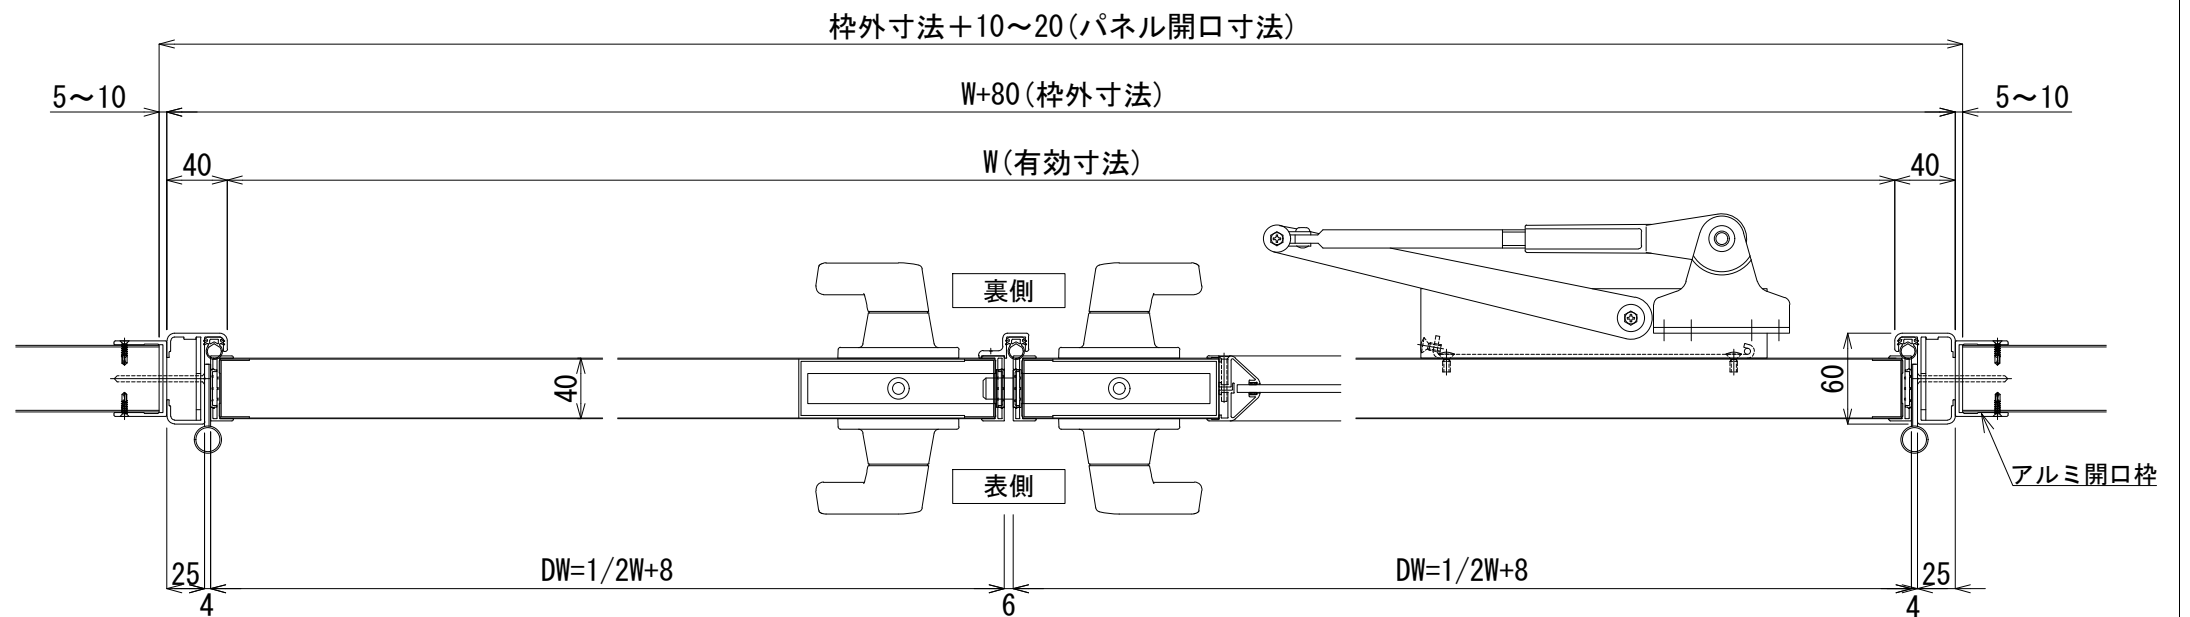
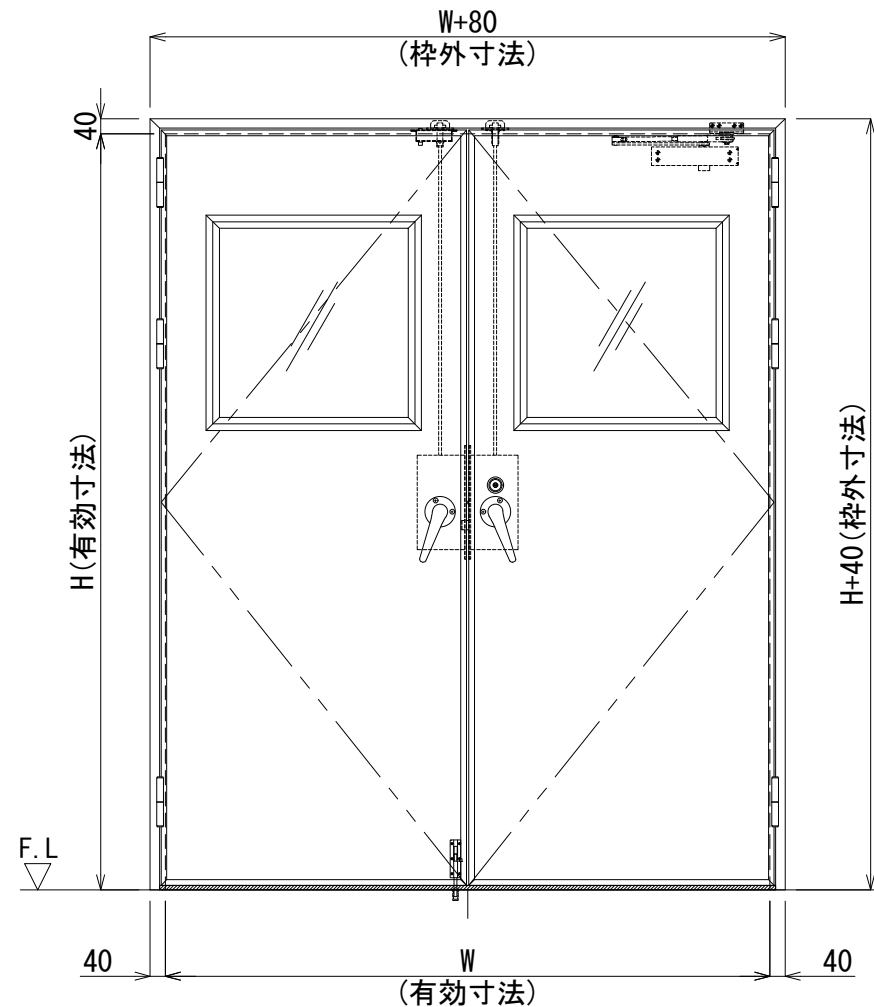


製作範囲 W900~2600/H600~3000 (有効寸法)
(ただしDW≤DHとする)

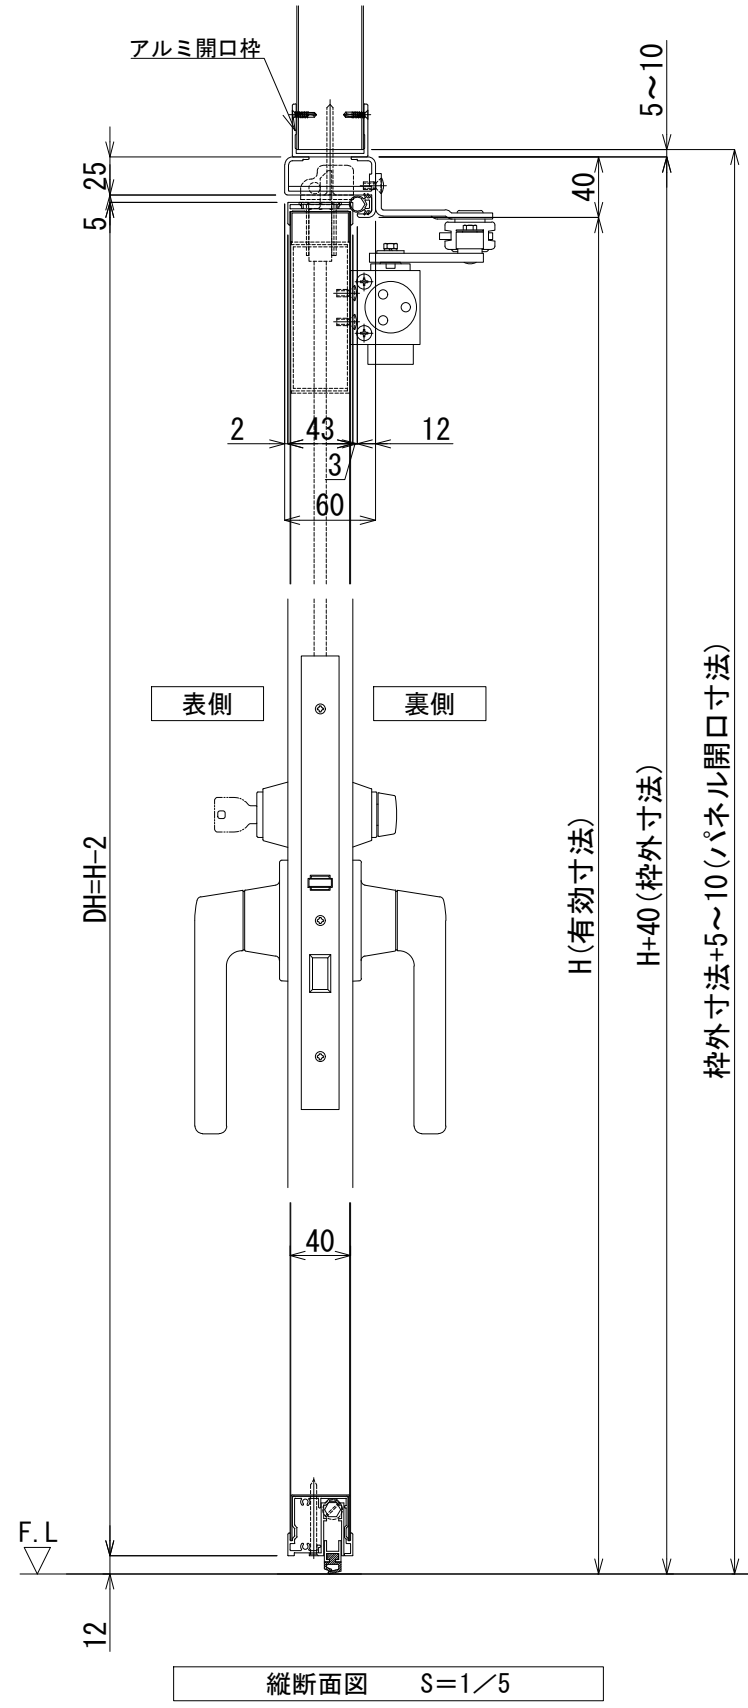

AT	両開きエアタイトドア	
*	左親	右親
実有効寸法	W***×H***	
仕上げ	三方枠・ゼロタイト	
	表面材: カラー鋼板	
	表面材: SUS	
	表面材: アルミ	
芯材	断熱材	
	不燃断熱材	
	ペーパーハニカムコア	
見込み	アルミ枠60mm 扉40t	
付属金物	両側グレモンハンドル(サムターン・シリカ [®] -錠) D.C.、丁番*1)、角落し	
備考	FIX: 透明ガラス t=5.0 : 透明アクリル t=5.0 : 透明ポリカ t=5.0 : 強化ガラス t=5.0 アルミ開口枠	

*1: 3個≤H2300<4個

※この姿図は右親を表す

※この図は右親を表す