

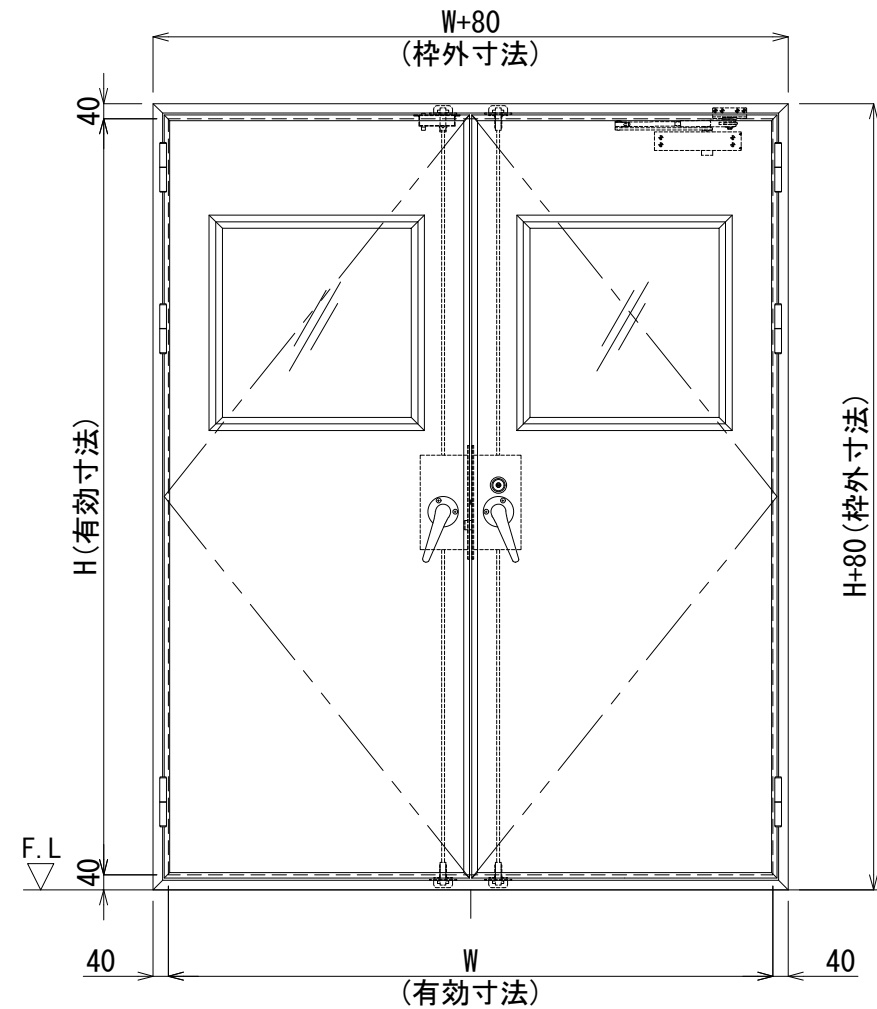


製作範囲 W900～2600／H600～3000 (有効寸法)
(ただしDW≤DHとする)

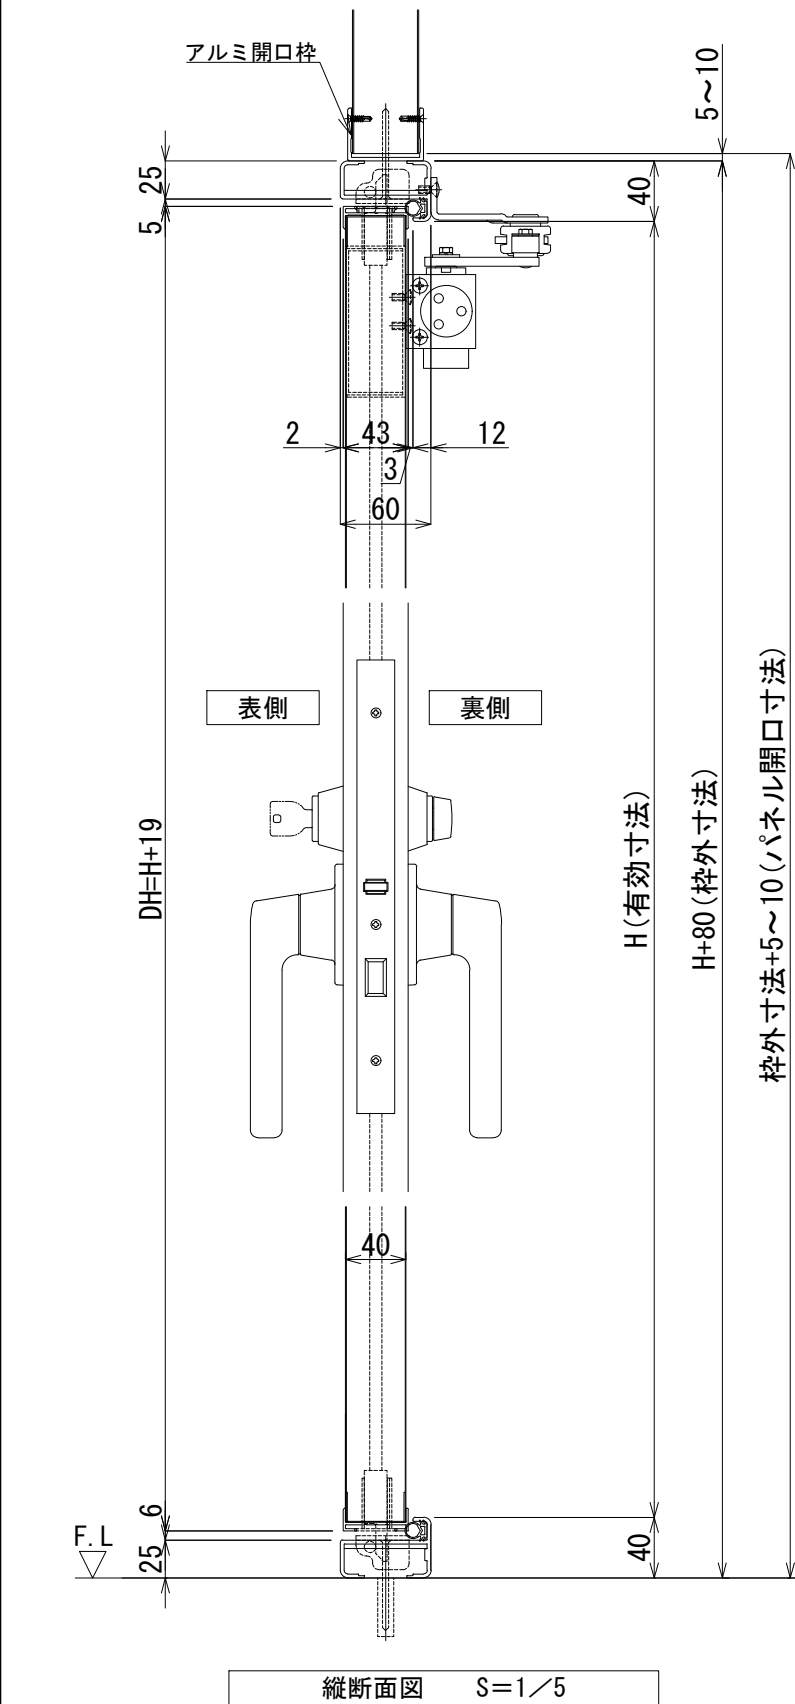

正面図 S=1/20
※この姿図は右親を表す

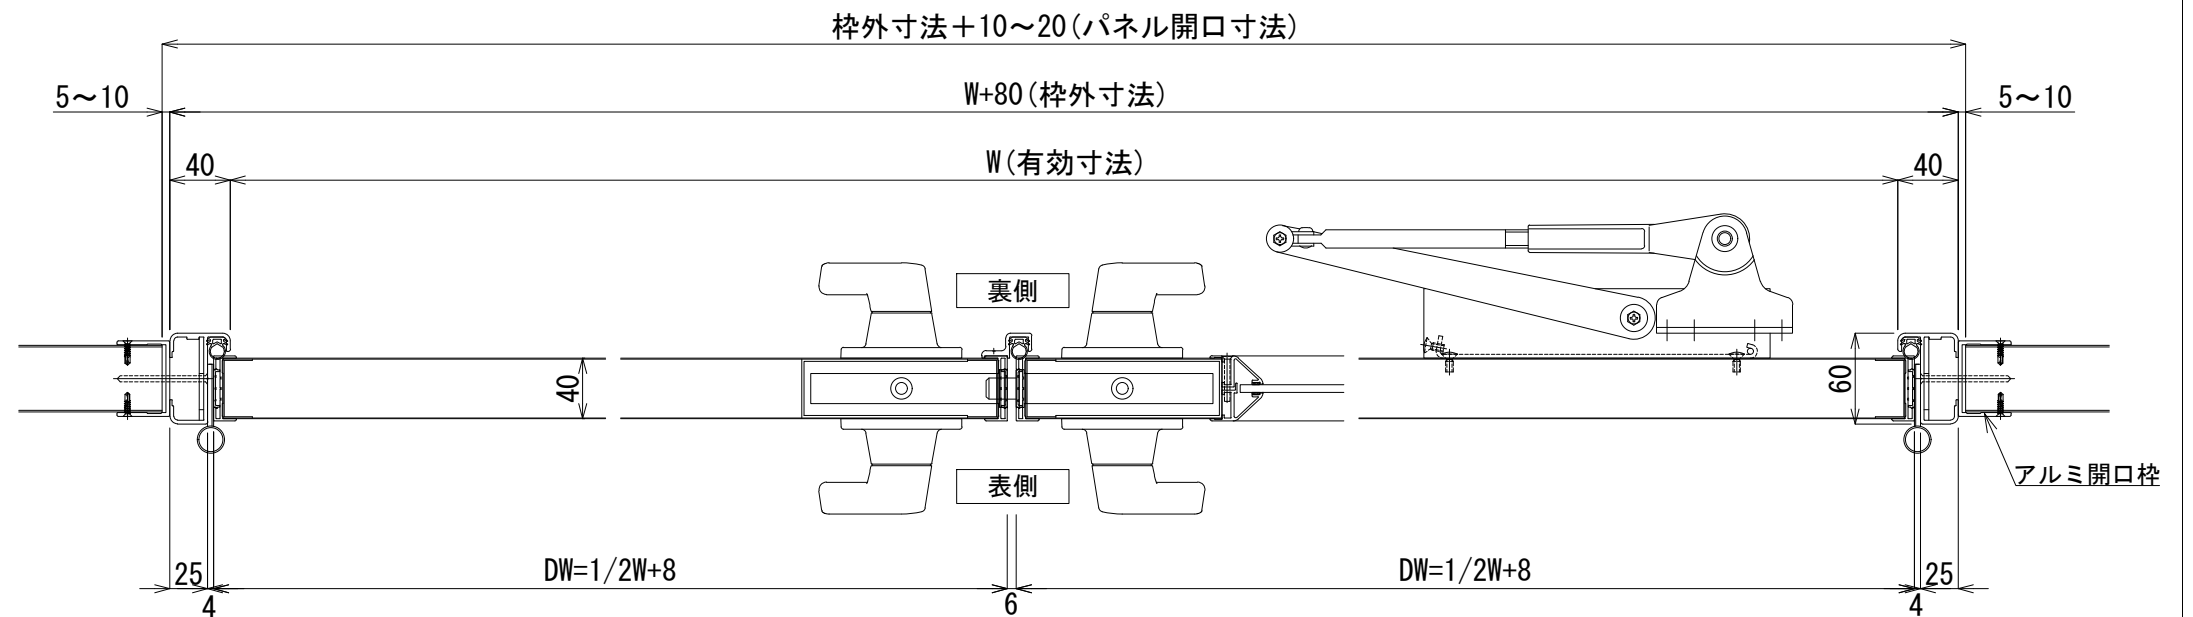

横断面図 S=1/5
※この図は右親を表す

	両開きエアタイトドア	
	左親 ※	右親 ※
実有効寸法	W * * * * × H * * * *	
仕上げ	四方枠	
	表面材: カラー鋼板	
	表面材: SUS	
芯 材	表面材: アルミ	
	断熱材	
	不燃断熱材	
見込み	ペーパーハニカムコア	
付属金物	アルミ 枠60mm 扉40t	
備 考	両側グレモンハンドル (サムターン・シリンドー錠) D. C. 、丁番 * 1)	
	FIX: 透明ガラス t=5.0	
	: 透明アクリル t=5.0	
	: 透明ポリカ t=5.0	
	: 強化ガラス t=5.0	
	アルミ開口枠	

* 1:3個 $\leq$ H2300< 4個

[illegible]