
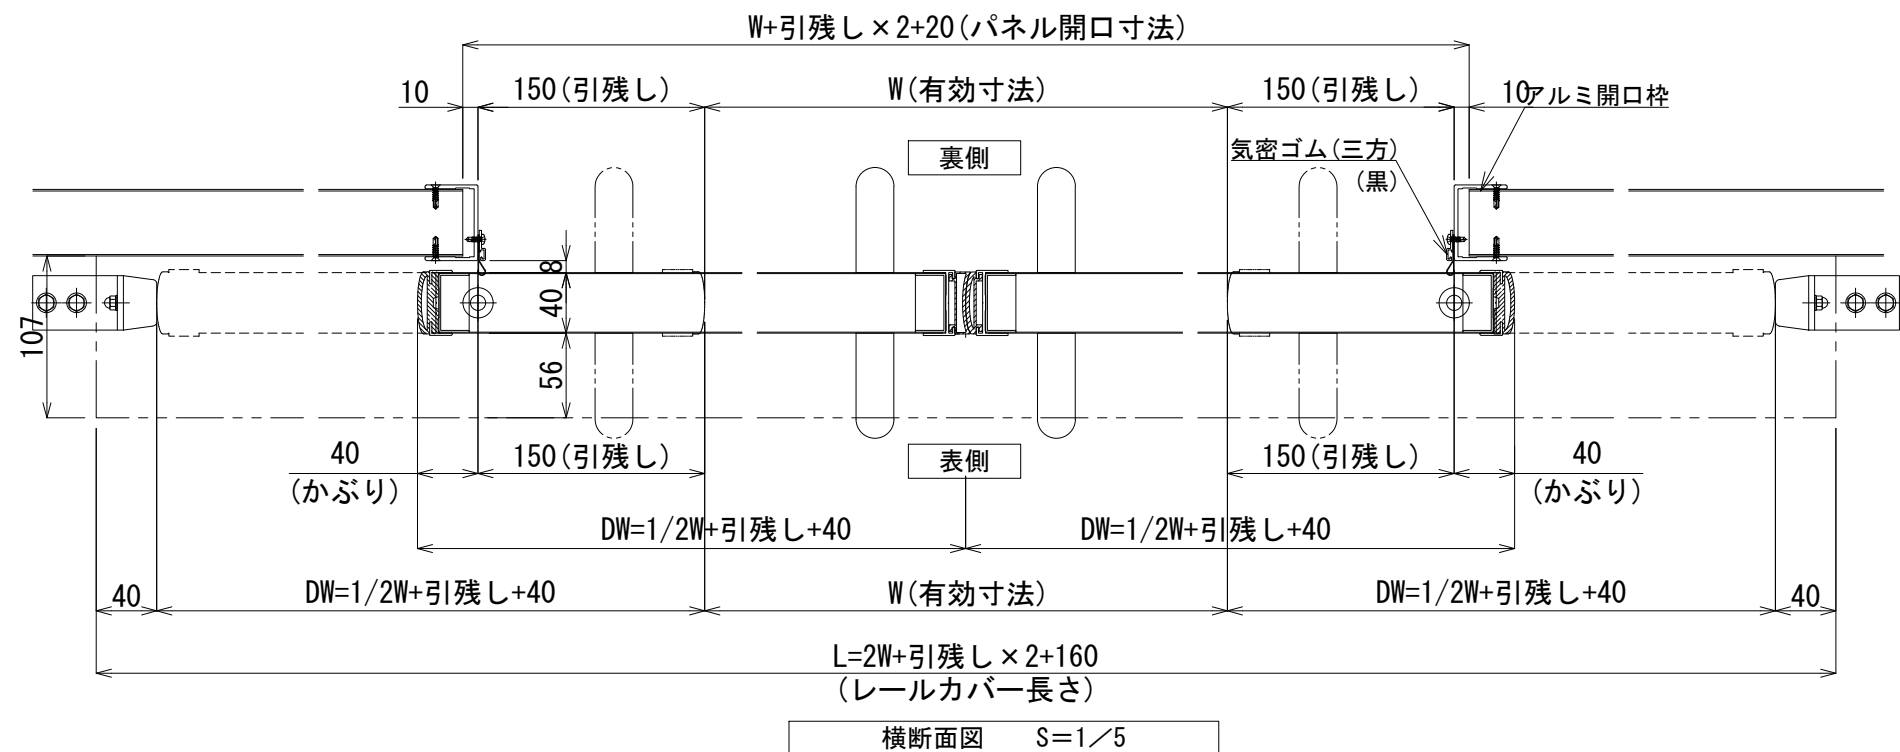
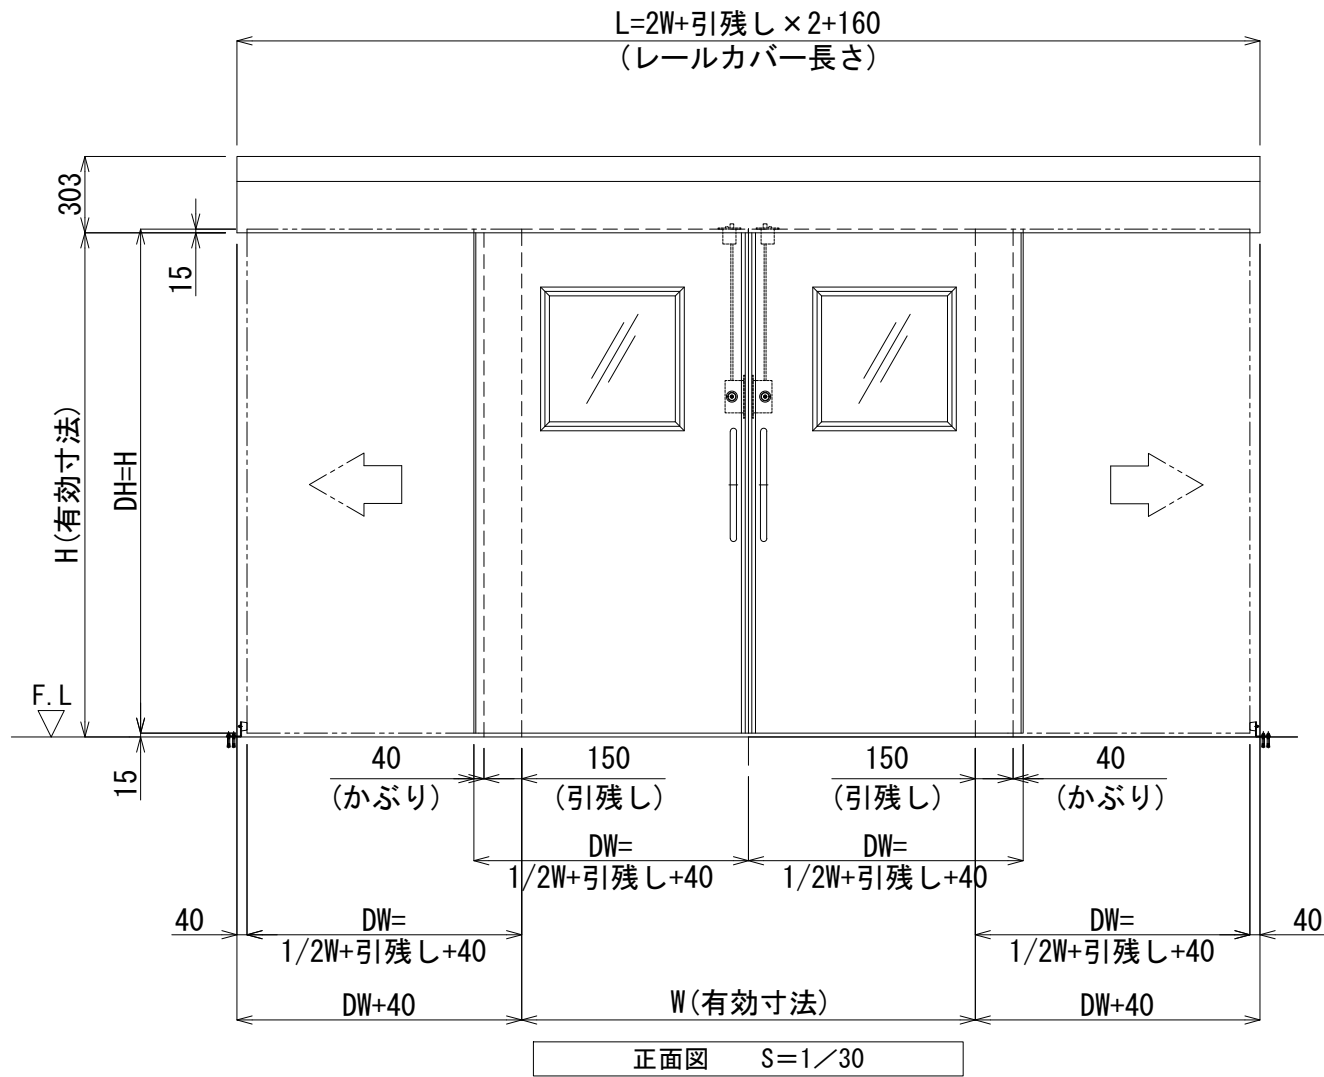


製作範囲 W1200～4000／H600～3000 (有効寸法)

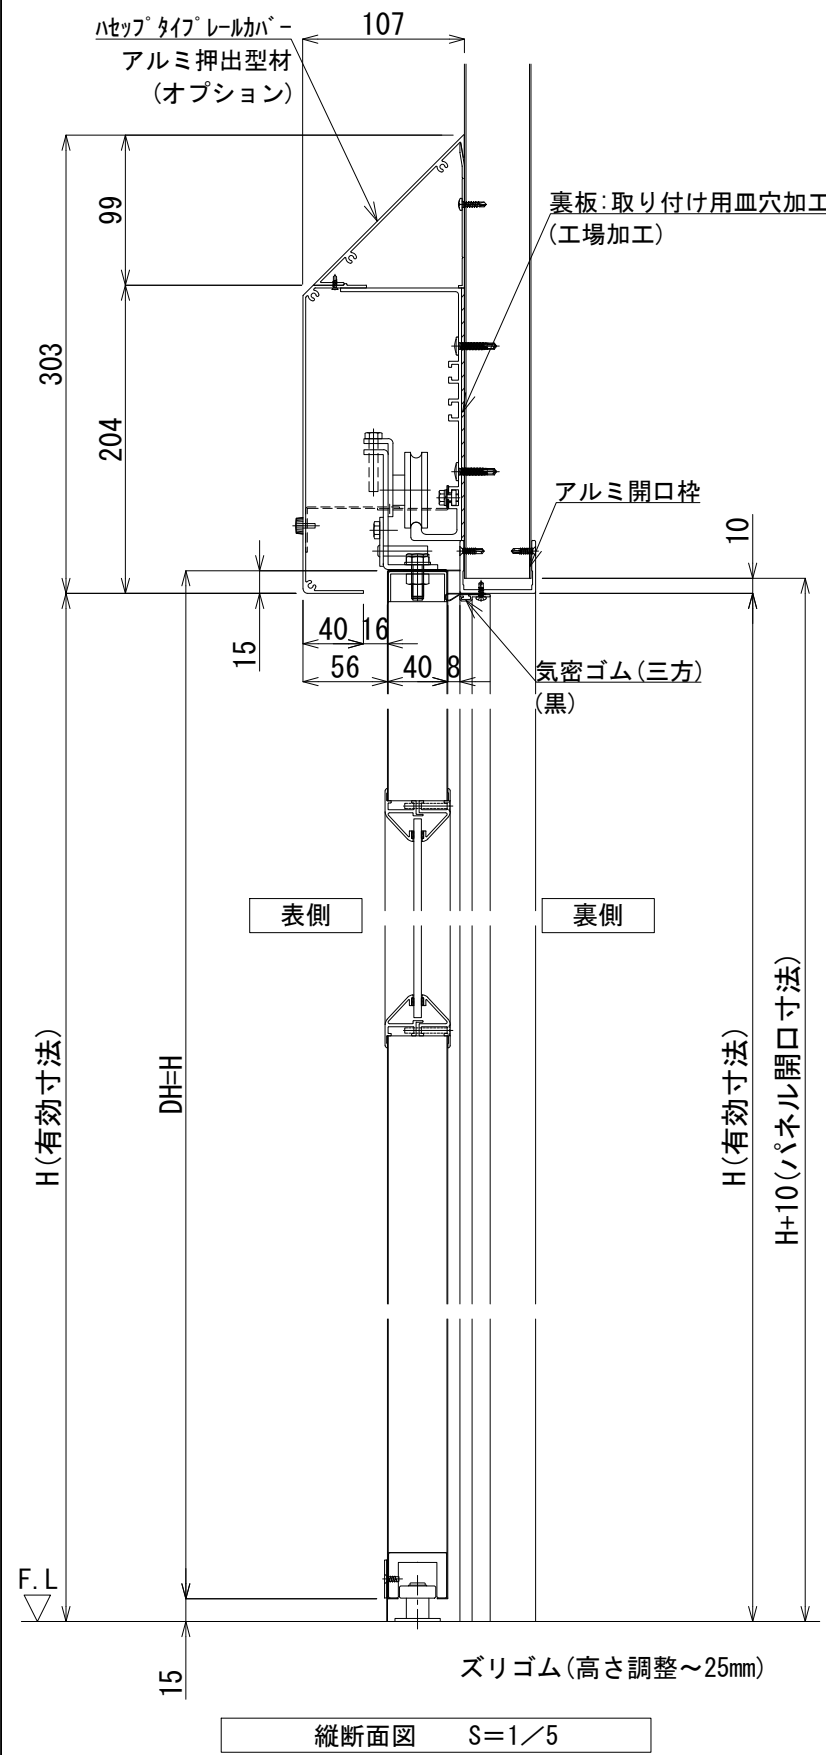

実有効寸法	完全手動式引分け扉(引残し有)	台数 ※
	W * * * * × H * * * *	
	引残し: 150mm (棒ハンドル標準)	
	かぶり: 40mm	
扉 厚	40mm	
仕 上 げ	表面材: カラー鋼板	
	表面材: SUS	
	表面材: アルミ	
	断熱材	
芯 材	不燃断熱材	
	ペーパーハニカムコア	
フレーム材	スチール (S. P. C) t=1.2	
	棒ハンドル (ステンレス) 25φ × P425	
	船底引手 (ステンレス)	
	透明アクリル t=5.0	
窓	透明ガラス t=5.0	
	透明ポリカ t=5.0	
	強化ガラス	
窓 材	アルミ枠押出型材	
機 構	レール本体 アルミ押出型材	
	レールカバー アルミ押出型材	
	滑 車 P. O. M (ジュラコン) ベアリング内蔵	
	部ガイドローラー M. C ナイロン	
オプション	・錠: UD錠 (11型)	
	・ガラリ (アルミ押出型材): アルマイトシルバー色	
	開口率平均30～40% / W≧130mm (製作可能外寸)	
	・ハセップタイプレールカバー (アルミ型材)	
備 考	アルミ開口枠	