
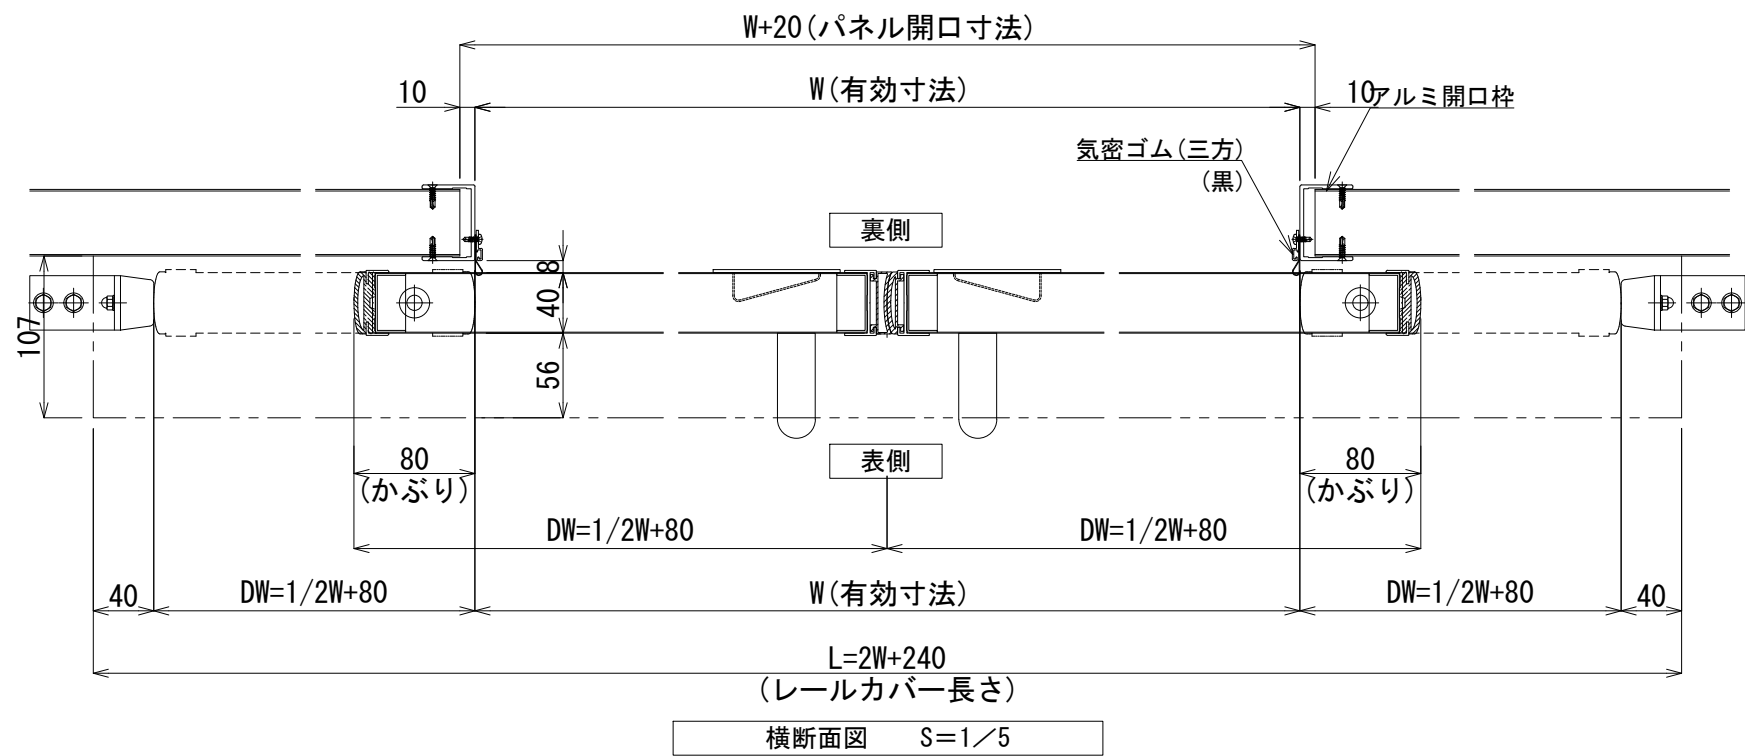
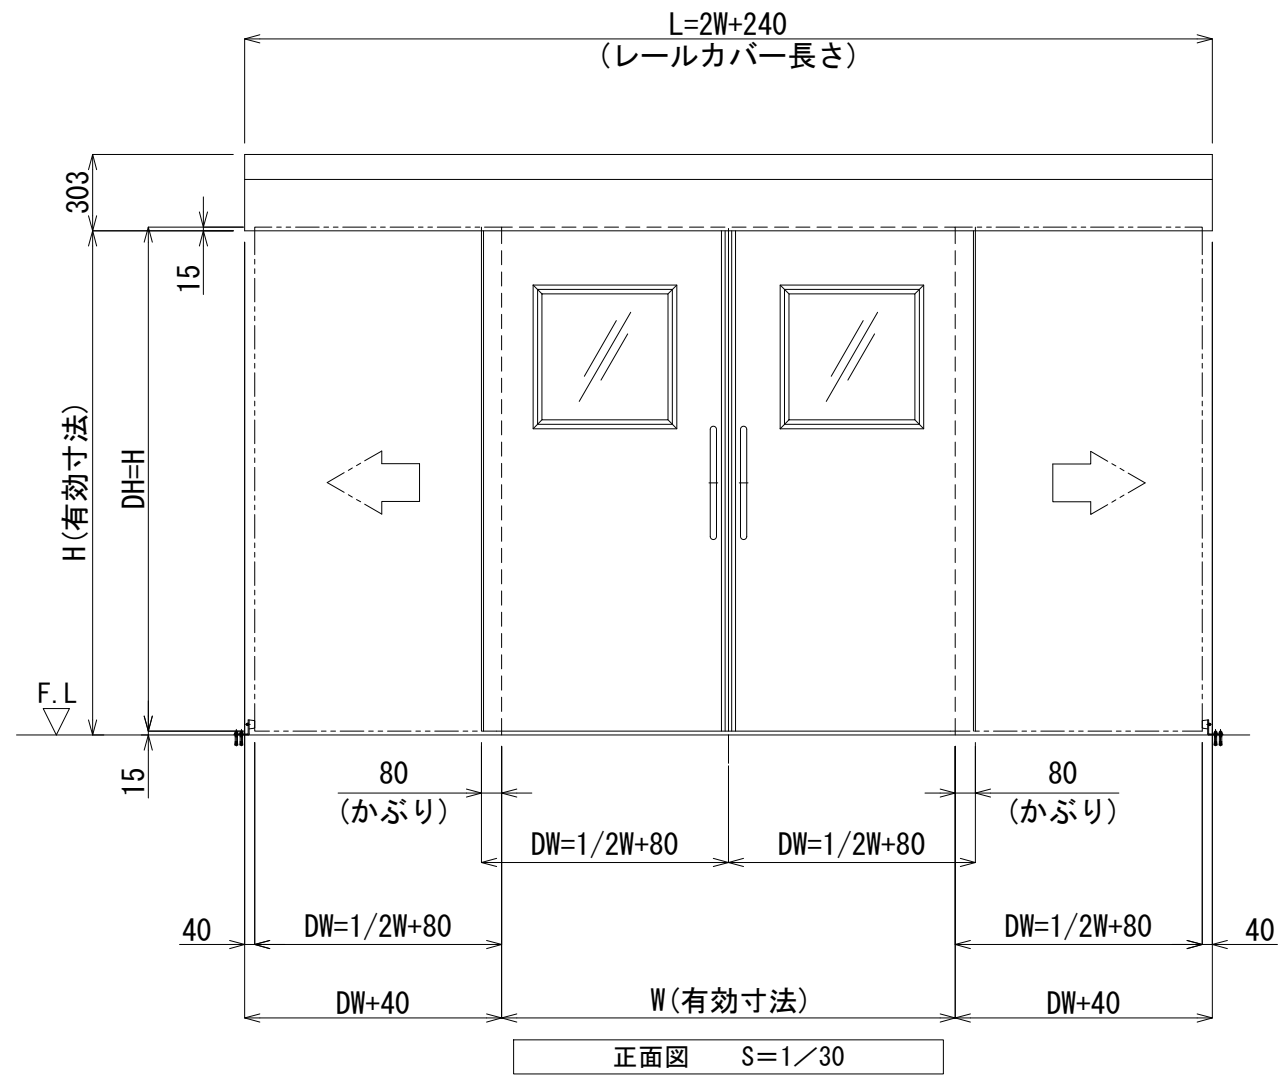


製作範囲 W1200～4000／H600～3000 (有効寸法)

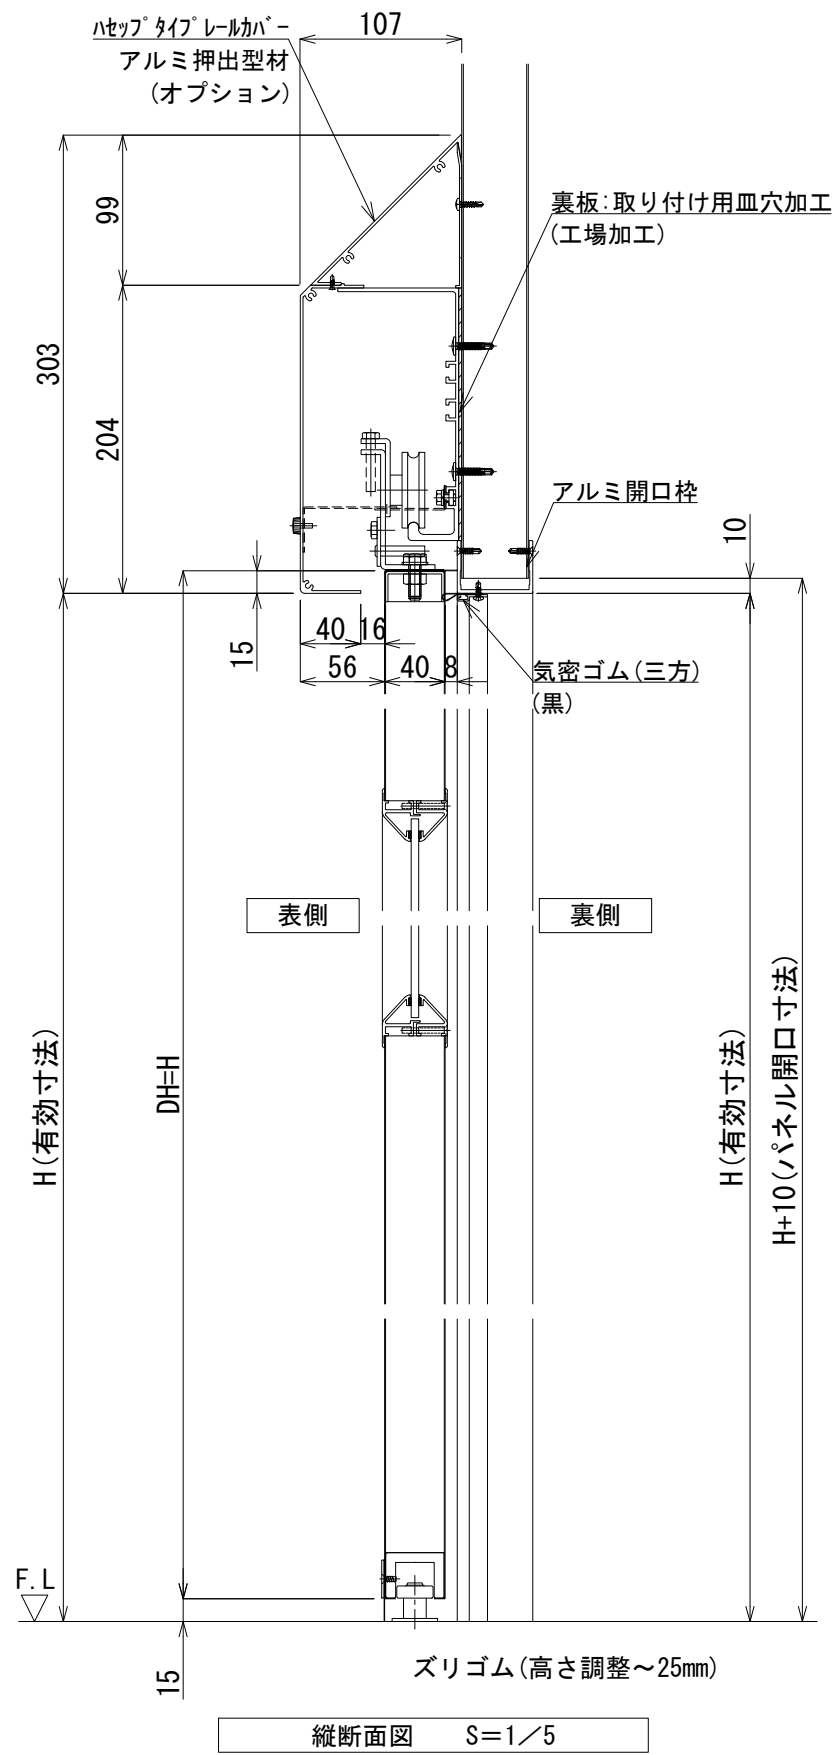

SL *		完全手動式引分け扉(引残し無)	台数
			※
実有効寸法		W * * * * ×H * * * *	
		かぶり:80mm	
扉 厚		40mm	
扉	仕 上 げ	表面材:カラー鋼板	
		表面材:SUS	
		表面材:アルミ	
	芯 材	断熱材	
		不燃断熱材	
		ペーパーハニカムコア	
	フレーム材	スチール(S.P.C) t=1.2	
	取 手	棒ハンドル(ステンレス)25φ×P425	
		船底引手(ステンレス)	
	窓	透明アクリル t=5.0	
透明ガラス t=5.0			
透明ポリカ t=5.0			
強化ガラス			
窓 材	アルミ枠押出型材		
機 構	レール本体	アルミ押出型材	
	レールカバー	アルミ押出型材	
	滑 車	P.O.M(ジュラコン)ベアリング内蔵	
部	ガイドローラー	M.Cナイロン	
オプション		・ガラリ(アルミ押出型材):アルマイトシルバー色 開口率平均30~40%／W≧130mm(製作可能外寸) ・ハセツプタイプレールカバー(アルミ型材)	
備 考		アルミ開口枠	